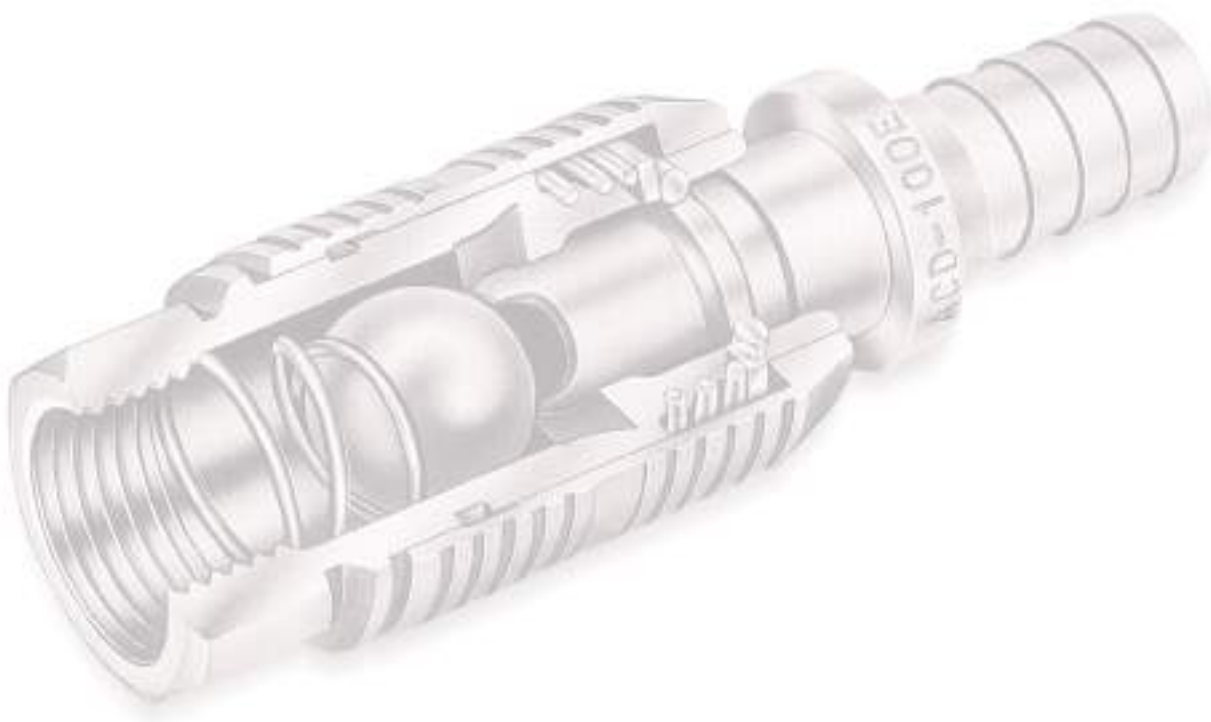
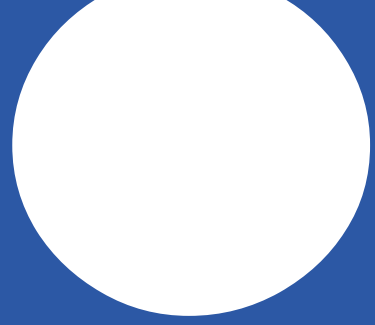


AIR*TALDE*





INFORMACIÓN GENERAL

General information




UTILIZACIÓN DE JUNTAS TÓRICAS Y EMPAQUETADURAS

Material	Características	Ejemplos de Utilización		Temperatura de Trabajo
NBR (Elastómero acrílnitributadieno)	- Buenas propiedades físicas. - Excelente resistencia a los aceites minerales y vegetales, grasas vegetales o animales, soluciones diluidas de ácidos y álcalis, etc. - No utilizar con hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno, etc.), disolventes oxigenados ni disolventes halogenados.	- Aire Comprimido - Agua Dulce - Aguas Salada - Gasoil - Aceite Mineral - Aceite Hidráulico	- Alcohol Etilico - Acetileno - Keroseno, - Butano - Propano - Nitrógeno	-10 °C +95 °C
FKM (Elastómero fluorado)	- Características mecánicas medias. - Excelente resistencia la mayoría de los productos químicos, aceites, disolventes y grasas. - Excelente resistencia a las altas temperaturas. - No utilizar frente a productos abrasivos, freón, acetona, ésteres y ciertos alcoholes.	- Gas Natural - Disolventes - Ácidos Concentrados - Aceites Hidráulicos	- Agua Caliente - Keróxeno - Hidrocarburos - Incluso aromáticos.	-15 °C +200 °C
FFKM (Elastómero perfluorado)	- Excelente resistencia química. - Buena resistencia a los ácido, ambientales químicos agresivos y a las temperaturas elevadas. - Juntas indicadas especialmente para su utilización en el sector farmacéutico. - Excelente resistencia a temperaturas altas.	- Amoniaco - Calcio - Etileno - Fuel - Petróleo - Sodio - Acetonas	- Anilinas - Benceno - Etanol - Ácido nítrico, - Parafinas. - Vaselinas.	-20 °C +270 °C
EPDM (Elastómero etilenopropileno)	- Buenas propiedades físicas y mecánicas. - Excelente comportamiento frente a la intemperie, el envejecimiento, la oxidación, el agua, vapores, ácidos diluidos y el ozono. - No utilizar frente a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (gasolinas, aceites, grasas, lubricantes y disolventes hidrocarbonados)	- Azufre - Agua de Mar - Agua Dulce - Agua Caliente - Vapor a Baja Temperatura - Amoniaco en disolución	- Anhídrido sulfuroso - Oxígeno - Líquido de frenos - Productos alimenticios (vino, cerveza, zumo de frutas, etc) - Productos lácteos.	-40 °C +95 °C (Hasta 130° sin empaquetadura)
VMQ (Elastómero con base de silicona)	- Poca resistencia a la abrasión. - Buenas resistencia a los aceites minerales. - Excelente comportamiento con altas temperaturas. - indicado especialmente para trabajar en la industria alimentaria. - No utilizar con benceno, tolueno, etibenceno, xileno, ácidos y bases.	- Oxígeno - Agua - Aguas residuales - Agua oxigenada - Ozono - Vapor hasta 110°C	- Anilina - Arsénico - Calcio - Monóxido de carbono - Ácido cítrico diluido	-60 °C +200 °C

**DIMENSIONES DE ROSCAS
MACHO BSPP ISO:228**

TAMAÑO DE ROSCA	DIÁMETRO EN mm.
1/16"	7,72
1/8"	9,73
1/4"	13,16
3/8"	16,66
1/2"	20,95
5/8"	22,91
3/4"	26,44
7/8"	30,20
1"	33,25
1 1/8"	37,90
1 1/4"	41,91
1 1/2"	47,80
1 3/4"	53,75
2"	59,61
2 1/4"	65,71
2 1/2"	75,18
2 3/4"	81,53

**COMPRUEBE SU ROSCA
(MEDIDAS REALES)**

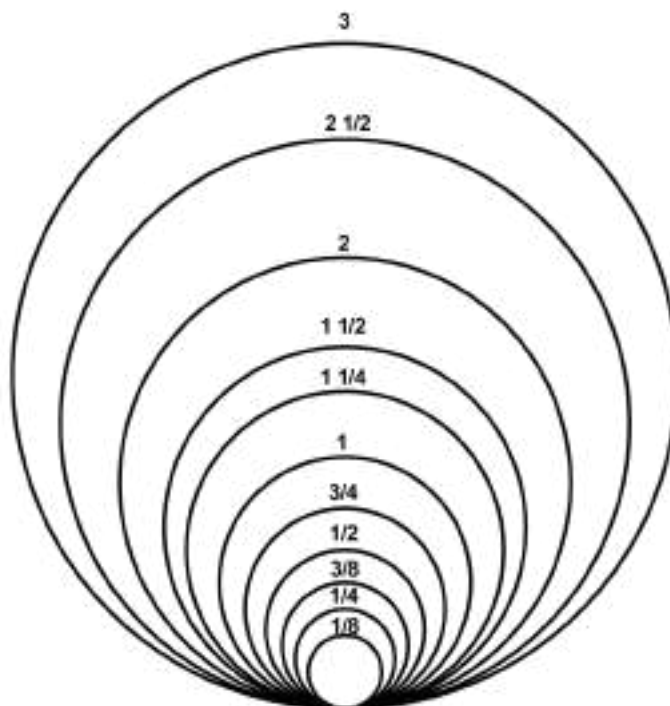

**TABLA DE CONVERSIÓN
DE CAUDALES**

Ltrs/min	m³/h
100	6
200	12
300	18
400	24
600	36
800	48
1.000	60
1.200	72
1.400	84
1.600	96
1.800	108
2.000	120
2.200	132
2.400	144
2.600	156
2.800	168
3.000	180
3.300	198
3.600	216
3.900	234
4.200	252
4.500	270
4.800	288
5.100	306

**TABLA DE CONVERSIÓN
DE PRESIONES**

Bar	PSI	MPa
1	14,50	0,10
3	43,51	0,30
6	87,02	0,60
8	116,03	0,80
10	145,04	1,00
12	174,05	1,20
15	217,56	1,50
20	290,08	2,00
25	362,60	2,50
30	435,12	3,00
35	507,64	3,50
50	725,20	5,00
70	1.015,28	7,00
100	1.450,40	10,00
150	2.175,60	15,00
200	2.900,80	20,00
250	3.626,00	25,00

Para pasar bar a PSI, multiplicar por 14,5
 Para pasar bar a MPa, multiplicar por 0,1
 Para pasar PSI a MPa, multiplicar por 0,007

**TABLA DE CONVERSIÓN
DE PRESIONES**

PSI	Bar	MPa
15,00	1,03	0,10
50,00	3,45	0,34
75,00	5,17	0,52
100,00	6,89	0,69
125,00	8,61	0,86
150,00	10,34	1,03
175,00	12,06	1,21
200,00	13,78	1,38
250,00	17,23	1,72
300,00	20,67	2,07
400,00	27,56	2,76
500,00	34,45	3,45
750,00	51,68	5,17
1.000,00	68,90	6,89
1.500,00	103,35	10,34
2.000,00	137,80	13,78
3.000,00	206,70	20,67

Para pasar PSI a bar, multiplicar por 0,069
 Para pasar MPa a bar, multiplicar por 10
 Para pasar MPa a PSI, multiplicar por 145

Para pasar lts/min a m³/h, multiplicar por 0,06
 Para pasar m³/h a lts/min, multiplicar por 16,667

AIR TALDE



Conexiones Rápidas
Válvulas Antirretorno
Reguladores de Caudal
Pistoletes de Soplado
Adaptadores Roscados
Fabricaciones Especiales

Quick-Couplings
Check valves
Flow regulators
Air gun
Threaded Adapters
Special manufactured

	ENCHUFE Couplings	ADAPTADOR Plug	PAGINA Page
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Tips for Use			3
SERIE CD - CONEXIONES RÁPIDAS PERFIL IMOPAC CD Series - Quick Couplings IMOPAC profile	CD-12	ACD-12	8 - 9
	CD-25	ACD-25/ACLD-25	10 - 11
	CD-50	ACD-50/ACLD-50	12 - 13
	CD-100	ACD-100/ACLD-100	14 - 15
	CD-150	ACD-150/ACLD-150	16 - 17
SERIE CD - GRAN CAUDAL PERFIL IMOPAC CD Series - large flow IMOPAC profile	CD-25N	ACD-25	20
SERIE FLUID (ISO 6150-B) Fluid Series (ISO 6150-B)	FLUID-10N	NE-10	24 - 25
	FLUID-20N	NE-20	26 - 27
	FLUID-30	NE-30	28 - 29
SERIE EUROSTANDAR (PERFIL ALEMÁN) Eurostandar Series (German Profile)	EU-75N	AEU-75	32 - 33
SERIE EUROFLUID (MULTIPRESA) EuroFluid Series (Multiprofile)	EUROFLUID	AEU-75/NE-10	36 - 37
SERIE MINI Mini Series	MINI	AMN	40 - 42
SERIE MICRO Micro Series	MICRO	AMC	44
DOBLE OBTURACIÓN shut-off Double	CD-25+ACLD-25	ACLD-25	46
	CD-50+ACLD-50	ACLD-50	47
	CD-100+ACLD-150	ACLD-100	48
	CD-150+ACLD-150	ACLD-150	49
	MINIDO	AMNDO	50 - 51
	EU-DO75	AEU-DO	52 - 53
SEGURIDAD ANTILATIGAZO Anti-Whip Safety Couplings	CD-25S	ACD-25	56 - 57
	FLUID-10S	NE-10	58 - 59
	EU-75S	AEU-75	60 - 61
SERIE IRT28 - ENCHUFE DE SEGURIDAD AIRE RESPIRABLE IRT28 Series - Breathable Air Safety Couplings	IRT28	AIRT	64
SERIE CRHL - CONEXIONES PARA HIDROLIMPIADORAS CRHL Series - Hight Pressure Cleaners Connection	CRHL12	ACRHL12	66 - 67
SERIE CRM - ENCHUFES PARA MOLDES CRM Series - Mold connections	CRM-55	ACRM-55	70 - 71
Serie VAR - Válvula Antirretorno Var Serie - Check-valve	VAR		74
Serie XFS - Reguladores de Caudal XFS Series - Flow Regulators	XSF-U		76
	XFS-B		
Pistoletes de Soplado Air Gun	PSF		78
Adaptadores Roscados Threaded Adapters	AD		80 - 83

Con el fin de garantizar las mejores prestaciones y una larga vida útil a la conexión rápida, aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:

- Evite impactos en los acoplamientos y en las roscas.
- Elimine las partículas que pudieran estar adheridas en el acoplamiento o en la conexión rápida. Podrían entrar en la conducción y dañar herramientas y maquinaria.
- Si observa alguna ralladura o golpe en el acoplamiento, sustitúyalo por otro nuevo. Podría dañar el órgano de obturación, lo que daría lugar a pérdidas de estanqueidad que provocarían fugas y mal funcionamiento.
- Tenga en cuenta el elevado coste derivado de las fugas.
- Utilice conexiones rápidas que proporcionen un caudal adecuado a la aplicación para la que va a ser utilizada.
- Si una conexión rápida se va a utilizar con herramientas que produzcan vibraciones, como por ejemplo cinceladoras, llaves de impacto, remachadoras, etc, se aconseja el uso del kit de seguridad antivibración **IMOPAC** entre la conexión y la herramienta, con el objeto de adsorber las vibraciones que se pudieran producir.
- Utilice conexiones rápidas de seguridad cuando se empleen mangueras de más de 2 m. Proporcionan un ambiente de trabajo más seguro y silencioso.
- Si no se utilizan conexiones rápidas de seguridad actúe con precaución en el momento de efectuar la desconexión. Sujete firmemente la manguera cerca del acoplamiento y proceda a la desconexión. No soltarla hasta que se haya producido totalmente la descompresión de aire de la manguera.

Todas las roscas de los productos del presente catálogo se han mecanizado en base a las siguientes normas:

- Roscas macho: Rosca Gas cónica BSP-T.
- Roscas hembra: Rosca Gas cilíndrica BSP-P.
- Roscas NPT: Rosca cónica ANSI/ASME B1.20.1-1983

In order to guarantee the best performance and a long service life for the quick couplings, we recommend the next recommendations:

- Avoid impacts on couplings and threads.
- Remove any particles that may be stuck in the coupling or in the quick connection. They could get into driving and damage tools and machinery.
- If you notice any scratches or bumps in the coupling, replace it with a new one. It could damage the obturation, which would cause leakage and malfunction.
- Take into account the high cost derived from leakages.
- Use quick couplings that provide an adequate flow rate to the application for which it will be used.
- If a quick couplings is to be used with tools that produce vibrations, such as chisels, impact wrenches, riveters, etc., it is advisable to use a hose of at least 30 cm. between the connection and the tool, in order to resist the vibrations that may occur.
- Use safety quick coupling when hoses larger than 2 meters are used. They provide a safer and silent work environment.
- If fast safety quick couplings are not used, use caution when disconnecting. Firmly hold the hose near the coupling and proceed to disconnect. Do not release it until the air decompression of the hose has completely taken place.

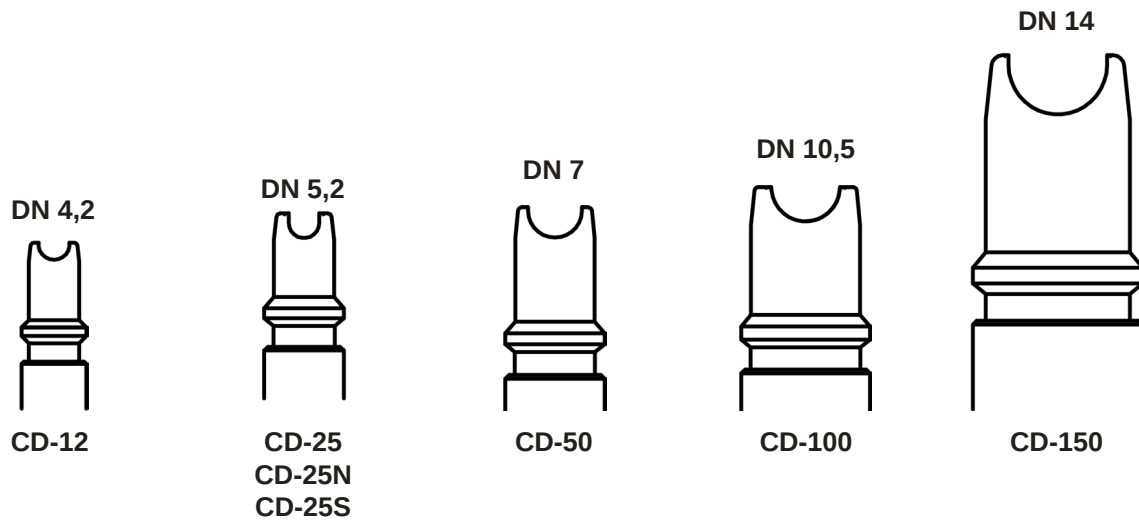
All the threads of the products of this catalog have been machined based on the following standards:

- Male threads: BSP-T tapered gas thread.
- Female threads: Thread Gas cylindrical BSP-P.
- THREADS NPT: TAPERED THREAD ANSI / ASME B1.20.1-1983


TIPOS DE PERFILES / Profile types

PERFIL CD / CD Profile

AIRTALDE



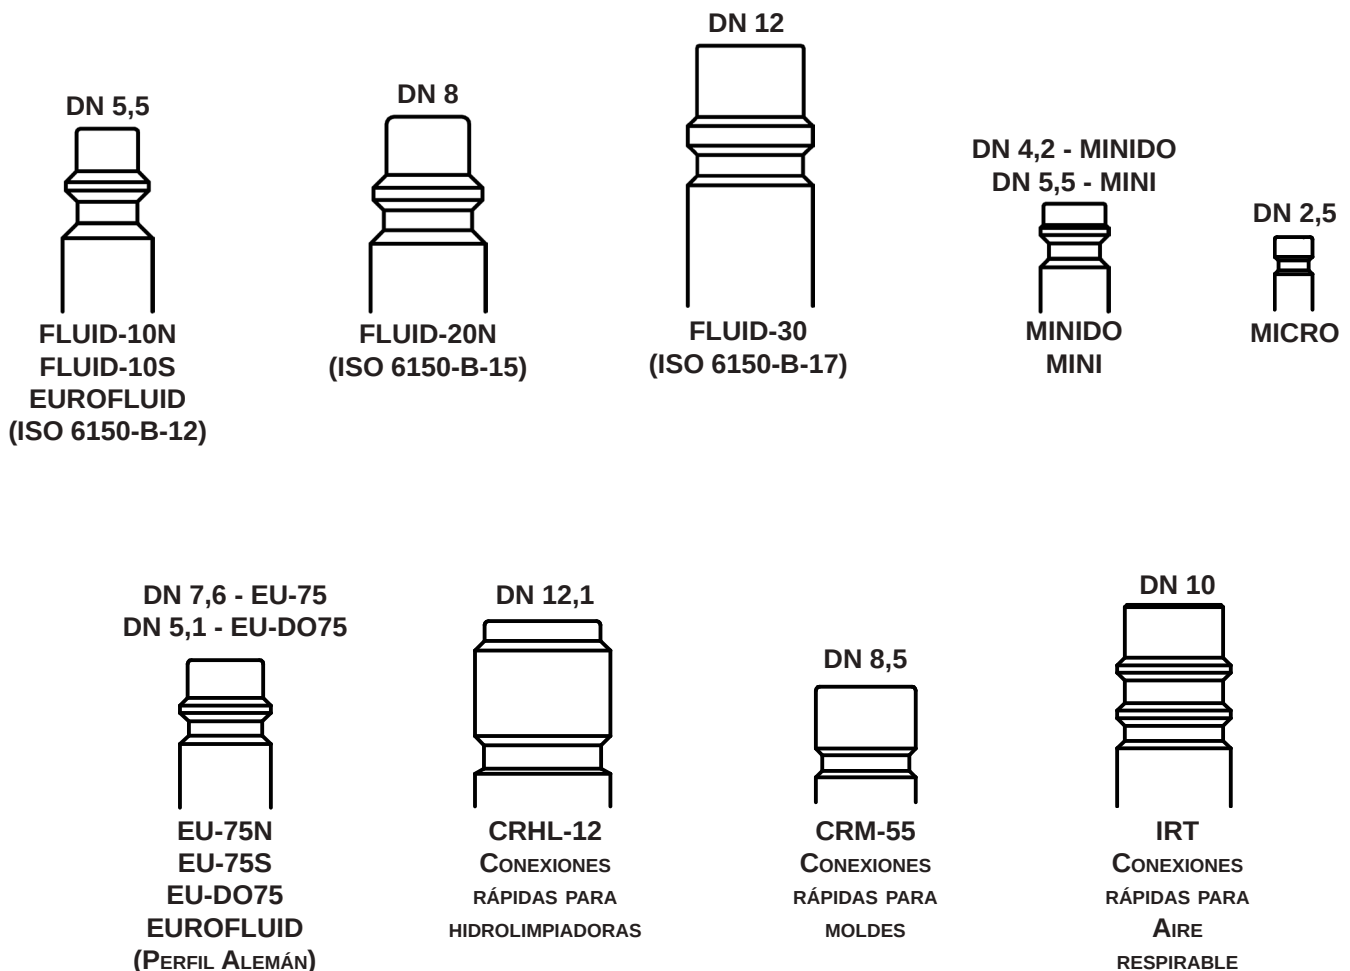PERFILES COMPATIBLES / Interchangeable Profiles




MATERIALES DE FABRICACIÓN

Manufacturing material

ENCHUFE	ACERO	LATÓN	AISI 303	AISI 316	SEGURIDAD ANTILLAGAZO	ANTIDESCONEJIÓN	DOBLE OBTURACIÓN	SIMPLE OBTURACIÓN	PASO LIBRE
CD-12	•		•					•	•
CD-25	•	•	•				•	•	•
CD-25N	•							•	•
CD-25S	•				•			•	
CD-50	•	•	•				•	•	•
CD-100	•	•	•	•			•	•	•
CD-150		•	•	•			•	•	•
IRT 28				•		•			•
FLUID-10N	•		•					•	•
FLUID-10S	•				•			•	
FLUID-20N		• (1)						•	
FLUID-30		• (1)						•	•
MINI		• (1)		•				•	
MINIDO		• (1)		•			•		
EU-75N	•		•	•				•	•
EU-75S	•				•			•	
EU-DO75		•		•			•		
EUROFLUID	•							•	•
CRHL 12		• (1)	•	•					•
CRM-55		• (1)						•	•

(1) Cuerpo fabricado en latón y manguito en acero.

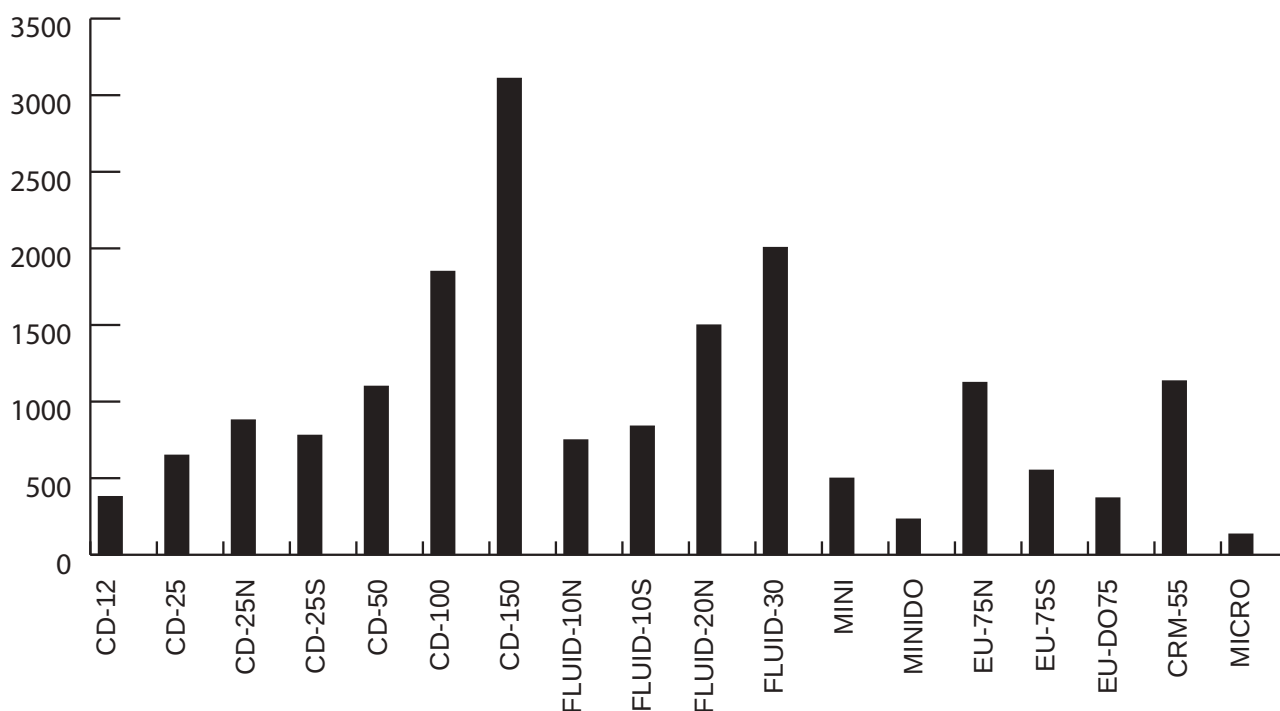CONEXIONES RÁPIDAS - CAUDALES / Air Flow chart



Caudal de aire a presión de 6 bar y con una pérdida de carga de 0,5 bar.

AIRTALDE

ESQUEMA BÁSICO DE ENCHUFE + ACOPLAMIENTO (COMPONENTES)

Adaptador - ADAPTER

Cuerpo - BODY

Muelle - SPRING

Válvula - VALVE

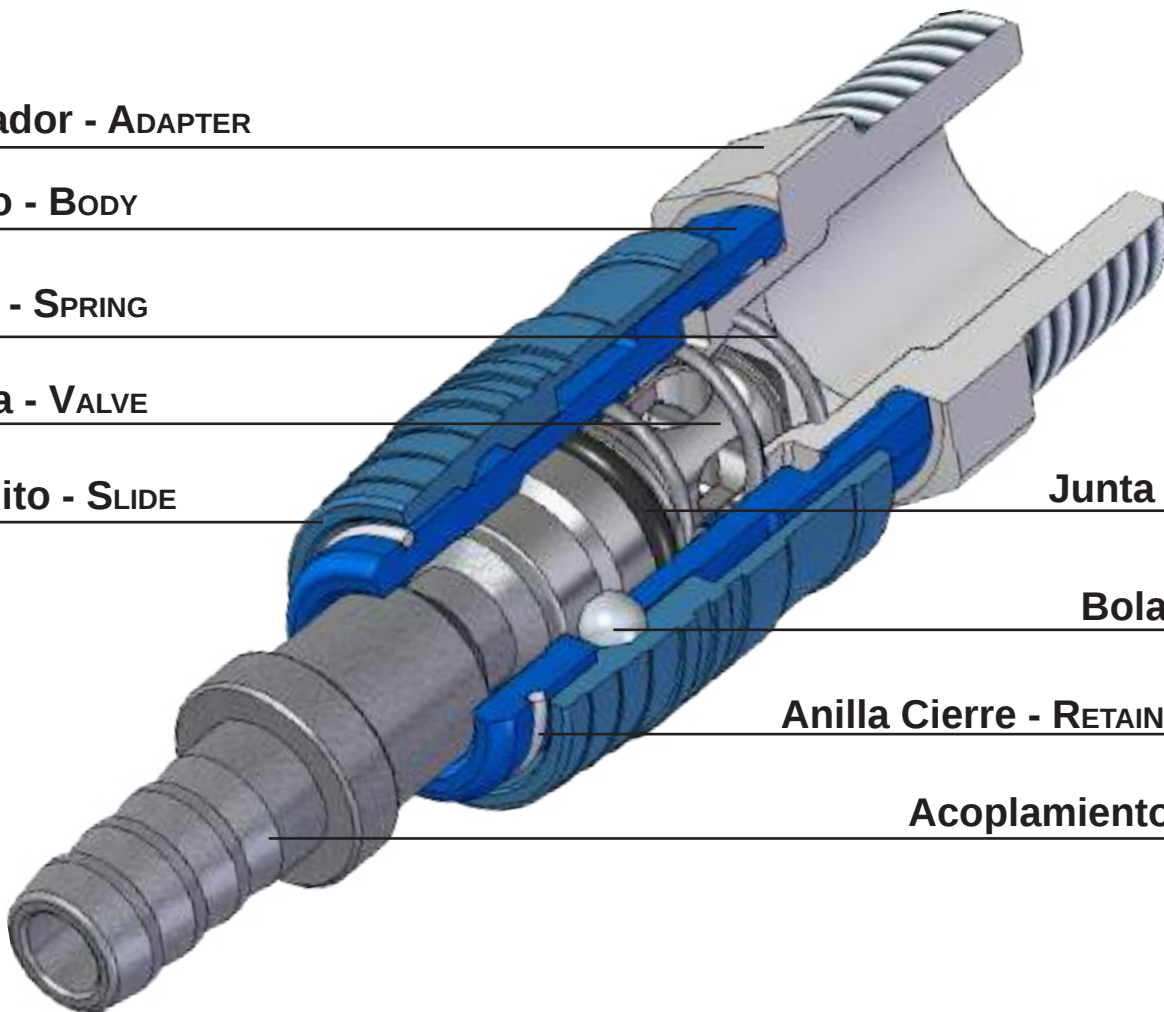
Manguito - SLIDE

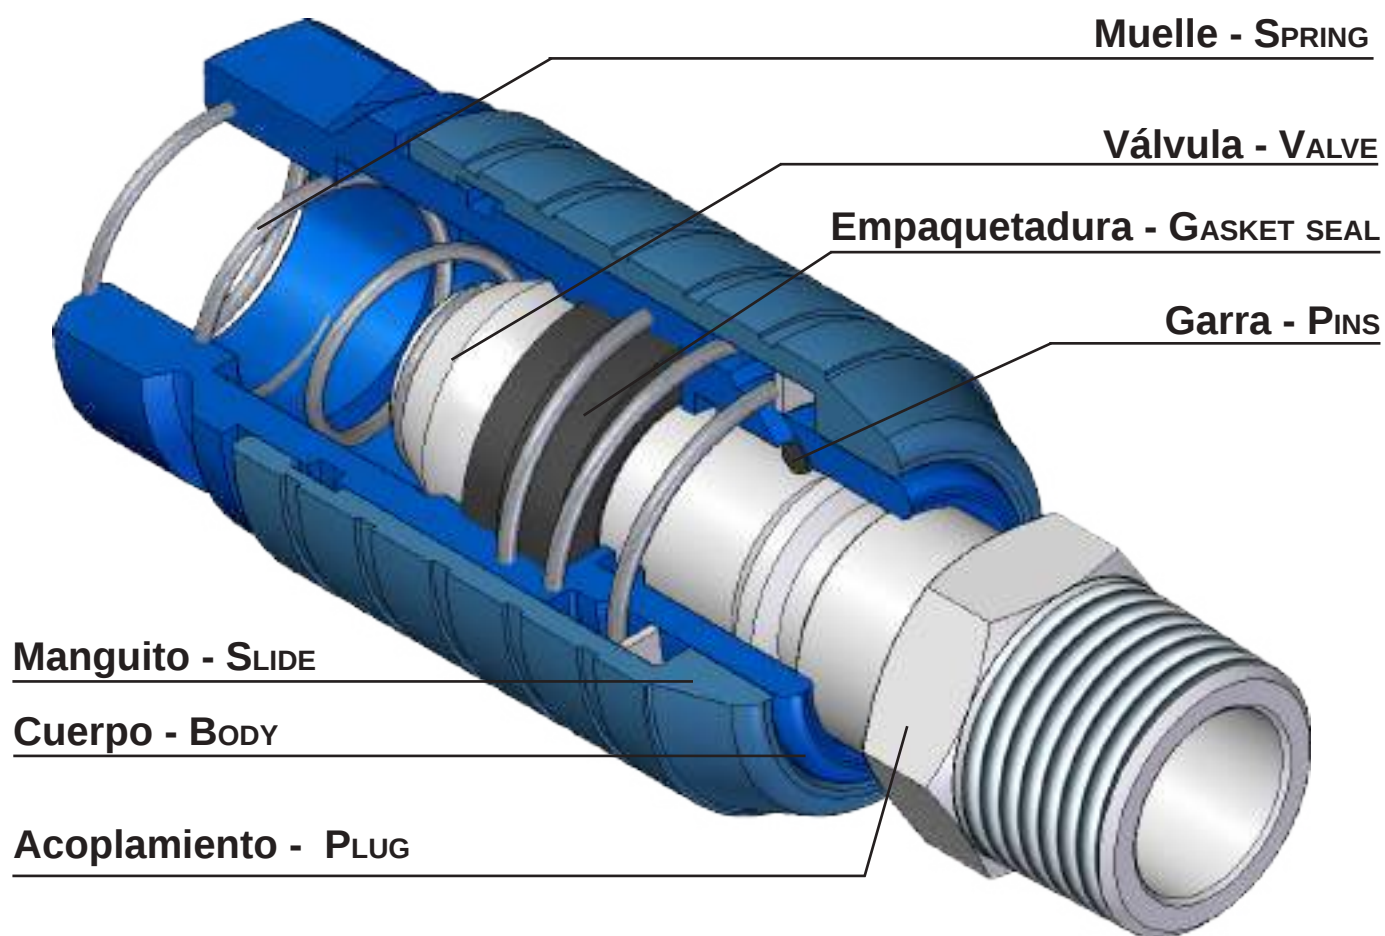
Junta - O´RING

Bola - BALLS

Anilla Cierre - RETAINING RING

Acoplamiento - PLUG







ATENCIÓN

KIT DE SEGURIDAD ANTIVIBRACIONES

Adecuado para herramientas de aire tales como llaves de impacto, grapadoras, clavadoras o trituradores de hormigón en la industria de la construcción o metalúrgica, que comúnmente causan vibraciones constantes. La exposición a este tipo de vibraciones puede producir daños físicos permanentes comúnmente conocidos como "síndrome de los dedos blandos"; pudiendo dañar también articulaciones y músculos de la muñeca y mano.

Este KIT DE SEGURIDAD ANTIVIBRACIONES evita el desgaste mediante la absorción de golpes fuertes generados por herramientas que vibran con su uso, alargando la vida útil de la misma.

Las características de este sistema son:

- Evita la reducción drástica del caudal de aire causado por el desgaste bajo vibración continua.
- Manguera de goma flexible que permite la libertad de movimiento a la hora de trabajar. Según la normativa ISO 6150:1998 en su apartado 7.1 instalación con herramientas de choque "se recomienda insertar una manguera flexible para aire comprimido de longitud mínima de 300 mm entre la herramienta de choque y el acoplador rápido

Ésta manguera (referencia TUBEX) se utilizará siempre con conexiones rápidas especiales para manguera, disponible para muchas de nuestras conexiones rápidas, como por ejemplo, FLUID-10N-PM08, incluyendo nuestro perfil IMOPAC®, con referencia CD-25N-PM08, en el caso de manguera con medidas 8 x 12 mm, y CD-25N-PM10, para medidas de 10 x 15 mm.

Disponible también para conexiones de seguridad, como por ejemplo, la referencia CD-25S-PM08.

Así, IMOPAC® ofrece una solución para el uso continuo o discontinuo de herramientas que produzcan vibraciones aumentando el confort y ergonomía del conjunto de la conexión, facilitando el uso de dichas herramientas.

ATTENTION

SAFETY ANTIVIBRATION KIT

Suitable for air tools such as impact wrenches, staplers, nailers or concrete breakers in the construction industry or metallurgical that commonly cause incessant vibrations. Exposure to this type of vibration can lead to permanent physical damage commonly known as "soft finger syndrome"; also can damage joints and muscles of the wrist and hand.

This ANTI-VIBRATION SAFETY KIT prevents the wear by absorbing strong shocks generated by vibrating tools to use, extending the life of it.

The features of this system are:

- Avoid the drastic reduction in air flow caused by the wear under continuous vibration.
- Hose Flexible rubber that allows freedom of movement when working. According to the ISO 6150 standard: 1988 in paragraph 7.1 Installation tools shock "We recommend installing a flexible hose compressed air minimum length 300 mm between the tool and the quick-coupling.

This hose (TUBEX reference) will always be used with special fast hose connections available for many of our fast connections, such as 10N-FLUID-PM08, including our profile IMOPAC® with reference CD-25N-PM08, in case of hose with measures 8 x 12 mm, and CD-25N-PM10, for measures 10 x 15 mm.

Also available for safety connections, such as the reference CD-25S-PM08.

Thus IMOPAC® provides a solution to the continuous or discontinuous use of tools which generate vibrations increasing comfort and ergonomics of the connection assembly, facilitating the use of such tools.

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CD

Quick couplings CD Series





SERIE CD-12

35 bar


4,2 mm
13,85 mm²

384 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



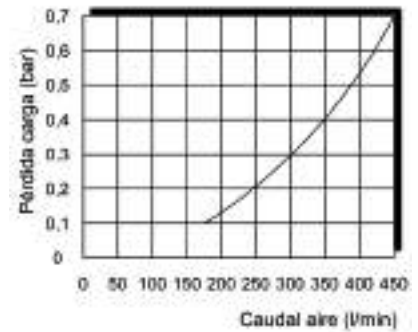


• 1:1

	CD-12	CD-12-X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
ADAPTADOR - Adapter	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
VÁLVULA - Valve	AISI-303	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ARANDELA - Washer	AISI-304	
CLIP - Clip	AISI-301	
GARRAS - Pins	AISI-303	
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR - FKM - EPDM - VMQ	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303




REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-12M1	M R1/8"	45,5	17	20,5	
CD-12M1-X	M R1/8"	45,5	17	20,5	
CD-12M	M R1/4"	47	17	20,5	
CD-12M-X	M R1/4"	47	17	20,5	
CD-12H1	H G1/8"	48,5	17	20,5	
CD-12H1-X	H G1/8"	48,5	17	20,5	
CD-12H	H G1/4"	51,5	17	20,5	
CD-12H-X	H G1/4"	51,5	17	20,5	
CD-12E6	Esp. 6 (diam. 7,20 mm)	58,5	17	20,5	
CD-12E6-X	Esp. 6 (diam. 7,20 mm)	58,5	17	20,5	
CD-12E8	Esp. 8 (diam. 9,20 mm)	58	17	20,5	
CD-12E8-X	Esp. 8 (diam. 9,20 mm)	58	17	20,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.


REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-12M1	M R1/8"	36,3	12	
ACD-12M1-X	M R1/8"	36,3	12	
ACD-12M	M R1/4"	38,3	12	
ACD-12M-X	M R1/4"	38,3	14	
ACD-12H1	H G1/8"	35,8	12	
ACD-12H1-X	H G1/8"	35,8	12	
ACD-12H	H G1/4"	37,8	12	
ACD-12H-X	H G1/4"	37,8	17	
ACD-12E6	Esp. 6 (diám. 7,20 mm)	42,3		
ACD-12E6-X	Esp. 6 (diám. 7,20 mm)	42,3		
ACD-12E8	Esp. (diám. 9,20 mm)	42,3		
ACD-12E8-X	Esp. 8 (diám. 9,20 mm)	42,3		

F-1

SERIE CD-25



	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

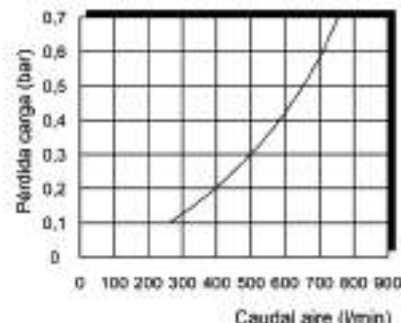

- TAMAÑO REAL
- Real size






• 1:1

	CD-25	CD-25-L	CD-25-X	CD-25-POM	CD-25-AL	CD-25-AL-POM
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	ALUMINIO (Aluminum)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	POM
VÁLVULA - Valve	AISI-303			AISI-316	AISI-303	
MUELLES - Spring	AISI-302					
ARANDELA- Washer	AISI-304					
CLIP - Clip	AISI-301					
GARRAS - Pins	AISI-303					
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ					
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	POM; ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-L	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-X	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-AL	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-AL-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-3/8	H G3/8"	45	19	25,5	
CD-25-3/8-X	H G3/8"	45	19	25,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-L	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-X	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-POM	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25M-3/8X	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-L	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-X	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-POM	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25E	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-L	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-X	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-POM	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-10	Esp.10 (diám. 11,20 mm)	47		
ACD-25PM08	Tubería. 8x12	50	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	
UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

F-1



SERIE ACLD-25




Acoplamientos de la serie ACLD-25 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-25L	H G1/4"	48	17	0,30 bar	
ACLD-25X	H G1/4"	48	17	0,30 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.


PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA).
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.


SERIE CD-50

CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar7 mm
DN 38,48 mm²


1050 l/min



Paso Libre



Simple Obturación





Doble Obturación



- TAMAÑO REAL
- Real size




	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

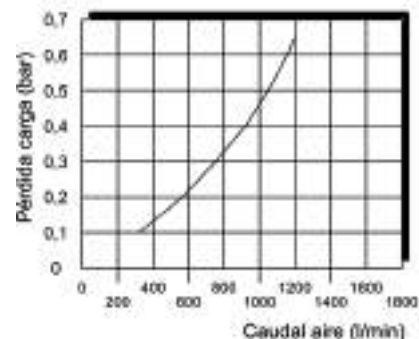


• 1:1

	CD-50	CD-50-L	CD-50-X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303
VÁLVULA - Valve	AISI-303		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ARANDELA - Washer	AISI-304		
CLIP - Clip	AISI-301		
GARRAS - Pins	AISI-303		
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
ACOPAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-50	H G3/8"	54	23	28,5	
F-1 CD-50-L	H G3/8"	54	23	28,5	
CD-50-X	H G3/8"	54	23	28,5	

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-50M	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50M-L	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50M-X	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50H	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50H-L	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50H-X	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		
ACD-50E-L	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		
ACD-50E-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		

F-1



SERIE ACLD-50




Acoplamientos de la serie ACLD-50 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-50L	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	
ACLD-50X	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-100

CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar



10,5 mm
86,59 mm²

1900 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



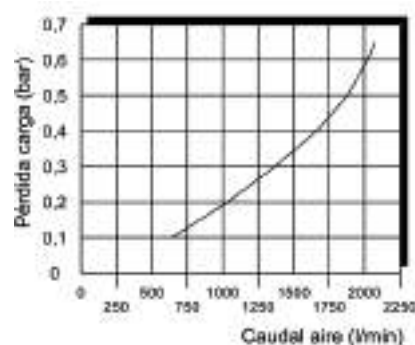


1:1

	CD-100	CD-100-L	CD-100-X	CD-100-X-316
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	AISI-303			AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302			
ARANDELA- Washer	AISI-304			
CLIP - Clip	AISI-301			
GARRAS - Pins	AISI-303			
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-100	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-L	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X-316	H G1/2"	61	27	33,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-100M	M R1/2"	55	22	
ACD-100M-L	M R1/2"	55	22	
ACD-100M-X	M R1/2"	55	22	
ACD-100H	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-L	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-X	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-X-316	H G1/2"	58	27	
ACD-100E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-10L	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	60		
ACD-100E	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		
ACD-100E-L	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		
ACD-100E-X	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		

F-1



SERIE ACLD-100




Acoplamientos de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O'rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

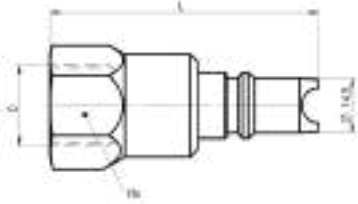REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-100L	H G1/2"	70	27	0,08 bar	
ACLD-100X	H G1/2"	70	27	0,08 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o'rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-150


CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar

14 mm
DN 153,93 mm²


Q
3100 l/min



	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

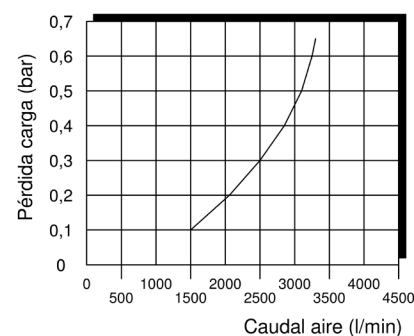




- TAMAÑO REAL
- Real size

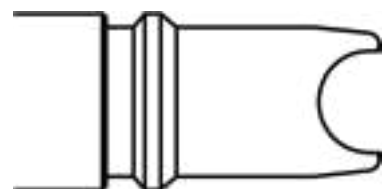


• 1:1

	CD-150-L	CD-150-X	CD-150-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	AISI-303		AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O´rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ARANDELA - Washer	AISI-304		
CLIP - Clip	AISI-301		
GARRAS - Pins	AISI-303		AISI-304
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
ACOPAMIENTO - Plug	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-150-L	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X-316	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-L-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-316-P	H G1"	92,7	38	44	

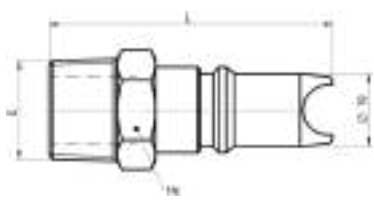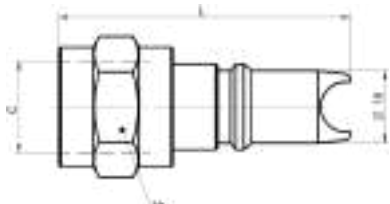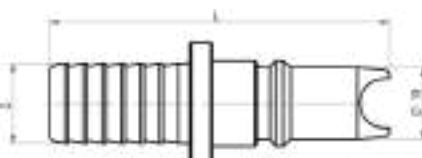REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPAMIENTO PLUG
ACD-150M-L	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-X	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-X-316	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-L-P	M R1"	79,7	36	
ACD-150M-X-P	M R1"	74,7	36	
ACD-150M-X-316-P	M R1"	79,7	36	
ACD-150H-L	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-X	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-X-316	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-L-P	H G1"	78,7	40	
ACD-150H-X-P	H G1"	78,7	41	
ACD-150H-X-316-P	H G1"	78,7	41	
ACD-150E-L	Espiga 20 (diam. 21 mm)	89,7		
ACD-150E-X	Espiga. 20 (diam. 21 mm)	89,7		
ACD-150E-X-316	Espiga. 20 (diam. 21 mm)	89,7		

F-1



SERIE ACLD-150




Acoplamientos de la serie ACLD-150 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X	ACLD-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

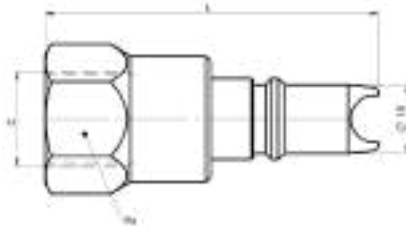REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPAMIENTO PLUG
ACLD-150L	H G3/4"	93	34	0,1 bar	
ACLD-150X	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150X-316	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150L-P	H G1"	93	40	0,1 bar	
ACLD-150X-P	H G1"	93	41	0,1 bar	
ACLD-150X-316-P	H G1"	93	41	0,1 bar	

- * PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
- * Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.





CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CD GRAN CAUDAL

Quick Couplings CD profile large flow




SERIE CD-25N - Gran Caudal

35 bar

5,2 mm
21,23 mm²Q
860 l/min

- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

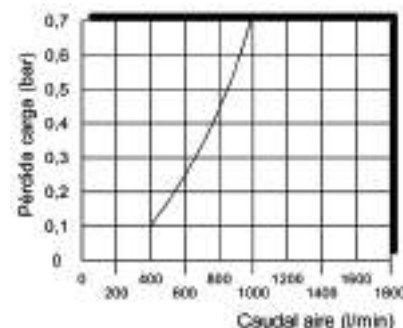



• 1:1

	CD-25N			
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)			
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)			
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)			
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)			
JUNTAS TÓRICAS - O rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302			
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302			
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	POM	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25N-M1/4	M R1/4"	52,1	19	23,6	
CD-25N-M1/4G	M G1/4"	50,6	21	23,6	
CD-25N-M3/8	M R3/8"	53,1	19	23,6	
CD-25N-M3/8G	M G3/8"	52,1	21	23,6	
CD-25N-M1/2	M R1/2"	57,6	22	23,6	
CD-25N-M1/2G	M G1/2"	55,1	24	23,6	
CD-25N-H1/4	H G1/4"	50,1	19	23,6	
CD-25N-H3/8	H G3/8"	51,6	22	23,6	
CD-25N-H1/2	H G1/2"	55,8	25	23,6	




PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
 Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
 LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
F-11	CD-25N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,6	19	23,6
	CD-25N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,6	19	23,6
	CD-25N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,6	19	23,6
	CD-25N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,6	19	23,6
	CD-25N-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,6	19	23,6
	CD-25N-PM08	Tubería 8x12	62,3	19	23,6
	CD-25N-PM10	Tubería 10x15	67,1	22	23,6
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

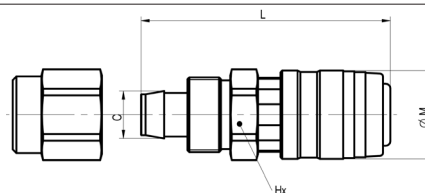

SERIE ACD-25

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
F-1	ACD-25M	M R1/4"	40,8	14
	ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17
	ACD-25M-L	M R1/4"	40,8	14
	ACD-25M-X	M R1/4"	40,8	14
	ACD-25M-3/8X	M R3/8"	42,8	17
	ACD-25M-POM	M R1/4"	40,8	14
	ACD-25H	H G1/4"	40,3	17
	ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20
	ACD-25H-L	H G1/4"	40,3	17
	ACD-25H-X	H G1/4"	40,3	17
	ACD-25H-POM	H G1/4"	40,3	17
	ACD-25E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	ACD-25E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,3	
	ACD-25E-L	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	ACD-25E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	ACD-25E-POM	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	ACD-25PM08	Tubería 8x12	50,0	19
	ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

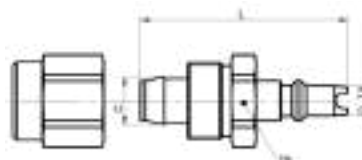





CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE FLUID (ISO 6150-B)

Quick Couplings Fluid Series (ISO 6150-B)



SERIE FLUID-10N (ISO 6150-B12)



35 bar

5,5 mm
23,75 mm²Q
750 l/min

- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

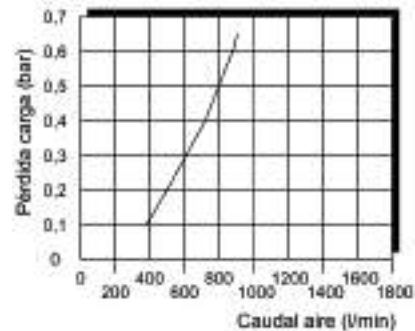* Consultar disponibilidad en otras juntas



• 1:1

	FLUID-10N	FLUID-10N-LX	FLUID-10N-X	FLUID-10N-316X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)		AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-303	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)		AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)		AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR		NBR-FKM	
MUELLES - Spring	AISI-302		AISI-316	
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)		AISI-316	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		AISI-316	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)		AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10N-M1/4	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/4G	M G1/4"	53,0	21	23,4	
FLUID-10N-M3/8	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8G	M G3/8"	54,5	21	23,4	
FLUID-10N-M1/2	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/2G	M G1/2"	57,5	24	23,4	
FLUID-10N-M1/4X	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8X	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/2X	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/4-LX	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8-LX	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/2-LX	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/4-316-V	M R1/4"	53,0	21	23,4	
FLUID-10N-H1/4	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2	H G1/2"	58,2	25	23,4	



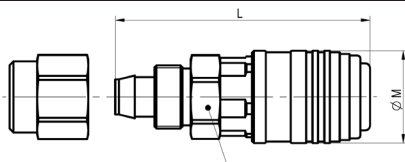
F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.





SERIE FLUID-10N (ISO 6150-B12)

F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10N-H1/4X	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8X	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2X	H G1/2"	58,2	24	23,4	
FLUID-10N-H1/4-LX	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8-LX	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2-LX	H G1/2"	58,2	25	23,4	
FLUID-10N-H1/4-316V					
FLUID-10N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	71,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	71,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8-LX	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10-LX	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8-316-V					
FLUID-10N-PM08	Tubería 8x12	64,7	19	23,4	
FLUID-10N-PM10	Tubería 10x15	69,5	22	23,4	
FLUID-10N-PM08X	Tubería 8x12	64,7	19	23,4	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE NE-10

F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
NE-10M	M R1/4"	40	14	
NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2	M R1/2"	46	22	
NE-10M-X	M R1/4"	40	14	
NE-10M-3/8X	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2X	M R1/2"	46	22	
NE-10M-316X	M R1/4"	40	14	
NE-10H	H G1/4"	40	17	
NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
NE-10H-1/2	H G1/2"	44	25	
NE-10H-X	H G1/4"	40	17	
NE-10H-316-X	H G1/4"	40	17	
NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46		
NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54		
NE-10E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
NE-10E-10-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10E-316-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
NE-10PM08X	Tubería 8x10	50,7	19	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)
 Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.



LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE FLUID-20N (ISO 6150-B12)

35 bar

8 mm
50,3 mm²



1500 l/min



	NBR	-20 °C +200 °C
--	-----	----------------



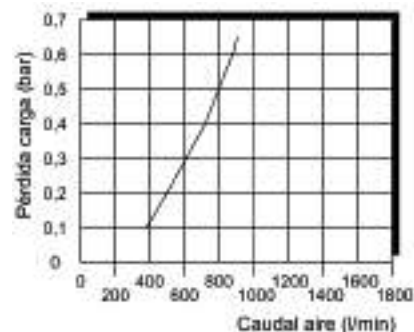- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	FLUID-20N
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)




REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-20N-M3/8	M R3/8"	59,5	21	27,6	
FLUID-20N-M1/2	M R1/2"	63,0	22	27,6	
FLUID-20N-H3/8	H G3/8"	59,0	22	27,6	
FLUID-20N-H1/2	H G1/2"	59,0	25	27,6	
FLUID-20N-E10	Esp. 10 (diam. 11,20 mm)	73,0	21	27,6	
FLUID-20N-E12	Esp. 12 (diam. 13,20 mm)	75,0	21	27,6	

F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.



LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ENCHUFE COUPLING
NE-20M-1/4	M R1/4"	44,1	17	
NE-20M	M R3/8"	45,1	17	
NE-20M-1/2	M R1/2"	48,1	22	
NE-20H	H G3/8"	42,6	22	
NE-20H-1/2	H G1/2"	47,6	27	
NE-20E	Esp. 10 (iam. 11,20 mm)	54,1		
NE-20E-13	Esp. 13 (iam. 13,80 mm)	59,1		

F-11


SERIE FLUID-30 (ISO 6150-B17)

35 bar

12 mm
DN 113,09 mm²Q
2006 l/min

	NBR	-20 °C +100 °C
--	-----	----------------

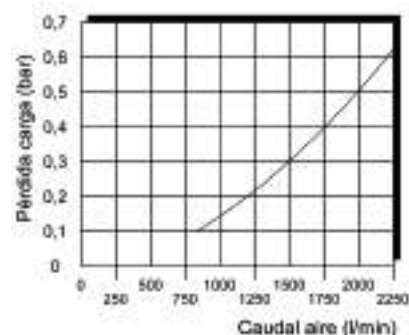* Consultar disponibilidad en otras juntas



- TAMAÑO REAL
- Real size






• 1:1

	FLUID-30
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ARANDELA- Washer	AISI-304
GARRAS - Pins	AISI-303
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-30M	M G1/2"	88	27	33,6	
FLUID-30	H G1/2"	65,5	27	33,6	

F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG	
F-11	NE-30M	M R1/2"	58,5	22	
	NE-30H-3/8	H G3/8"	54	22	
	NE-30H	H G1/2"	54	27	
	NE-30E	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	69		





CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE EUROSTANDAR (PERFIL ALEMAN)

Quick Couplings EUROSTANDAR Series (German Profile)



SERIE EU-75N - EUROESTANDAR - PERFIL ALEMÁN

35 bar


7,6 mm
45,36 mm²Q
1125 l/min

- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C
	EPDM	-40 °C +130 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



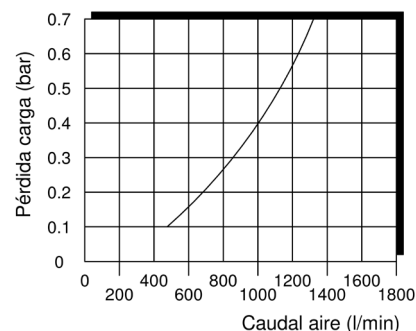


	EU-75N	EU-75N-X	EU-75N-316
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR, FKM, FKM ALIMENTARIO (FDA), EPDM, VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)	AISI-316	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75N-M1/4	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M1/4G	M G1/4"	50,2	21	24,4	
EU-75N-M3/8	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8G	M G3/8"	51,7	21	24,4	
EU-75N-M1/2	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-75N-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	24,4	
EU-75N-M1/4X	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8X	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M1/2X	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-75N-M1/4-316V	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8-316V	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M1/2-316V	M R1/2"	57,2	22	24,4	



F-11

SERIE EU-75N - EUROESTANDAR - PERFIL ALEMÁN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75N-H1/4	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-H1/4X	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8X	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2X	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-H1/4-316V	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8-316V	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2-316V	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E8X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-E12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E8-316V	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10-316V	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-PM08	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
EU-75N-PM10	Tubería 10x15	62,6	22	24,4	
EU-75N-PM08X	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE AEU-75

F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37.0	17	
AEU-75M-X	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M-316	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38-316	M R3/8"	37.0	17	
AEU-75M12-316	M R1/2"	42.0	22	
AEU-75H	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
AEU-75H-X	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H-316	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H38-316	H G3/8"	34,5	22	
AEU-75H12-316	H G1/2"	40.0	24	
AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44.0		
AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48.0		
AEU-75E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44.0		
AEU-75E10-316	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48.0		
AEU-75E12-316	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	48.0		
AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	19	
AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	22	
AEU-75PM08-X	Tubería 8x10	46,7	19	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				



CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE EUROFLUID (MULTIPRESA)

Quick Couplings EUROFLUID (Multiprofile)



SERIE EUROFLUID - MULTIPRESA




NE-10
5,5 mm
23,8 mm²


AEU-75
7,6 mm
45,40 mm²



606 l/min (NE-10)
1086 l/min (AEU-75)



Paso Libre




Simple Obturación




NBR

-20 °C +100 °C

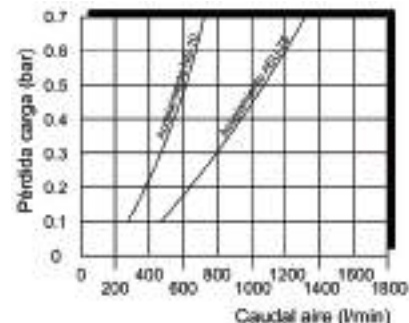
* Consultar disponibilidad en otras juntas






- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1







	EUROFLUID
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)




REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
F-11	EUROFLUID-M1/4	M R1/4"	51,7	19	24,4	
	EUROFLUID-M1/4G	M G1/4"	50,2	21	24,4	
	EUROFLUID-M3/8	M R3/8"	52,7	19	24,4	
	EUROFLUID-M3/8G	M G3/8"	51,7	21	24,4	
	EUROFLUID-M1/2	M R1/2"	57,2	22	24,4	
	EUROFLUID-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	24,4	
	EUROFLUID-H1/4	H G1/4"	49,7	19	24,4	
	EUROFLUID-H3/8	H G3/8"	51,2	22	24,4	
	EUROFLUID-H1/2	H G1/2"	55,4	25	24,4	
	EUROFLUID-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,2		24,4	
	EUROFLUID-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
	EUROFLUID-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
	EUROFLUID-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
	EUROFLUID-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,2		24,4	
	EUROFLUID-PM08	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
EUROFLUID-PM10	Tubería 10x15	66,7	22	24,4		
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)						

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-PL" (PASO LIBRE) CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS
 Ask for availability for other o-rings. Please indicate "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.

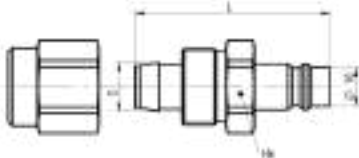LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37,0	17	
AEU-75H	H G1/4"	34,0	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
F-11	AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44,0	
	AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48,0	
	AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	
	AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	
	UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)			

SERIE NE-10

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
NE-10M	M R1/4"	40,0	14	
NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2	M R1/2"	46,0	22	
NE-10H	H G1/4"	40,0	17	
NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
NE-10H-1/2	H G1/2"	44,0	25	
F-11	NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46,0	
	NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,0	
	NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54,0	
NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				



CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE MINI

Quick Couplings Mini Serie





SERIE MINI

35 bar

5,5 mm
23,75 mm²


500 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

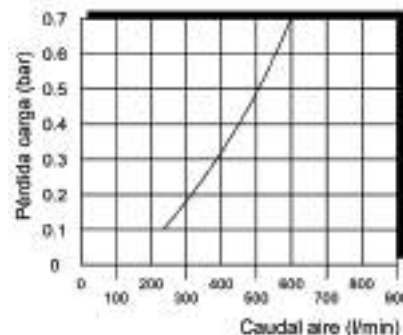* Consultar disponibilidad en otras juntas










• 1:1



Consultar fabricación en otros materiales como POM, Polipropileno...
Ask for special productions in POM, Polypropylene...

	MINI-L	MINI-316	MINI-NN-RO / -AZ	MINI-NN
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-316	ALUMINIO ANODIZADO ROJO / AZUL (Red / Blue anodized aluminum)	LATÓN (Brass)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
JUNTAS TÓRICAS - O´rings	NBR, FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)	NBR	
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
BOLAS - Balls	AISI-316			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
TUERCA - Nut	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
ACOPLAMIENTO - Plug	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	

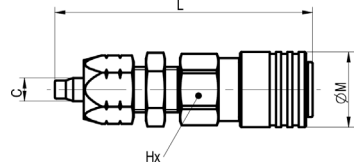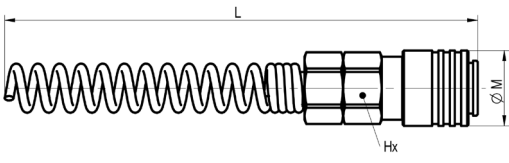REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
MINI-M1-L	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-L	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M1-NN	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-NN	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M1-316V	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-316V	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M3-316V	M G3/8"	39,2	19	16,5		
MINI-H1-L	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-L	H G1/4"	39,2	17	16,5		
MINI-H1-NN	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-NN	H G1/4"	39,2	19	16,5		
MINI-H1-316V	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-316V	H G1/4"	39,2	17	16,5		
MINI-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,3 mm)	48,2	14	16,5		
F-11	MINI-MME6-NN	Pasatabique espiga 6 sin niquelar	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN	Pasatabique espiga 8 sin niquelar	60,5	14	16,5	
	MINI-MME6-NN-AZ	Pasatabique esp. 6 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN-AZ	Pasatabique esp. 8 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
	MINI-MME6-NN-RO	Pasatabique esp. 6 Tubería Anod. rojo	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN-RO	Pasatabique esp. 8 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
MINI-MM6-L	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5		
MINI-MM8-L	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5		
MINI-RR6-L	Moleteado para tubo 6x4	43,2	14	16,5		
MINI-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	43,2	14	16,5		
MINI-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	124,7	14	16,5		
MINI-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	123,2	14	16,5		





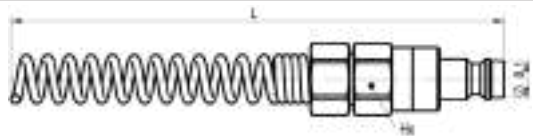
CONSULTAR DISPONIBILIDAD PARA MONTAJES CON OTROS TIPOS DE JUNTAS TÓRICAS

Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE AMN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMN-M1-L	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-L	M G1/4"	34,1	14	
AMN-M1-NN	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-NN	M G1/4"	34,1	14	
AMN-M1-316	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-316	M G1/4"	34,1	14	
AMN-H1-L	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-L	H G1/4"	29,1	17	
AMN-H1-NN	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-NN	H G1/4"	29,1	17	
AMN-H1-316	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-316	H G1/4"	29,1	17	
AMN-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	37,1		
AMN-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	37,1		
AMN-E6-NN	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	37,1		
AMN-E8-NN	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	37,1		
AMN-RR6-L	Moleteado para tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6-NN	Moleteado tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-NN	Moleteado tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6-316	Moleteado para tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-316	Moleteado para tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	120,6	12	
AMN-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	119,1	14	

F-11

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE MICRO

Quick Couplings Micro Serie





SERIE MICRO

AIR TALDE

20 bar

2,5 mm
4,908 mm²


135 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C
	EPDM	-40 °C +130 °C

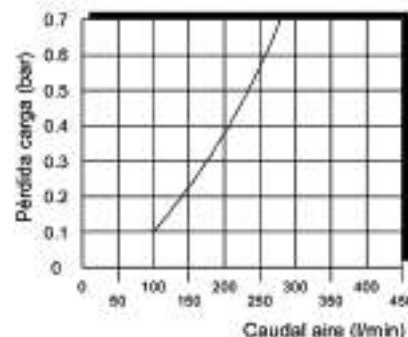* Consultar disponibilidad en otras juntas



• 1:1

	MICRO
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
MANGUITO - Slide	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR, FKM, EPDM
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	AISI-420
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	LATÓN NIQUELADO (Nickel brass)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MICRO-M18-L	M R1/8"	32,4	12	11,7	
(F-11) MICRO-HM5-L	H M5	32,9	11	11,7	
MICRO-H18-L	H G1/8"	35,4	12	11,7	

SERIE AMC

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMC-M5M-L	M M5	18,3	8	
(F-11) AMC-M18-L	M R1/8"	22,5	11	
AMC-H18-L	H G1/8"	22,5	12	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.


LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

CONEXIONES RÁPIDAS DOBLE OBTURACIÓN

Quick Couplings Double Shut-Off



SERIE CD-25 - (DOBLE OBTURACIÓN)



CD+ACLD 20 bar $\frac{5,2 \text{ mm}}{21,23 \text{ mm}^2}$



Acoplamiento de la serie ACLD-25 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C




• 1:1

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clapper	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clapper support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25-L	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-X	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-3/8X	H G3/8"	45	19	25,5	

SERIE ACLD-25



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-25L	H G1/4"	48	17	0,30 bar	
ACLD-25X	H G1/4"	48	17	0,30 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR


* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-50 - (DOBLE OBTURACIÓN)

CD+ACLD 20 bar  7 mm  38,48 mm²



Acoplamiento de la serie ACLD-50 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.




NBR	-10 °C +95 °C
FKM	-15 °C +200 °C
EPDM	-40 °C +95 °C
VMQ	-60 °C +200 °C




- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303



• 1:1

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
F-1 CD-50-L	H G3/8"	54	23	28,5	
CD-50-X	H G3/8"	54	23	28,5	



SERIE ACLD-50

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLOMIENTO PLUG
F-1 ACLD-50L	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	
ACLD-50X	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR


* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-100 - (DOBLE OBTURACIÓN)

AIRTALDE


CD+ACLD 20 bar  10,5 mm
86,59 mm²

Acoplamiento de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.




- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C





• 1:1

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
F-1 CD-100-L	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X	H G1/2"	61	27	33,5	

SERIE ACLD-100



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
F-1 ACLD-100L	H G1/2"	70	27	0,08 bar	
ACLD-100X	H G1/2"	70	27	0,08 bar	


* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR

* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
 Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

CD+ACLD 20 bar  14 mm
153,93 mm²




Acoplamiento de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C





- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X	ACLD-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L

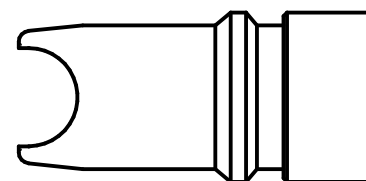


• 1:1

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-150-L	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X-316	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-L-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-316-P	H G1"	92,7	38	44	



SERIE ACLD-150

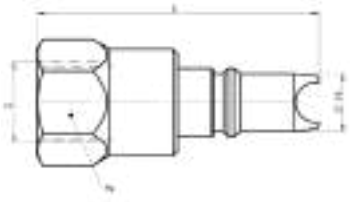REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-150L	H G3/4"	93	34	0,1 bar	
ACLD-150X	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150X-316	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150L-P	H G1"	93	40	0,1 bar	
ACLD-150X-P	H G1"	93	41	0,1 bar	
ACLD-150X-316-P	H G1"	93	41	0,1 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR

* Ask for other opening pressures.

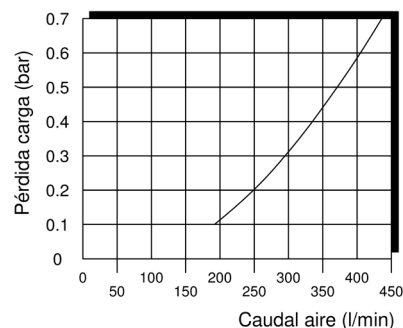

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE EU-DO75 - (DOBLE OBTURACIÓN)


AIR TALDE

35 bar

5,1 mm
20,42 mm²Q
371 l/min

NBR	-10 °C +100 °C
FKM	-15 °C +205 °C
EPDM	-40 °C +130 °C
VMQ	-60 °C +200 °C

- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1


	ENCHUFE - Coupling		ACOPLAMIENTO - Plug	
	EU-DO75	EU-DO75-316	AEU-DO	AEU-DO-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O' rings	NBR, FKM, FKM ALIMENTARIO (FDA), EPDM, VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
MANGUITO - Slide	AISI-302			
BOLAS - Balls	AISI-316			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302			

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-DO75M14	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-DO75M38	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-DO75M12	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-DO75M14-316	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-DO75M38-316	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-DO75M12-316	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-DO75H14	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-DO75H38	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-DO75H12	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-DO75H14-316	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-DO75H38-316	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-DO75H12-316	H G1/2"	55,4	25	24,4	



PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

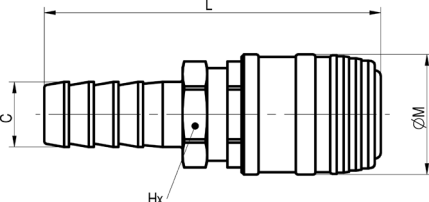SERIE EU-DO75 - (DOBLE OBTURACIÓN)

REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-DO75E6	Espiga 6 (Ø 7,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E8	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E10	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	63,2	24,4		
(F-11) EU-DO75E12	Espiga 12 (Ø 13,2 mm)	68,2	24,4		
EU-DO75E13	Espiga 13 (Ø 13,8 mm)	68,2	24,4		
EU-DO75E8-316	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E10-316	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	63,2	24,4		


SERIE AEU-DO

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPPLAMIENTO PLUG
AEU-DO75M14	M R1/4"	18	17	
AEU-DO75M38	M R3/8"	20,2	19	
AEU-DO75M12	M R1/2"	23,4	22	
AEU-DO75M14-316	M R1/4"	18	17	
AEU-DO75M38-316	M R3/8"	20,2	19	
AEU-DO75M12-316	M R1/2"	23,4	22	
AEU-DO75H14	H G1/4"	19	17	
AEU-DO75H38	H G3/8"	24,5	22	
(F-11) AEU-DO75H12	H G1/2"	27	24	
AEU-DO75H14-316	H G1/4"	19	17	
AEU-DO75H38-316	H G3/8"	24,5	22	
AEU-DO75H12-316	H G1/2"	27	24	
AEU-DO75E8	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	54		
AEU-DO75E10	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	58		
AEU-DO75E8-316	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	54		


SERIE MINIDO - (DOBLE OBTURACIÓN)

AIR TALDE

35 bar

4,2 mm
13,85 mm²Q
233 l/min

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

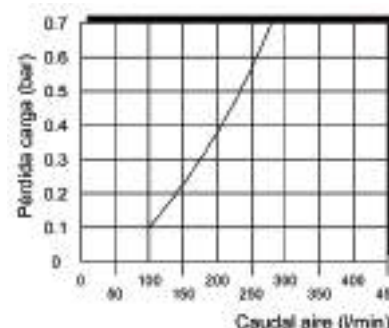

- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1



Consultar fabricación en otros materiales como POM, Polipropileno...
Ask for special productions in POM, Polypropylene...

	ENCHUFE - Coupling		ACOPLAMIENTO - Plug	
	MINIDO-L	MINIDO-316	AMNDO-L	AMNDO-316
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O' rings	NBR, FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)	NBR-FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	AISI-316
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316		
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-316		
BOLAS - Balls	AISI-316			

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MINIDO-M1-L	M G1/8"	36,2	14	16,5	
MINIDO-M-L	M G1/4"	38,2	14	16,5	
MINIDO-M1-316V	M G1/8"	36,2	14	16,5	
MINIDO-M-316V	M G1/4"	38,2	14	16,5	
MINIDO-M3-316V	M G3/8"	39,2	19	16,5	




F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)





Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE MINIDO - DOBLE OBTURACIÓN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MINIDO-H1-L	H G1/8"	37,2	14	16,5	
MINIDO-H-L	H G1/4"	39,2	17	16,5	
MINIDO-H1-316V	H G1/8"	37,2	14	16,5	
MINIDO-H-316V	H G1/4"	39,2	17	16,5	
MINIDO-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	48,2		16,5	
(F-11) MINIDO-MM6-L	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM8-L	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM6-316V	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM8-316V	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5	
MINIDO-RR6-L	Moleteado 6x4	43,2	14	16,5	
MINIDO-RR8-L	Moleteado 8x6	43,2	14	16,5	
MINIDO-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	124,7	14	16,5	
MINIDO-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	123,2	14	16,5	

SERIE AMNDO

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMNDO-M1-L	M G1/8"	40,1	14	
AMNDO-M-L	M G1/4"	42,1	14	
AMNDO-M1-316V	M G1/8"	40,1	14	
AMNDO-M-316V	M G1/4"	42,1	14	
AMNDO-M3-316V	M G3/8"	43,1	19	
AMNDO-H1-L	H G1/8"	41,1	14	
AMNDO-H-L	H G1/4"	43,1	17	
AMNDO-H1-316V	H G1/8"	41,1	14	
AMNDO-H-316V	H G1/4"	43,1	17	
(F-11) AMNDO-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	52,1		
AMNDO-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	52,1		
AMNDO-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	52,1		
AMNDO-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	52,1		
AMNDO-MM6-L	Moleteado para tubo 6x4	60,6	14	
AMNDO-MM8-L	Moleteado para tubo 8x6	60,6	14	
AMNDO-MM6-316V	Moleteado para tubo 6x4	60,6	14	
AMNDO-RR6-L	Moleteado para tubo 8x6	47,1	14	
AMNDO-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	47,1	14	
AMNDO-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	128,6	14	
AMNDO-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	127,1	14	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.



CONEXIONES RÁPIDAS - **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**


Anti-whip safety Quick Couplings



SERIE CD-25S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

AIRALDE

7 bar

5,2 mm
DN 21,23 mm²Q
762 l/min

Simple Obturación



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.


* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO.


* Use with hardened nickel-plated steel plugs.

	NBR	-20 °C +100 °C
--	-----	----------------

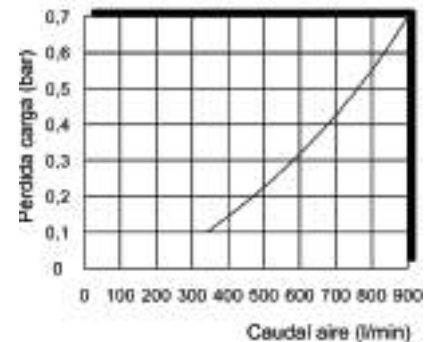* Consultar disponibilidad en otras juntas



- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	CD-25S
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25S-M1/4	M R1/4"	54,1	19	26,6	
CD-25S-M1/4G	M G1/4"	57,1	24	26,6	
CD-25S-M3/8	M R3/8"	55,1	19	26,6	
CD-25S-M3/8G	N G3/8"	54,1	21	26,6	
CD-25S-M1/2	M R1/2"	59,6	22	26,6	
CD-25S-M1/2G	M G1/2"	57,1	24	26,6	
CD-25S-H1/4	H G1/4"	52,1	19	26,6	
CD-25S-H3/8	H G3/8"	53,6	22	26,6	
CD-25S-H1/2	H G1/2"	57,8	25	26,6	

CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS


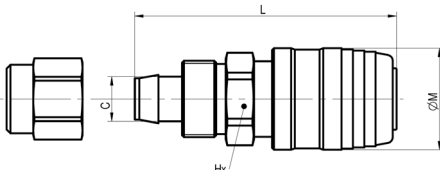
Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Specifications and technical data are subject to change without notice.

AIR TALDE SERIE CD-25S - ENCHUFE DE SEGURIDAD ANTILATIGAZO




F-11

REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25S-E6	Espiga 8 (Ø 7,20 mm)	61,6		26,6	
CD-25S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	61,6		26,6	
CD-25S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	65,6		26,6	
CD-25S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	70,6		26,6	
CD-25S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	70,6		26,6	
CD-25S-PM08	Tubería 8x12	65,4	19	26,6	
CD-25S-PM10	Tubería 10x15	70,2	22	26,6	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

F-11



SERIE ACD-25

F-1

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
ACD-25E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,3		
ACD-25PM08	Tubería 8x12	50	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

F-1

SERIE FLUID-10S - (ISO-6150-B12) ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**



- TAMAÑO REAL
- Real size



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.


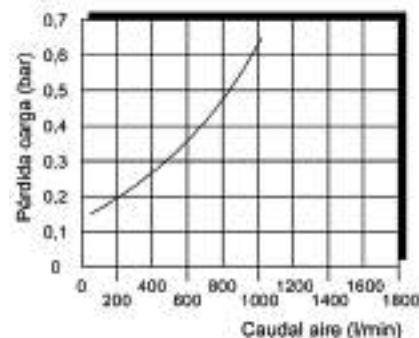
* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO.

* Use with hardened nickel-plated steel plugs.



* Consultar disponibilidad en otras juntas



• 1:1

	FLUID-10S
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLOMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10S-M1/4	M R1/4"	55,7	19	26,6	
FLUID-10S-M1/4G	M G1/4"	54,2	21	26,6	
FLUID-10S-M3/8	M R3/8"	56,7	19	26,6	
FLUID-10S-M3/8G	M G3/8"	55,7	21	26,6	
FLUID-10S-M1/2	M R1/2"	61,2	22	26,6	
FLUID-10S-M1/2G	M G1/2"	54,2	24	26,6	
FLUID-10S-H1/4	H G1/4"	53,7	19	26,6	
FLUID-10S-H3/8	H G3/8"	55,2	22	26,6	
FLUID-10S-H1/2	H G1/2"	59,4	25	26,6	



CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS

Ask for availability for other o-rings.





LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE FLUID-10S - (ISO-6150-B12) ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**


REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
F-11	FLUID-10S-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	63,2		26,6	
	FLUID-10S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	63,2		26,6	
	FLUID-10S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	67,2		26,6	
	FLUID-10S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	72,2		26,6	
	FLUID-10S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	72,2		26,6	
	FLUID-10S-PM08	Tubería 8x12	64,7	19	26,6	
	FLUID-10S-PM10	Tubería 10x15	69,5	22	26,6	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)						

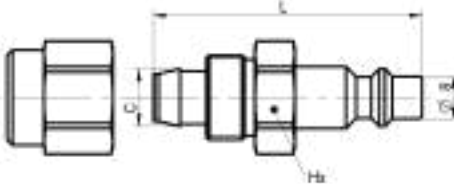SERIE NE-10

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG	
F-11	NE-10M	M R1/4"	40	14	
	NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
	NE-10M-1/2	M R1/2"	46	22	
	NE-10H	H G1/4"	40	17	
	NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
	NE-10H-1/2	H G1/2"	44	25	
	NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46		
	NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
	NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
	NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54		
	NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
	NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE EU-75S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO** AIRTALDE

 7 bar

 7,6 mm
45,36 mm²
 Q
542 l/min


- TAMAÑO REAL
- Real size



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.


* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO O AISI-303.

* Use with hardened nickel-plated steel plugs or AISI-303.



	NBR	-20 °C +100 °C
---	-----	----------------

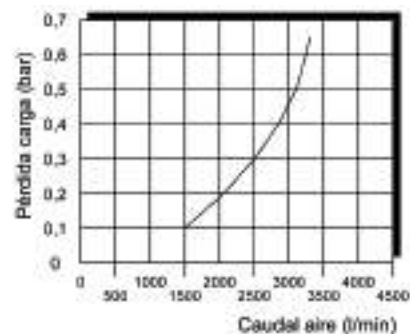* Consultar disponibilidad en otras juntas



• 1:1

	EU-75S
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75S-M1/4	M R1/4"	53,6	19	28,5	
EU-75S-M1/4G	M G1/4"	52,1	21	28,5	
EU-75S-M3/8	M R3/8"	54,6	19	28,5	
EU-75S-M3/8G	M G3/8"	53,6	21	28,5	
EU-75S-M1/2	M R1/2"	59,1	22	28,5	
EU-75S-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	28,5	
EU-75S-H1/4	H G1/4"	51,6	19	28,5	
EU-75S-H3/8	H G3/8"	53,1	22	28,5	
EU-75S-H1/2	H G1/2"	57,3	25	28,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.




AIRTALDE **SERIE EU-75S - ENCHUFE DE SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

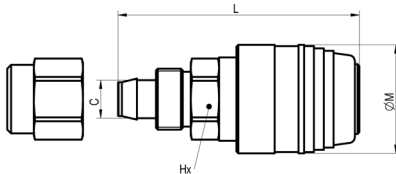F-11

REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75S-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	61,1		28,5	
EU-75S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	61,1		28,5	
EU-75S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	65,1		28,5	
EU-75S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	70,1		28,5	
EU-75S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	70,1		28,5	
EU-75S-PM08	Tubería 8x12	65,2	19	28,5	
EU-75S-PM10	Tubería 10x15	70	22	28,5	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE AEU-75

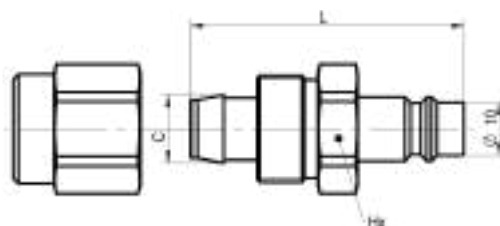F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37	17	
AEU-75H	H G1/4"	34	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44		
AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48		
AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	19	
AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				



CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE IRT28 ENCHUFES DE SEGURIDAD AIRE RESPIRABLE


Safety Quick Couplings for breathing Air



SERIE IRT28 - ENCHUFES DE SEGURIDAD AIRE RESPIRABLE

35 bar

10 mm
78,53 mm²



Paso Libre




Enchufes para aire respirable con sistema de seguridad frente a desconexiones accidentales.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



• 1:1

	IRT-28
CUERPO - Body	AISI-316
MANGUITO - Slide	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O´rings	FKM
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	AISI-316
ARANDELA TOPE - Washer stop	AISI-316
ARANDELA PARA JUNTA - O´ring washer	AISI-316
ACOPLAMIENTO - Plug	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
F-11 IRT28-M12G-316V	M G1/2"	63,9	24	28	

SERIE AIRT



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AIRT28-M12-316	M R1/2"	50,5	22	
AIRT28-M34-316	M R3/4"	55	27	
AIRT28-H12-316	H G1/2"	42	24	

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CRHL PARA HIDROLIMPIADORAS


High pressure washers Quick Couplings



SERIE CRHL12 - ENCHUFES PARA HIDROLIMPIADORAS



- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1


	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

	CRHL12	CRHL12-303	CRHL12-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-316		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRHL12-M12G-303	M G1/2"	49,6	27	32	
CRHL12-M12G-316	M G1/2"	49,6	27	32	
F-11	CRHL12-H38	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12	H G1/2"	46,1	27	
	CRHL12-H38-303	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12-303	H G1/2"	46,1	27	
	CRHL12-H38-316	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12-316	H G1/2"	46,1	27	

SERIE ACRHL12



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG	
F-11	ACRHL12-M12G-303C	M G1/2"	54	27	
	ACRHL12-M12G-316C	M G1/2"	54	27	
	ACRHL12-H14	H G1/4"	37,5	20	
	ACRHL12-H38	H G3/8"	37,5	22	
	ACRHL12-H12	H G1/2"	44,5	27	
	ACRHL12-H14-303	H G1/4"	37,5	22	
	ACRHL12-H38-303	H G3/8"	37,5	22	
	ACRHL12-H12-303	H G1/2"	44,5	27	
	ACRHL12-H38-316	H G3/8"	37,5	22	
	ACRHL12-H12-316	H G1/2"	44,5	27	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CRHL12-R - ENCHUFES PARA HIDROLIMPIADORAS RECUBIERTOS




	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

	CRHL12-R	CRHL12-303R	CRHL12-316R
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
PROTECCION MANGUITO - Slide protection	CAUCHO EPDM NEGRO (Black rubber EPDM)		CAUCHO EPDM AZUL (Blue rubber EPDM)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-316		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316



- TAMAÑO REAL
- Real size



1:1

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRHL12-M12G-303R	M G1/2"	57,6	27	44	
CRHL12-M12G-316R	M G1/2"	57,6	27	44	
(F-11) CRHL12-H38R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12R	H G1/2"	54,1	27	44	
CRHL12-H38-303R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12-303R	H G1/2"	54,1	27	44	
CRHL12-H38-316R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12-316R	H G1/2"	54,1	27	44	

SERIE ACRHL12

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACRHL12-M12G-303C	M G1/2"	54	27	
ACRHL12-M12G-316C	M G1/2"	54	27	
(F-11) ACRHL12-H14	H G1/4"	37,5	20	
ACRHL12-H38	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12	H G1/2"	44,5	27	
ACRHL12-H14-303	H G1/4"	37,5	22	
ACRHL12-H38-303	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12-303	H G1/2"	44,5	27	
ACRHL12-H38-316	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12-316	H G1/2"	44,5	27	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.




CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CRM-55 ENCHUFES PARA MOLDES


Mold connections CRM-55 Series



SERIE CRM-55 - ENCHUFES PARA MOLDES

200 bar
(Presión estática)8,5 mm
56,74 mm²Q
1135 l/min


Paso Libre



Simple Obturación




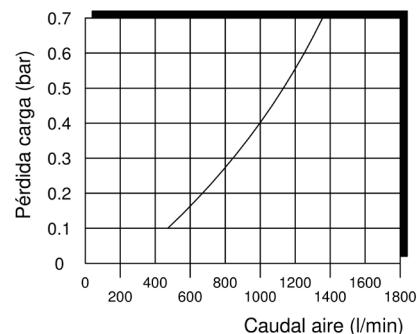- TAMAÑO REAL
- Real size



NBR	-20 °C +95 °C
FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas



• 1:1

	CRM55		
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)		
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)		
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN (Brass)		
VÁLVULA - Valve	LATÓN (Brass)		
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-420		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLIP - Clip	AISI-304		
SOPORTE DE JUNTA - O-ring support	LATÓN (Brass)		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303




REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRM-55-3/8-M	M R3/8"	57,6	22	25,5	
CRM-55-3/8PL-M	M R3/8"	57,6	22	25,5	
CRM-55-1/2-M	M R1/2"	61	22	25,5	
CRM-55-1/2PL-M	M R1/2"	61	22	25,5	
CRM-55-3/8	H G3/8"	46	22	25,5	
CRM-55-3/8PL	H G3/8"	46	22	25,5	
CRM-55-E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	74,5	22	25,5	
CRM-55PL-E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	74,5	22	25,5	

F-1

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACRM-55M1	M R1/8"	30,3	17	
ACRM-55M	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55M-3/8	M R3/8"	32,8	17	
ACRM-55M1-L	M R1/8"	30,3	17	
ACRM-55M-L	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55M-X	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55H1	H G1/8"	31,3	17	
ACRM-55H	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55H-3/8	H G3/8"	35,3	22	
ACRM-55H1-L	H G1/8"	31,3	17	
ACRM-55H-L	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55H-X	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55E-8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	38,3		

F-1