


NUEVO

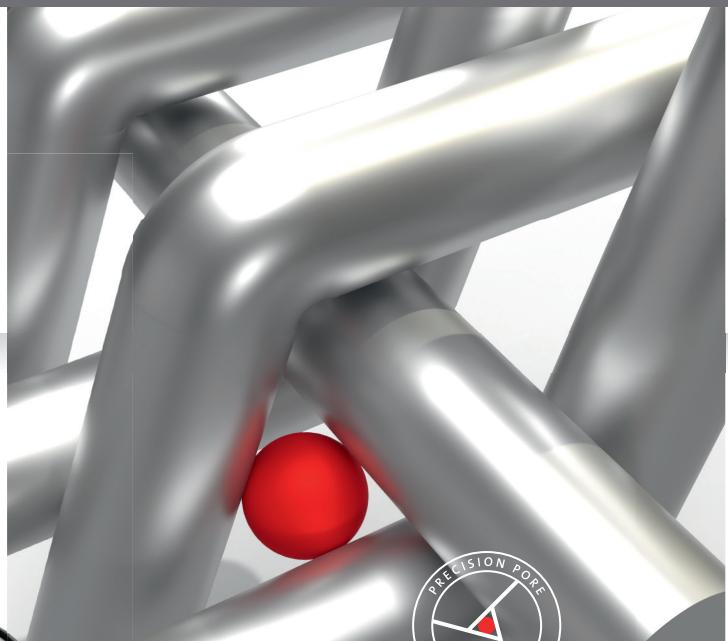

VENTAJAS PRINCIPALES:

1. Excelente estabilidad de la tela filtrante gracias a su tejido especial
2. Superficie de filtración muy grande (de 530 a 1288 cm²)
3. Saturación del tamiz más lenta
4. Limpieza más sencilla del tamiz
5. Pensado para una limpieza frecuente y repetida
6. Opcionalmente, tratamiento bacteriostático del tamiz con plata (en cumplimiento con la reglamentación CTE)

El montaje del tamiz en el soporte cilíndrico con la hélice y la tapa se realiza en nuestros talleres con un pegamento no nocivo para los alimentos, de alta resistencia y aprobado por KTW, ACS, KIWA, KOMO y WRAS.

Este montaje preciso y seguro garantiza un sellado perfecto entre el agua bruta y el agua filtrada.

Se suministra de dos maneras: como conjunto formado por una tela filtrante + el soporte cilíndrico + la hélice + la tapa, como recambio en filtro existente; o bien instalado de origen en el filtro completo.

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE

Para los filtros semi- e industriales CINTROPUR®

La tela filtrante está hecha de una sola capa de acero inoxidable AISI 316L con finura de 50 µm o 90 µm.

La tela filtrante está tejida en forma de S con hilos dispuestos verticalmente y no en forma cuadrada como en todas las telas convencionales.



NW280



NW340



NW400



NW500/NW650/NW800

Una tela resistente y de larga vida en un filtro de calidad

* UNE 149101 - decreto 314/2006 (17/03/22)