

AIRIALDE

REMACHES TUDELA

REMACHES



BLIND RIVETS

PERNOS COLLARÍN



LOCK BOLTS

TUERCAS
REMACHABLES



RIVET NUTS

REMACHADORAS



RIVETING TOOLS



**¡FABRICACIÓN
PROPIA!**

**OWN
PRODUCTION!**

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

UN NUEVO CONCEPTO DE REMACHADORAS A BATERÍA BASADAS EN:

- EFICIENCIA
- EFICACIA
- DISEÑO ESTILIZADO
- ALTA CAPACIDAD
- ERGONOMÍA
- LIGEREZA



IERO 5.0

ø2,4mm-ø5,0mm
12,000N/21mm

IERO 6.0

ø4,8mm-ø6,4mm
20,000N/25mm

IERO T.0

5,2mm-7,8mm
12,000N/25mm

FOR BLIND RIVETS

IERO

A NEW CONCEPT OF RIVETING BATTERY TOOLS BASED ON:

- EFFICIENCY
- ESSENTIAL DESIGN
- HIGH CAPACITY
- COMFORT ON GRIP
- LIGHT ON WEIGHT

**IERO 7.0**

ø4,8mm-ø6,4mm
23,000N/19mm

FOR LOCK BOLTS



IERO 8.0

M3-M8
22,500N/8mm

FOR RIVET NUTS

REMACHADORA DE BATERÍA / BATTERY RIVETING TOOL

IERO 5.0




CÓDIGO
CODE: UIERO50-2

Ø2,4mm - Ø5,0mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

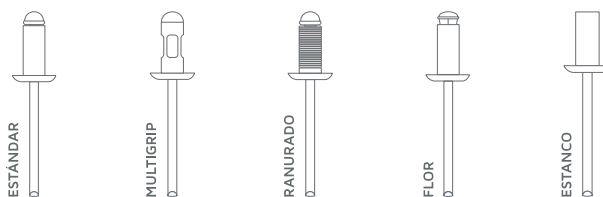

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø2,4mm a Ø5,0mm	Rivet tool for	Rivets Ø2,4mm to Ø5,0mm
Carrera	21mm	Stroke	21mm
Fuerza de tracción	12000N	Traction power	12000N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs	Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion	Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V	Power	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio • A2	Material	Steel • Aluminium • Stainless Steel
Boquillas	Ø2.4 • Ø3.0/3.2 • Ø4.0 • Ø4.8/5.0	Nose pieces	Ø2.4 • Ø3.0/3.2 • Ø4.0 • Ø4.8/5.0
Indicadores led	Indicador de carga Batería led • 3 leds para la aplicación	Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Peso	2,15kgs	Tool weight	2,15kgs
Colector de vástagos	Colector de vástagos transparente para control visual	Nail collector	Transparent collector for visual control


Video



CONSULTE STOCK



IERO 6.0




CÓDIGO
CODE: UIERO60-2

Ø4,8mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

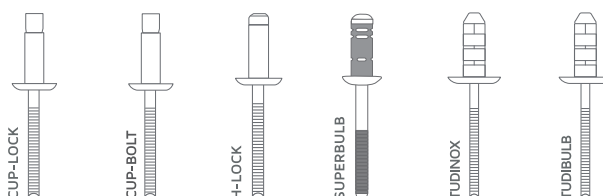

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Estandar y Estructurales Ø4.8mm a Ø6.4mm	Rivet tool for	Rivets Standard and Structural Rivets Ø4.8mm to Ø6.4mm
Carrera	25mm	Stroke	25mm
Fuerza de tracción	20,000N	Traction power	20,000N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs	Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion	Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V	Power	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio • A2	Material	Steel • Aluminium • Stainless Steel
Ideal para	Cup-Lock • H-Lock • Super-Bulb • Tudinox-extra Tudibulb-extra • Cup-bolt	Suitable for	Cup-Lock • H-Lock • Super-Bulb • Tudinox-extra Tudibulb-extra • Cup-bolt
Indicadores led	Indicador de carga Batería led • 3 leds para la aplicación	Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Peso	2,15kgs	Tool weight	2,15kgs
Colector de vástagos	Colector de vástagos transparente para control visual	Nail collector	Transparent collector for visual control

Video



CONSULTE STOCK



REMACHADORA DE BATERÍA / BATTERY RIVETING TOOL



Ø5,2mm - Ø7,8mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel



IERO
T.0



CÓDIGO
CODE: **UIEROT0-2**




DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø5,2mm a Ø7,8mm	Rivet tool for	Rivets Ø5,2mm to Ø7,8mm
Carrera	25mm	Stroke	25mm
Fuerza de tracción	12000N	Traction power	12000N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs	Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion	Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V	Power	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio • A2	Material	Steel • Aluminium • Stainless Steel
Boquillas	Ø5.2 • Ø6.4 • Ø7,8 • Trebulb • Trebulb-plus	Nose pieces	Ø5.2 • Ø6.4 • Ø7,8 • Trebulb • Trebulb-plus
Indicadores led	Indicador de carga Batería led • 3 leds para la aplicación	Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Peso	2,15kgs	Tool weight	2,15kgs
Colector de vástagos	Colector de vástagos transparente para control visual	Nail collector	Transparent colector for visual control




Ø4,8mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel A2

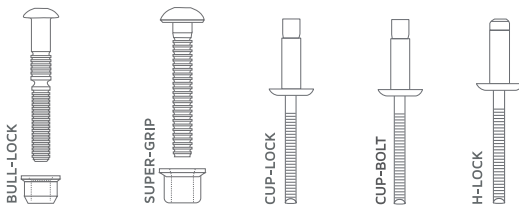


IERO
7.0



CÓDIGO
CODE: **UIERO70-2**

Sin Boquilla
Without Nosepiece



DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Pernos Collar y Remaches Estructurales Ø 4,8mm a Ø6,4mm	Rivet tool for	Lock Bolts and Structural Rivets Ø 4,8mm a Ø6,4mm
Carrera	19mm	Stroke	19mm
Fuerza de tracción	23,000N	Traction power	23,000N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs	Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion	Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V	Power	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio	Material	Steel • Aluminium
Ideal para	Bull-Lock• Super-Grip Remaches Estructurales* (kit boquilla para estructurales)	Suitable for	Bull-Lock• Super-Grip Structural Rivets* (structural nose kit)
Indicadores led	Indicador de carga Batería led • 3 leds para la aplicación	Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Peso	2,26kgs	Tool weight	2,26kgs
Colector de vástagos	Colector de vástagos transparente para control visual	Nail collector	Transparent colector for visual control



REMACHADORA DE BATERÍA / BATTERY RIVETING TOOL

M3 - M8

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

IERO
8.0



CHARGER




x2


BATTERY




CÓDIGO
CODE: UIERO80-2




CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL ABIERTA



HEXAGONAL ABIERTA



CILÍNDRICA RANURADA CERRADA




DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas M3 a M8	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M8
Carrera	8mm	Stroke	8 mm
Fuerza de tracción	22,500N	Traction power	22,500N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs	Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion	Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V	Power	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio • A2	Material	Steel • Aluminium • Stainless Steel
Tipos de tuercas	Cabeza Ancha • Reducida • Avellanada / Cuerpo Cilíndrico • Semi Hexagonal y Hexagonales	Types	Flat • Reduced • Countersunk Head / Cylindrical • Half and Full Hexagonal Body
Indicadores led	Indicador de carga Batería led • 3 leds para la aplicación	Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Peso	2,37kgs	Tool weight	2,37kgs

Video




CONSULTE STOCK

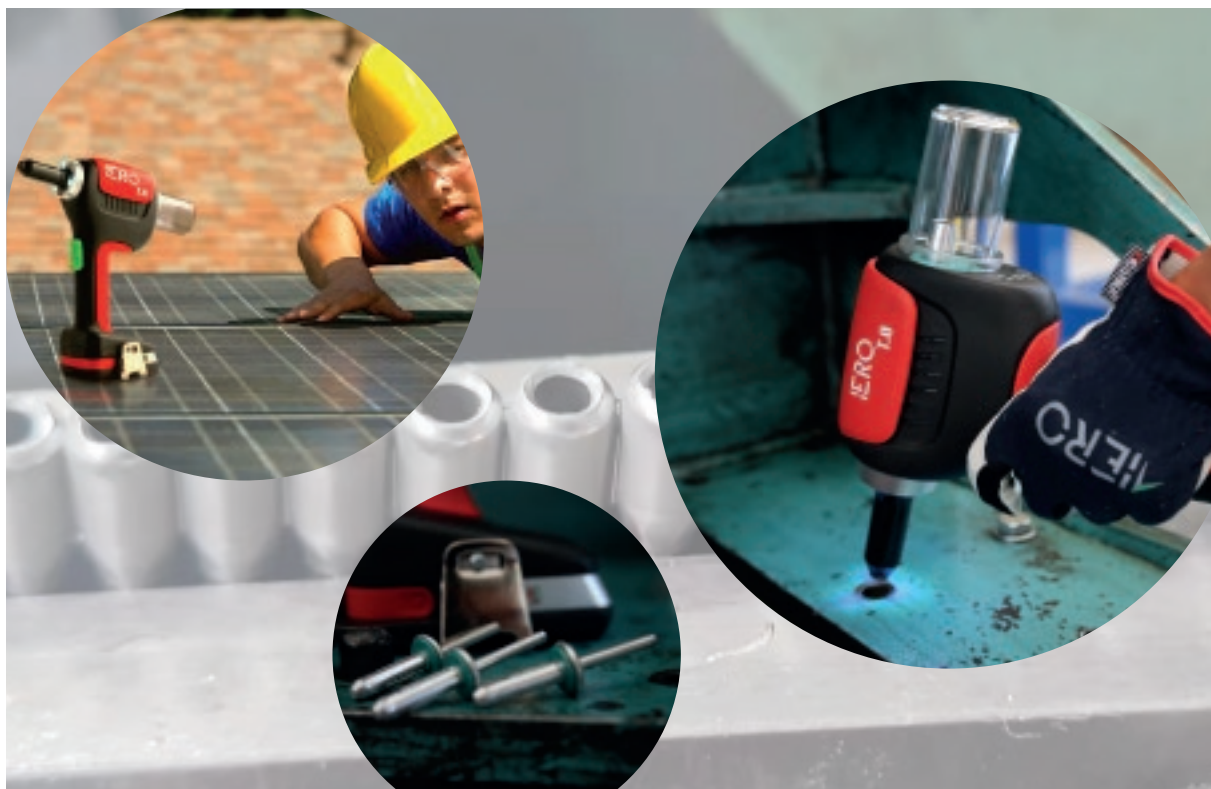

TM3

CÓDIGO • CODE: U003TM03

Ø2,4mm - Ø4,8mm
Acero / Aluminio
Steel / Aluminium

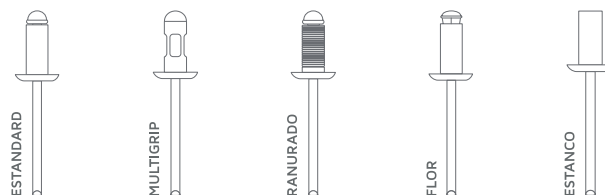

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 2,4 mm a Ø 4,8 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 2,4 mm to Ø 4,8 mm
Materiales del Remache	Aluminio 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	Rivet Material	Aluminium 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
	Acero 2,4 - 3,2 - 4,0		Steel 2,4 - 3,2 - 4,0
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	530 gr.	Tool weight	530 gr.

Video




CONSULTE STOCK



Kit EcoBox TM3

CÓDIGO • CODE: U003TM03K

Ø2,4mm - Ø4,8mm
Acero / Aluminio
Steel / Aluminium

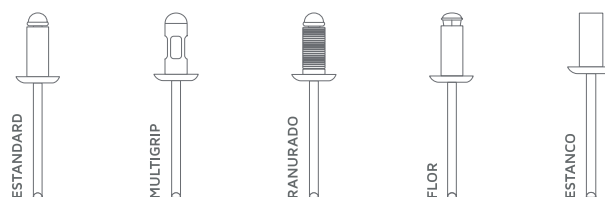

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 2,4 mm a Ø 4,8 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 2,4 mm to Ø 4,8 mm
Materiales del Remache	Aluminio 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	Rivet Material	Aluminium 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
	Acero 2,4 - 3,2 - 4,0		Steel 2,4 - 3,2 - 4,0
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	750 g.	Tool weight	750 g.

Video



CONSULTE STOCK



Incluye: Remache 3,2x10 - 100 pcs
Remache 4,0x10 - 75 pcs
Remache 4,8x10 - 50 pcs

Include: Blind Rivet 3,2x10 - 100 pcs
Blind Rivet 4,0x10 - 75 pcs
Blind Rivet 4,8x10 - 50 pcs


TM6

CÓDIGO • CODE: U006TM06

Ø3,2mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

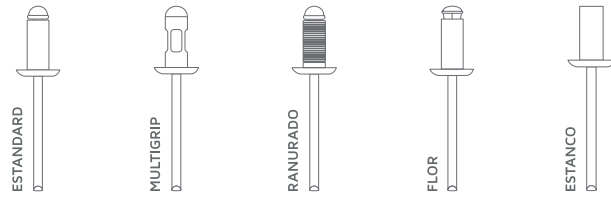

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches ø 3,2 mm a ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet ø 3,2 mm to ø 6,4 mm
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	1,810 gr.	Tool weight	1,810 gr.



TM7

CÓDIGO • CODE: U007TM07

Ø3,2mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel



DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches ø 3,2 mm a ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet ø 3,2 mm to ø 6,4 mm
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	1,930 gr.	Tool weight	1,930 gr.




Remachadora manual para remaches Pro / Hand tool for blind rivets Pro

RH50

CÓDIGO • CODE: U050PRH50

Ø3,2mm - Ø4,8mm
Acero / Aluminio / A2
Steel / Aluminium / Stainless Steel

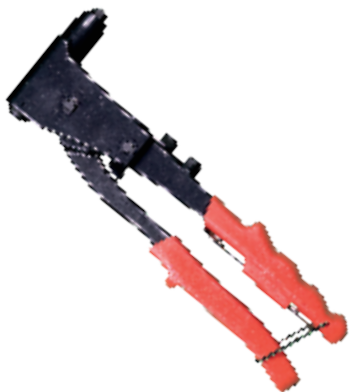

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 3,2 mm a Ø 4,8 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 3,2 mm to Ø 4,8 mm
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Inox
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	570 gr.	Tool weight	570 gr.

Video



CONSULTE STOCK

Remachadora Manual para Tuercas Remachables Pro / Hand Tool For Rivet Nuts Pro

NH06

CÓDIGO • CODE: U006PNH06

M3 - M6
Acero / Aluminio / A2
Steel / Aluminium / Stainless Steel

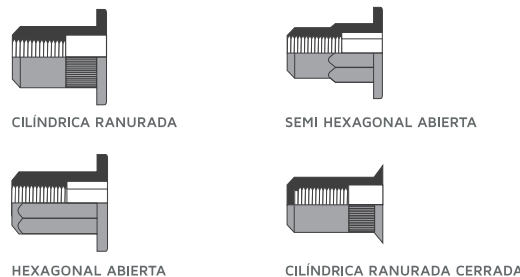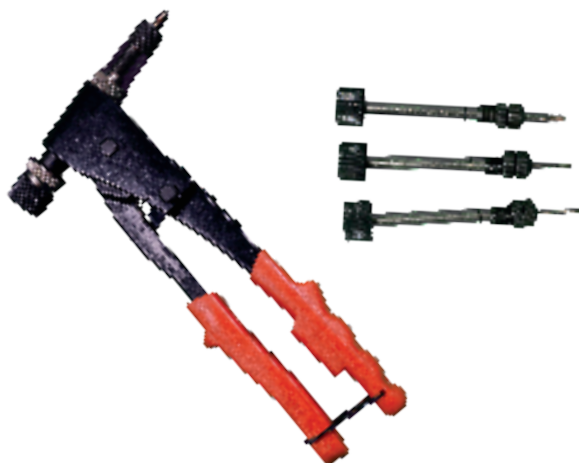

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas M3 a M6	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M6
Materiales de la tuerca	Aluminio - Acero - Inox	Rivet nut Material	Aluminium - Steel - Inox
Embalaje	Caja Cartón	Packaging	Carton box
Peso	660 gr.	Tool weight	660 gr.

Video

CONSULTE STOCK


RH64

CÓDIGO • CODE: U064PRH64

Ø3,2mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

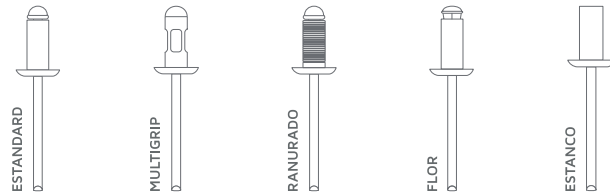

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 3,2 mm a Ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 3,2 mm to Ø 6,4 mm
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	1,400 gr.	Tool weight	1,400 gr.



Remachadora Manual para Tuercas Remachables Pro / Hand Tool For Rivet Nuts Pro

NH10

CÓDIGO • CODE: U010PNH10

M5 - M10

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel



DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas M3 a M10	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M10
Materiales Tuerca	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Nut Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	2.200 gr	Tool weight	2.200 gr



Disponibile bajo demanda utillajes para M3 y M4. / M3 and M4 tooling available on demand.


TPB01

CÓDIGO • CODE: U001TPB01

Ø2,4mm - Ø5,0mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

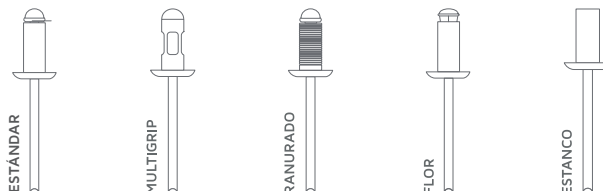

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 2,4 mm a Ø 5,0 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 2,4 mm to Ø 5,0 mm
Carrera	18 mm	Stroke	18 mm
Fuerza de tracción	7000N	Traction power	7000N
Consumo Aire	1,6 LT	Air consumption	1,6 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	1,10 Kg	Tool weight	1,10 Kg




TPB02

CÓDIGO • CODE: U002TPB02

Ø4,0mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

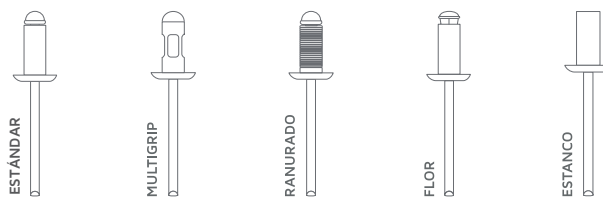

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 4,0 mm a Ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 4,0 mm to Ø 6,4 mm
Carrera	20 mm	Stroke	20 mm
Fuerza de tracción	10.000N	Traction power	10.000N
Consumo Aire	1,6 LT	Air consumption	1,6 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	1,30 Kg	Tool weight	1,30 Kg



TPA01


CÓDIGO • CODE: U001TPA01

¡ASPIRACIÓN DE VÁSTAGO!
MANDREL ASPIRATION!

Ø2,4mm - Ø5,0mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel



DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 2,4 mm a Ø 5,0 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 2,4 mm to Ø 5,0 mm
Carrera	18 mm	Stroke	18 mm
Fuerza de tracción	7000N	Traction power	7000N
Consumo Aire	1,6 LT	Air consumption	1,6 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	1,10 Kg	Tool weight	1,10 Kg

Video



CONSULTE STOCK



TPA02

CÓDIGO • CODE: U002TPA02

¡ASPIRACIÓN DE VÁSTAGO!
MANDREL ASPIRATION!

Ø3,2mm - Ø6,4mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel



DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 3,2 mm a Ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 3,2 mm to Ø 6,4 mm
Carrera	20 mm	Stroke	20 mm
Fuerza de tracción	10.000N	Traction power	10.000N
Consumo Aire	2,6 LT	Air consumption	2,6 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	1,30 Kg	Tool weight	1,30 Kg

Video



CONSULTE STOCK



Remachadoras oleoneumáticas para remaches / Hydropneumatic tools for blind rivets


TP4

CÓDIGO • CODE: U004TP04



¡TAMBIÉN REMACHES
ESTRUCTURALES!
ALSO STRUCTURAL RIVETS!

Ø4,8mm - Ø6,4mm
Acero / Aluminio / A2
Steel / Aluminium / Stainless Steel

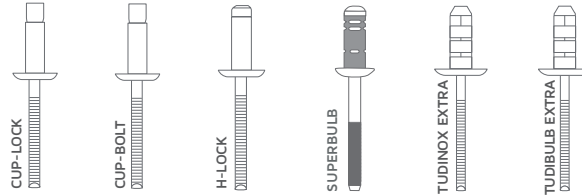

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches ø 4,8 mm a ø 6,4 mm	Rivet tool for	Blind Rivet ø 4,8 mm to ø 6,4 mm
Carrera	26 mm	Stroke	26 mm
Fuerza de tracción	18.000N	Traction power	18.000N
Consumo Aire	4,8 LT	Air consumption	4.8 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	1,70 Kg	Tool weight	1,70 Kg

Video



CONSULTE STOCK




MAG70

CÓDIGO • CODE: URP70V

Ø4,8mm - Ø9,8mm


Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

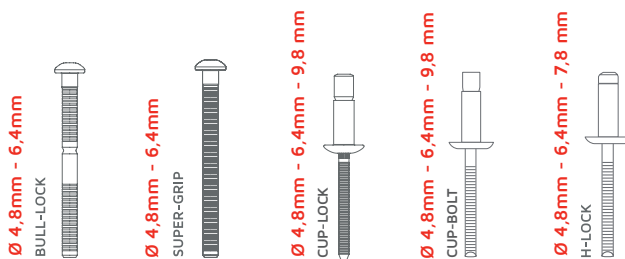

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 4,8 mm a Ø 9,8 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 4,8 mm to Ø 9,8 mm
Carrera	17 mm	Stroke	17 mm
Fuerza de tracción	28.000-39.000N	Traction power	28.000-39.000N
Consumo Aire	4,8 LT	Air consumption	4,8 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Caja cartón	Packaging	Carton box
Peso	2,90 Kg	Tool weight	2,90 Kg

Kit no incluido / Not included Kit




MAG100

CÓDIGO • CODE: URP100V

Ø6,4mm - Ø9,8mm

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

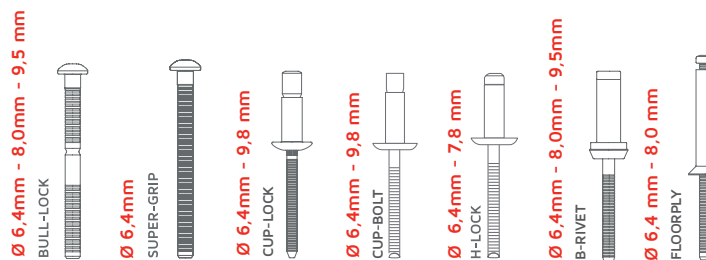

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Remaches Ø 6,4 mm a Ø 9,8 mm	Rivet tool for	Blind Rivet Ø 6,4 mm to Ø 9,8 mm
Carrera	22 mm	Stroke	22 mm
Fuerza de tracción	30.600-42.840N	Traction power	30.600-42.840N
Consumo Aire	8,4 LT	Air consumption	8,4 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Materiales del Remache	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	5,50 Kg	Tool weight	5,50 Kg

Kit no incluido / Not included Kit




Remachadoras oleoneumáticas para tuercas / Hydropneumatic tools for blind rivet nuts

TT8


CÓDIGO • CODE: U08TT10A




¡RÁPIDO CAMBIO DE UTILLAJE!
QUICK TOOL CHANGE!




CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL ABIERTA



HEXAGONAL ABIERTA



CILÍNDRICA RANURADA CERRADA



REGULADOR DE PRESIÓN
PRESION
REGULATOR



M3 - M12

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas Remachables M3 a M12	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M12
Carrera	7 mm	Stroke	7 mm
Fuerza de tracción	30.000N	Traction power	30.000N
Consumo Aire	2,7 LT	Air consumption	2,7 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Material tuerca remachable	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Nut Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	2,46 Kg	Tool weight	2,46 Kg

Video



CONSULTE STOCK




TT12


CÓDIGO • CODE: U12TT10NA




¡PIEZAS UNIVERSALES!
UNIVERSAL PIECES!




CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL ABIERTA



HEXAGONAL ABIERTA



CILÍNDRICA RANURADA CERRADA



REGULADOR DE PRESIÓN
PRESION
REGULATOR



M3 - M12

Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas Remachables M3 a M12	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M12
Carrera	7 mm	Stroke	7 mm
Fuerza de tracción	30.000N	Traction power	30.000N
Consumo Aire	2,7 LT	Air consumption	2,7 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Material tuerca remachable	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Nut Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	2,46 Kg	Tool weight	2,46 Kg

Video



CONSULTE STOCK

