

3M Cintas y Adhesivos Industriales

## Cintas de enmascarado

Ofrecemos una familia completa de cintas de enmascarado con soporte de papel para operaciones de pintura. Todas nuestras cintas poseen los más altos estándares de calidad con las siguientes características y beneficios:


- Adhesión instantánea
- Gran poder de sujeción
- Fácil y sencillo debobinado
- Conformables
- No dejan residuos
- Resisten disolventes
- No se rompen al retirar

## Se lo ponemos fácil

Para ganar hoy en día en un mercado tan competitivo, necesita unas buenas herramientas y eso incluye las cintas de enmascarado.

3M ha creado un sistema fácil y sencillo para ayudarle a elegir la cinta que mejor cumpla con el trabajo que vaya a realizar. Cinco cintas con prestaciones en aumento según su referencia que le ayudan a que el acabado de su trabajo sea perfecto.

### Con tantas opciones en cintas de enmascarado... ¿Cómo elegir la correcta?

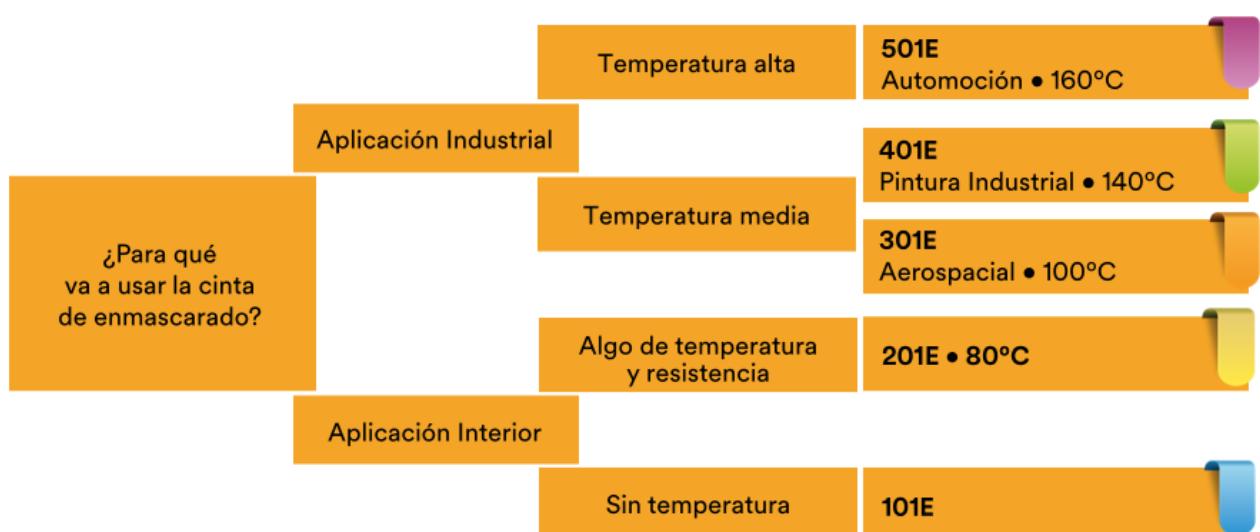

# AIR TALDE



## Cinta 3M 101E

Cinta de enmascarado de uso general

- De uso general para interiores con la garantía de la marca 3M, puede retirarse fácilmente y resiste hasta 30°C.



## Cinta 3M 201E

Cinta de enmascarado de uso interior para profesionales

- Para uso en trabajos profesionales que facilita la productividad gracias a su retirada sin residuo adhesivo y sin roturas.
- Resiste hasta 80°C.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



## Cinta 3M 301E

Cinta de enmascarado de uso industrial

- Para aplicaciones industriales que requieran resistencia a disolventes y humedad.
- Resistente hasta 100°C durante una hora.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



## Cinta 3M 401E

Cinta de enmascarado de altas prestaciones

- Para las aplicaciones industriales más exigentes gracias a su soporte de gran resistencia, alta conformabilidad y adhesión a todo tipo de superficies.
- Resiste hasta 140°C.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



## Cinta 3M 501E

Cinta de enmascarado de uso industrial

- Para uso en ciclos de curado en horno de alta temperatura.
- Tiene un adhesivo y un papel de altas prestaciones con excelente adaptabilidad que deja una línea de separación perfecta.
- No deja residuo y el papel no se rompe al retirarse.
- Resiste hasta 160°C durante 1 hora.



**101 Cinta de enmascarado de uso general para interior**



**201 Cinta de enmascarado 80°C resistencia a temperatura**



**301 Cinta de enmascarado 100°C resistencia a temperatura**




**401 Cinta de enmascarado 140°C resistencia a temperatura**



**501 Cinta de enmascarado 160°C resistencia a temperatura**



**218 Cinta fineline con soporte de polietileno para acabado de líneas perfectos**



**4737 Cinta fineline con soporte PVC para acabados de líneas perfectos**



**244 Cinta de enmascarado con resistencia a UV y exteriores**



**AIRTALDE  
3M Assembly Solutions**

Utiliza nuestros servicios de consultoría,  
para encontrar la solución idónea o  
información adicional

