




HR-15

COMPRESOR DE PISTÓN CON ENROLLADOR DE MANGUERA

- › Chasis montado en pared que aloja un compresor y una manguera de 10 metros.
- › Sencillo botón de encendido/apagado para uso directo.
- › Ligero, compacto y fácil de instalar.
- › Compatible con la mayoría de kits de aplicación.
- › Enchufe rápido universal.



Ideal para uso doméstico o profesional ligero: pintura, limpieza de piezas pequeñas, inflado...



HR-15												
Código	Modelo	bar	HP	KW	rpm	l/min	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
1129740798	HR-15	8	1,5	1,1	2450	160	230/50/1	278	378	442	8,5	240

SERIE COMBA

Máxima calidad del mercado

COMBA • BRICOLAJE LUBRICADO PRO

- 2 CV - Máxima presión: 10 bar
- Cabezal lubricado MS20
- Depósitos de 6, 24 ó 50 litros



COMBA 26 R-D



COMBA 250 R-D

Comba y Comba Oilfree es ideal como compresor portátil para el bricolaje doméstico y aplicaciones semi-profesionales de uso intermitente esporádico (inflado, soplado, clavadoras, grapadoras, pequeños retoques de pintura...)

CON ACEITE

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3619 35	COMBA 26 R-D	MS20	6	10	2	1,5	2850	220	70	95	230/50/1	280	400	480	14	325
1129 1003 85	COMBA 225 R-D	MS20	24	10	2	1,5	2850	220	70	95	230/50/1	310	610	580	25	290
1129 1004 81	COMBA 250 R-D	MS20	50	10	2	1,5	2850	220	70	95	230/50/1	430	770	660	33	380

COMBA OILFREE • BRICOLAJE SIN ACEITE PRO

- 2 CV a 8 bar
- Cabezal superior sin aceite MF20
- Ligero, compacto y fácil de transportar en cualquier posición sin peligro de derrames de aceite

Oil free
compressors



COMBA 26 OILFREE



COMBA 225 OILFREE

SIN ACEITE

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
1121 0205 17	COMBA 26 OILFREE	MF20	6	8	2	1,5	2850	230	75	97	230/50/1	330	420	430	14	295 €
1121 2109 78	COMBA 225 OILFREE	MF20	24	8	2	1,5	2850	230	75	97	230/50/1	310	610	625	22	340 €
1121 3608 07	COMBA 250 OILFREE	MF20	50	8	2	1,5	2850	230	75	97	230/50/1	430	770	705	33	395 €

SERIE COMBA

COMPRESOR DE CORREAS PROFESIONAL

- › Potencia de 2 a 4 CV
- › Presión 10/11 bar
- › Depósitos: de 25 a 270 litros
- › Cilindros de hierro fundido



Cabezales NS12 y NS19



Baja Velocidad
Menor Velocidad Rotación 15%



Baja Sonoridad
Menor Nivel Sonoro 3dB



Baja Temperatura
Menor Temperatura Trabajo 30°C



COMBA 350 RII



COMBA 3100 RII



COMBA 4200 R

Gama básica - 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0240 71	COMBA 225 R II	NS12	27	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	355	805	630	43	700
4116 0240 73	COMBA 250 R II	NS12	50	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	395	840	710	52	715
4116 0240 75	COMBA 2100 R II	NS12	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	485	970	835	63	790
4116 0240 76	COMBA 2100 R III	NS12	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	400/3/50	485	970	835	63	885
4116 0240 89	COMBA 350 R II	NS12S	50	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	395	840	710	52	790
4116 0240 90	COMBA 350 R III	NS12S	50	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	395	840	710	52	835
4116 0240 91	COMBA 3100 R II	NS12S	90	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	485	970	835	63	835
4116 0240 92	COMBA 3100 R III	NS12S	90	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	485	970	835	63	925
4116 0240 87	COMBA 3200 II	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	440	1400	860	97	1.050
4116 0240 88	COMBA 3200 III	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	440	1400	860	97	1.090
4116 0240 93	COMBA 3200 R II	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	560	1400	930	97	1.135
4116 0240 94	COMBA 3200 R III	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	560	1400	930	97	1.165
4116 0241 03	COMBA 4200 R	NS19S	200	11	4	3	1400	476	76	96	400/3/50	560	1400	990	102	1.430
4116 0241 04	COMBA 4300	NS19S	270	11	4	3	1400	476	76	96	400/3/50	500	1490	970	113	1.430

R: Incluye ruedas

SERIE COMBA

COMPRESOR DE CORREAS PROFESIONAL

- › Potencia de 5,5 a 10 CV
- › Presión 11 bar
- › Depósitos: de 270 a 500 litros
- › Cilindros de hierro fundido

Uso intermitente indicado para profesionales y pequeños talleres



COMBA 5300



Cuadro Arrancador



COMBA 7500

Gama básica - 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6270 3427 35	Comba 5300	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	550	1490	1020	144	1.965
6270 3428 35	Comba 5300 A	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	550	1490	1020	156	3.230
4116 0238 94	Comba 7300	B6000	270	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	550	1490	1170	177	2.675
6270 3429 35	Comba 7500	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600	1940	1205	232	3.130
6270 3430 35	Comba 7500 A	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600	1940	1205	242	4.340
4116 0238 95	Comba 10300	B7000	270	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	550	1490	1250	196	3.535
6270 3431 35	Comba 10500	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600	1940	1320	251	3.735
6270 3432 35	Comba 10500 A	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600	1940	1320	261	4.545

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

COMPRESOR DE CORREAS DE GAMA SUPERIOR

- › Potencia de 2 a 3 CV
- › Presión 10/11 bar
- › Depósitos: de 25 a 250 litros
- › Cilindros de hierro fundido

Uso profesional avanzado



Bajas Revoluciones
Mayor Durabilidad



AL2050RII



AL20100RII



AL30200RII

Bajas revoluciones - 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0240 81	AL20/25 RII	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	355	805	630	43	890
4116 0240 82	AL20/25 RIII	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	73	93	400/3/50	355	805	630	43	920
4116 0240 83	AL20/50 RII	NS12S	50	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	395	840	710	52	920
4116 0240 84	AL20/50 RIII	NS12S	50	10	2	1,5	1075	255	73	93	400/3/50	395	840	710	52	950
4116 0240 85	AL20/100 RII	NS12S	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	485	970	835	63	970
4116 0240 86	AL20/100 RIII	NS12S	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	400/3/50	485	970	835	63	1.000
4116 0240 96	AL30/50 RII	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	410	840	770	55	1.085
4116 0240 97	AL30/50 RIII	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	410	840	770	55	1.120
4116 0240 99	AL30/100 RII	NS19S	90	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	485	970	890	67	1.150
4116 0241 00	AL30/100 RIII	NS19S	90	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	485	970	890	67	1.175
4116 0241 01	AL30/200 RII	NS19S	200	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	560	1400	990	129	1.400
4116 0241 02	AL30/200 RIII	NS19S	200	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	560	1400	990	129	1.430

REGULACIÓN MECÁNICA, MARCHA EN VACÍO

4116 0240 98	AL-TO 30/50 RII M/V	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	410	840	770	56	1.280
--------------	---------------------	-------	----	----	---	-----	------	-----	----	----	----------	-----	-----	-----	----	-------

R: Incluye ruedas

COMPRESOR DE CORREAS DE BAJAS REVOLUCIONES

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Presión 11 bar
- › Depósitos: de 270 a 500 litros
- › Cilindros de hierro fundido



Cabezales Superiores



AL 55/300



AL 55/300 S

Bajas revoluciones - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3662 35	AL 40/200 R	NS29S	200	11	4	3	1400	514	76	96	400/3/50	560	1400	1010	131	1.855
6250 3667 35	AL 40/300	NS29S	270	11	4	3	1400	514	76	96	400/3/50	500	1490	995	135	1.980
6250 3676 35	AL 55/300	NS39	270	11	5,5	4	1000	653	73	93	400/3/50	500	1490	1190	156	2.370
6250 3678 35	AL 55/300 A	NS39	270	11	5,5	4	1000	653	73	93	400/3/50	500	1490	1190	166	3.505
6250 3692 35	AL 75/500	NS59S	500	11	7,5	5,5	750	950	76	96	400/3/50	600	1940	1375	247	3.735
6250 3693 35	AL 75/500 A	NS59S	500	11	7,5	5,5	750	950	76	96	400/3/50	600	1940	1375	257	4.840
4116 0239 79	AL-100/200 FT 15 bar	B7000	200	15	10	7,5	1250	1149	82	102	400/3/50	510	1364	1138	166	4.040
6250 3698 35	AL 100/500	NS59S	500	11	10	7,5	900	1130	81	101	400/3/50	600	1940	1375	297	4.225
6250 3699 35	AL 100/500 A	NS59S	500	11	10	7,5	900	1130	81	101	400/3/50	600	1940	1375	307	5.050

Secador Integrado - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0002 01	AL 55/300 S	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	500	1490	1175	197	3.900
4116 0002 00	AL 55/300 AS	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	500	1490	1175	207	4.600
4116 0002 02	AL 75/500 S	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600	1940	1280	263	5.150
4116 0002 03	AL 75/500 AS	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600	1940	1280	273	5.750
4116 0002 04	AL 100/500 S	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600	1940	1280	314	5.950
4116 0002 05	AL 100/500 AS	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600	1940	1280	324	6.500

R: Incluye ruedas A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido.

SERIE LOTAN

COMPRESOR BASE CON DEPÓSITO INTERNO

- › Potencia de 2 y 3 CV
- › Depósito Interno de 27 litros
- › 2 presiones disponibles, regulada y depósito

Ideal para: pequeños talleres de núcleo urbano



LOTAN 20/30



Cuenta-horas y 2 presiones

Con Depósito Interno - 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0740 25	LOTAN 20/27 II	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	61	81	230/1/50	430	760	845	80	2.000
4116 0740 26	LOTAN 20/27 III	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	61	81	400/3/50	430	760	845	80	2.100
4116 0740 27	LOTAN 30/27 II	NS12S	27	10	3	2,2	1350	320	62	82	230/1/50	430	760	845	81	2.250
4116 0740 28	LOTAN 30/27 III	NS12S	27	10	3	2,2	1350	320	62	82	400/3/50	430	760	845	81	2.350

COMPRESOR BASE SIN DEPÓSITO

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Necesario instalar con depósito
- › Depósitos, secadores, filtros y tubería de instalación consulte la sección TRATAMIENTO DE AIRE



LOTAN 100

Base sin Depósito - 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3726 35	LOTAN 40	B4900	-	11	4	3	1450	514	65	85	400/3/50	635	820	795	143	3.400
6250 3728 35	LOTAN 55	B5900B	-	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	820	795	150	3.700
6250 3729 35	LOTAN 55 A	B5900B	-	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	820	795	154	4.300
6250 3736 35	LOTAN 75	B6000	-	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1230	875	229	4.300
6250 3737 35	LOTAN 75 A	B6000	-	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1230	875	235	5.200
6250 3742 35	LOTAN 100	B7000	-	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1230	875	248	5.400
6250 3743 35	LOTAN 100 A	B7000	-	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1230	875	254	6.000

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

SERIE LOTAN INSONORIZADOS

COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Depósitos: de 270 a 500 litros
- › El mejor pistón de aluminio del mercado
- › Ahorre espacio y coste de instalación con LOTAN sobre depósito

Ideal para: instalar cerca del lugar de trabajo y en talleres de núcleo urbano



LOTAN 55/300



Interior insonorizado

Sobre Depósito - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3727 35	LOTAN 40/300	B4900	270	11	4	3	1450	514	65	85	400/3/50	635	1470	1360	213	4.200
6250 3731 35	LOTAN 55/300	B5900B	270	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1470	1360	220	4.550
6250 3730 35	LOTAN 55/300 A	B5900B	270	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1470	1360	224	5.200
6250 3733 35	LOTAN 55/500	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	267	4.700
6250 3732 35	LOTAN 55/500 A	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	271	5.500
6250 3738 35	LOTAN 75/500	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	369	5.300
6250 3739 35	LOTAN 75/500 A	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	375	5.900
6250 3744 35	LOTAN 100/500	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	388	6.300
6250 3745 35	LOTAN 100/500 A	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	394	7.000

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO + SECADOR

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Filtros (opcional) consulte la sección TRATAMIENTO DE AIRE



LOTAN 75-500 AS

Sobre Depósito + Secador - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3735 35	LOTAN 55/500 S	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	297	7.000
6250 3734 35	LOTAN 55/500 AS	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	301	7.600
6250 3740 35	LOTAN 75/500 S	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	399	7.600
6250 3741 35	LOTAN 75/500 AS	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	405	8.200
6250 3746 35	LOTAN 100/500 S	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	418	8.600
6250 3747 35	LOTAN 100/500 AS	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	424	9.250

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido. S: Secador incorporado

COMPRESORES EN BANCADA

EL COMPRESOR PUSKA DE TODA LA VIDA

- > 2 a 10 CV
- > El clásico compresor PUSKA fabricado completamente en fundición de hierro
- > El más robusto y fiable del mercado
- > Mínimas revoluciones para una máxima durabilidad y un bajo nivel sonoro



N-1050-2-BM A

SERIE N: 10 bar

- > Talleres, fundiciones, granjas, barcos, canteras...
- > Ambientes húmedos, corrosivos o polvorientos

Aplicaciones intermitentes intensas, grandes talleres

Cabezales VE-2 y VD-2



Cabezales VE-01 / VE-2

2 CILINDROS, 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 00	N-310-BM (II)	VE-01	10	2	1,5	884	313	72	92	230/1/50	380	686	374	49	2.000
4116 0925 12	N-450-BM (III)	VE-01	10	3	2,2	1165	413	72	92	400/3/50	380	686	374	55	2.100
4116 0925 17	N-550-BM	VE-2	10	4	3	610	504	74	94	400/3/50	452	945	590	114	2.850
4116 0925 23	N-700-BM	VE-2	10	5,5	4	853	706	75	95	400/3/50	452	945	570	124	3.000
4116 0925 28	N-700-BM (A)	VE-2	10	5,5	4	853	706	75	95	400/3/50	526	945	570	126,5	3.800

Cabezal VD-2

2 CILINDROS, 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 31	N-1050-2-BM (A)	VD-2	10	7,5	5,5	681	919	76	96	400/3/50	540	1100	685	188	5.800
4116 0925 42	N-1300-2-BM (A)	VD-2	10	10	7,5	808	1091	78	98	400/3/50	540	1100	685	195	5.950

SERIE S: 15 bar

Ideal para: taller de camiones y espacios reducidos



Cabezal VD-2

2 CILINDROS, 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 39	S-935-2-BM (A)	VD-2	15	7,5	5,5	646	873	77	97	400/3/50	540	1110	685	188	5.900
4116 0925 44	S-1100-2-BM (A)	VD-2	15	10	7,5	681	919	78	98	400/3/50	540	1100	685	195	6.000

NOTA: Se recomienda instalar las bancadas, con DEPÓSITO, consulte sección TRATAMIENTO DE AIRE

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO

EL COMPRESOR PUSKA DE TODA LA VIDA

- Aprovechamiento máximo del espacio
- Filtros, secadores, purgas y accesorios en la sección TRATAMIENTO DE AIRE



SERIE N: 10 bar

- 2 a 5,5 CV
- Cabezales VE-01 y VE-2 de 2 cilindros y una etapa



N-700-300

Cabezales VE-01 / VE-2

2 CILINDROS, 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 04	N-310-50 R II	VE-01	50	10	2	1,5	884	313	77	97	230/1/50	330	840	650	75	2.300
4116 0925 05	N-310-50 R III	VE-01	50	10	2	1,5	884	313	77	97	400/3/50	330	840	650	75	2.400
4116 0925 07	N-310-100 R II	VE-01	100	10	2	1,5	884	313	77	97	230/1/50	417	1097	770	80	2.450
4116 0925 08	N-310-100 R III	VE-01	100	10	2	1,5	884	313	77	97	400/3/50	417	1097	770	80	2.550
4116 0925 06	N-310-200 (II)	VE-01	200	10	2	1,5	884	313	77	97	230/1/50	417	1097	770	106	2.550
4116 0925 01	N-310-200 (III)	VE-01	200	10	2	1,5	884	313	77	97	400/3/50	417	1097	770	106	2.650
4116 0925 14	N-450-200 (II)	VE-01	200	10	3	2,2	1165	413	77	97	230/1/50	500	1438	848	134	2.750
4116 0925 11	N-450-200 (III)	VE-01	200	10	3	2,2	1165	413	77	97	400/3/50	500	1438	848	134	2.850
4116 0925 15	N-550-300	VE-2	270	10	4	3	610	504	78	98	400/3/50	520	1690	998	177	3.300
4116 0925 24	N-700-300	VE-2	270	10	5,5	4	853	706	78	98	400/3/50	520	1690	998	215	3.450
4116 0925 25	N-700-500	VE-2	500	10	5,5	4	853	706	78	98	400/3/50	620	1971	1131	280	3.850
4116 0925 26	N-700-300 A	VE-2	270	10	5,5	4	853	706	78	98	400/3/50	520	1690	998	215	4.350
4116 0925 27	N-700-500 A	VE-2	500	10	5,5	4	853	706	78	98	400/3/50	620	1971	1131	280	4.600

SERIE N: 10 bar

- 7,5 a 10 CV
- Cabezal VD-2 de 2 cilindros y 2 etapas



Cabezales VD-2

2 CILINDROS, 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 29	N-1050-2-500	VD-2	500	10	7,5	5,5	681	919	77	97	400/3/50	620	1971	1220	301,5	5.300
4116 0925 30	N-1050-2-500 A	VD-2	500	10	7,5	5,5	681	919	77	97	400/3/50	620	1971	1220	307	6.400
4116 0925 48	N-1300-2-500	VD-2	500	10	10	7,5	808	1091	77	97	400/3/50	620	1971	1220	308,5	5.350
4116 0925 47	N-1300-2-500 A	VD-2	500	10	10	7,5	808	1091	77	97	400/3/50	620	1971	1220	314	6.500

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

Compresores de Pistón Hierro Fundido

AIR TALDE

COMPRESORES DE ALTA PRESIÓN

SERIE S: 15 BAR

- Fundiciones, gasolineras, redes de aire de gran longitud

Ideal para: taller de camiones
y obra pública



S-530-2-300

Cabezales D-2 / VD-2

1 ó 2 CILINDROS, 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 18	S-430-2-300	D-2	270	15	4	3	610	412	77	97	400/3/50	520	1690	1098	171	3.650
4116 0925 35	S-530-2-300	D-2	270	15	5,5	4	724	489	77	97	400/3/50	520	1690	1083	183	3.800
4116 0925 36	S-530-2-300 A	D-2	270	15	5,5	4	724	489	77	97	400/3/50	520	1690	1083	183	4.600
4116 0925 37	S-935-2-500	VD-2	500	15	7,5	5,5	646	873	76	96	400/3/50	620	1971	1220	302	5.600
4116 0925 38	S-935-2-500 A	VD-2	500	15	7,5	5,5	646	873	76	96	400/3/50	620	1971	1220	302	6.700
4116 0925 50	S-1100-2-500	VD-2	500	15	10	7,5	681	919	78	98	400/3/50	620	1971	1220	309	5.700
4116 0925 49	S-1100-2-500 A	VD-2	500	15	10	7,5	681	919	78	98	400/3/50	620	1971	1220	309	6.800

BANCADAS HIERRO FUNDIDO - ALTA PRESIÓN

SERIE S: HASTA 40 BAR

- Arranque de motores diésel marinos
- Test de estanqueidad
- Redes de alta presión
- Certificaciones marinas o especiales bajo demanda

Unidad suministrada con presostato, válvula de seguridad y antirretorno.
Unidades fabricadas exclusivamente bajo pedido.



VA-40

Cabezales VA-40 / VA-100A

2 CILINDROS, 2/3 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0926 11	S-350-2-BM (A) 40 bar	VA40	40	5,5	4	853	300	80	98	400/3/50	630	1190	845	122	5.500
4116 0926 12	S-730-3-BM (A) 40 bar	VA-100A	40	10	7,5	1072	724	82	98	400/3/50	630	1190	845	188	6.500

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

COMPRESORES SILENCIADOS

COMPRESOR INSONORIZADO BASE

- › Todas las ventajas del mejor pistón del mercado y además INSONORIZADO
- › Versiones a 10 y 15 bar

NOTA: Se recomienda instalar las bancadas, con DEPÓSITO, consulte sección TRATAMIENTO DE AIRE



SIL N-700 A



Silenciados Base - 10 y 15 BAR																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0924 99	SIL N-310 (III)	VE-01	-	10	2	1,5	884	313	68	88	400/3/50	625	785	580	100	3.400
4116 0925 10	SIL N-450 (III)	VE-01	-	10	3	2,2	1165	413	69	89	400/3/50	625	785	580	103	3.500
4116 0925 19	SIL N-550	VE-2	-	10	4	3	610	504	68	88	400/3/50	700	1090	795	212	5.350
4116 0925 20	SIL N-700 A	VE-2	-	10	5,5	4	840	706	68	88	400/3/50	700	1090	795	224	5.800
4116 0925 33	SIL N-1050 A	VD-2	-	10	7,5	5,5	681	919	68	88	400/3/50	760	1170	850	295	7.400
4116 0925 34	SIL N-1300 A	VD-2	-	10	10	7,5	965	1091	68	88	400/3/50	760	1170	850	302	7.500
4116 0925 41	SIL S-935 A	VD-2	-	15	7,5	5,5	646	873	68	88	400/3/50	760	1170	850	295	7.400
4116 0925 46	SIL S-1100 A	VD-2	-	15	10	7,5	750	919	68	88	400/3/50	760	1170	850	302	7.500

COMPRESOR INSONORIZADO SOBRE DEPÓSITO

- › Versiones a 10 y 15 bar
- › Secadores, filtros y accesorios en la sección TRATAMIENTO DE AIRE



SIL NH-700-300 A

Silenciados sobre Depósito - 10 BAR																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 02	SIL NH-310-200 (II)	VE-01	200	10	2	1,5	884	313	68	88	230/1/50	625	1438	1030	150	3.900
4116 0925 03	SIL NH-310-200 (III)	VE-01	200	10	2	1,5	884	313	68	88	400/3/50	625	1438	1030	154	3.900
4116 0925 13	SIL NH-450-200 (II)	VE-01	200	10	3	2,2	1165	413	69	89	230/1/50	625	1438	1030	155	4.000
4116 0925 09	SIL NH-450-200 (III)	VE-01	200	10	3	2,2	1165	413	69	89	400/3/50	625	1438	1030	156	4.000
4116 0925 16	SIL NH-550-300	VE-2	270	10	4	3	610	504	68	88	400/3/50	697	1641	1243	301	5.800
4116 0925 21	SIL NH-700-300 A	VE-2	270	10	5,5	4	840	706	68	88	400/3/50	697	1641	1243	282	6.250
4116 0925 22	SIL NH-700-500 A	VE-2	500	10	5,5	4	840	706	68	88	400/3/50	760	2000	1410	413	6.800
4116 0925 32	SIL NH-1050-500 A	VD-2	500	10	7,5	5,5	646	919	68	88	400/3/50	760	1971	1410	407	8.100
4116 0925 43	SIL NH-1300-500 A	VD-2	500	10	10	7,5	965	1091	68	88	400/3/50	760	1971	1410	414	8.200

Silenciados sobre Depósito - 15 BAR																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0925 40	SIL SH-935-500 A	VD-2	500	15	7,5	5,5	646	873	68	88	400/3/50	760	1971	1410	407	8.300
4116 0925 45	SIL SH-1100-500 A	VD-2	500	15	10	7,5	681	919	68	88	400/3/50	760	1971	1410	414	8.400

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

- Accionados por motor de gasolina o diesel, fáciles de transportar, para satisfacer diferentes demandas de aire, que pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y suministrar simultáneamente un caudal de aire constante.



engineAIR 5/11+11R 10 Gas.
4,8 hp, 11+11 litros

Bastidor protector metálico
Ofrece una protección completa.
Fácil de transportar, fácil de mover.



TG-530-2-100 AM
5,5 hp, 90 litros

Máxima robustez
Cabezal 100% de hierro fundido.



USO INTENSIVO




engineAIR 11/270 14 ES Diesel
10,1 hp, 270 litros

Fácil de integrar
Para un transporte y uso sencillos
allí donde se necesite.



BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel
17 hp 6 kVA, 90 litros

Solución Taller móvil integral
Generador y 2 enrolladores de manguera.



engineAIR | BlengineAIR



Código	Modelo	Tipo cabezal	Cabezal	L	bar	rpm	l/min	HP	Motor	Arranque eléctrico	ancho	largo	alto	Kg	€
GASOLINA MÓVIL - CABEZAL DE ALUMINIO															
1121440133	engineAIR 5/2,5 10 Gas	Portátil	S15	2,5	10	3400	275	4,8	GP160	NO	410	480	620	28	1.175
1121440134	engineAIR 5/4 10 Gas	Portátil	S15	4	10	3400	275	4,8	GP160	NO	440	440	530	29	1.200
1121440135	engineAIR 5/20 10 Gas	Móvil	S15	20	10	3400	275	4,8	GP160	NO	460	850	610	40	1.250
1121440114	engineAIR 5/11+11 10 Gas	Móvil	NS19S	11+11	10	1070	411	4,8	GX160	NO	710	750	1230	70	2.000
1121440115	engineAIR 5/11+11R 10 Gas	Bastidor	NS19S	11+11	10	1070	411	4,8	GP160	NO	710	800	1230	78	2.200
1121440136	engineAIR 4/22 10 Gas	Móvil	NS12S	22	10	1350	320	4,8	GP160	NO	470	850	740	54	1.300
1121440137	engineAIR 5/24 10 Gas	Móvil	NS19S	24	10	1070	411	4,8	GP160	NO	560	770	850	60	1.650
1121440125	engineAIR 9/17+17 S 10 Gas	Móvil	B5900B	17+17	10	1160	552	8,4	GX270	NO	760	850	1480	107	3.200
1121440110	engineAIR 5/50 10 Gas	Móvil	NS19S	50	10	1070	411	4,8	GP160	NO	440	780	980	66	1.700
1121440120	engineAIR 6/50 10 Gas	Móvil	NS29S	50	10	1280	454	5,8	GX200	NO	440	880	1270	88	2.600
1121440117	engineAIR 9/50 10 Gas	Móvil	B5900B	50	10	1160	552	8,4	GX270	NO	440	910	1270	100	2.800
1121440124	engineAIR 9/50 14 Gas	Móvil	B5900B	50	14	1100	524	8,4	GX270	NO	440	910	1270	100	3.000
1121440138	engineAIR 4/100 10 Gas	Móvil	NS12S	100	10	1350	320	4,8	GP160	NO	520	940	1110	70	1.600
1121440112	engineAIR 5/100 10 Gas	Móvil	NS19S	100	10	1070	411	4,8	GP160	NO	520	940	1110	72	1.800
1121440113	engineAIR 5/200 10 Gas	Móvil	NS19S	200	10	1070	411	4,8	GP160	NO	600	1010	1510	98	2.000
1121440121	engineAIR 9/270 Gas	Móvil	B5900B	270	10	1160	552	8,4	GX270	NO	630	1160	1540	170	3.400

GASOLINA MÓVIL - CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO

4116092615	TG-530-2-100 AM	Móvil	D-2	90	15	5,5	489	5,5	GX240 QX9	NO	1090	1030	77	77	5.000
------------	-----------------	-------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----------	----	------	------	----	----	-------

GASOLINA INSTALACIÓN FIJA - CABEZAL DE ALUMINIO

1121440119	engineAIR 12/270 10 ES Gas	Fijo	B6000B	270	10	1185	676	11,7	GX390	SI	520	1080	1540	185	4.400
1121440122	engineAIR 12/270 14 ES Gas	Fijo	B6000B	270	14	1110	633	11,7	GX390	SI	520	1080	1540	185	4.700
1121440123	engineAIR 12/270 S ES Gas	Fijo	B7000	270	14	1045	972	11,7	GX390	SI	520	1130	1540	195	5.500

DIESEL MÓVIL / INSTALACIÓN FIJA


1121440127	engineAIR 6/270 Diesel	Móvil	NS29S	270	10	1325	470	7,1	KD350	NO	630	1220	1540	179	4.900
1121440128	engineAIR 7/270 Diesel	Móvil	B5900B	270	10	1135	541	7,1	KD350	NO	630	1220	1540	184	5.000
1121440129	engineAIR 10/270 14 ES Diesel	Fijo	B6000B	270	14	1275	727	10,1	KD15-440	SI	520	1140	1540	198	6.500
1121440130	engineAIR 11/270 14 ES Diesel	Fijo	B7000	270	14	1115	1038	10,1	KD15-440	SI	520	1140	1540	208	6.800
1121440131	BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	Fijo	NS29S	270	14	1320	468	10,1	KD15-440	SI	560	1180	1540	253	8.300
1121440132	BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	Fijo	B6000B	270	14	1060	605	10,1	KD15-440	SI	560	1180	1540	257	8.500
1121440116	BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	Fijo	AB998	90	12	900	765	17	LDW702	SI	1000	1730	1050	378	15.700

No recomendables para uso continuo. Tiempo máx. en carga recomendado 5 minutos. Modelos con arranque eléctrico requieren alimentación externa (batería, generador).

SERIE CLEAN AIR - DENTAL

cleanAIR

- Los compresores exentos de aceite CleanAIR producen aire de la más alta calidad siendo apto para dentistas, laboratorios, procesos de alimentos, dispensación de bebidas y muchas otras aplicaciones donde el aire extremadamente puro es una necesidad
- La opción DRY es la superior en calidad de aire incorporando el secador de adsorción que asegura aire seco con un punto de rocío de -40°C . También se puede seleccionar el equipo con insonorización SILENT para garantizar niveles de ruido extremadamente bajos
- Todos los depósitos son tratados internamente con un recubrimiento especial para evitar la corrosión y así prolongar su vida útil garantizando un trabajo perfecto

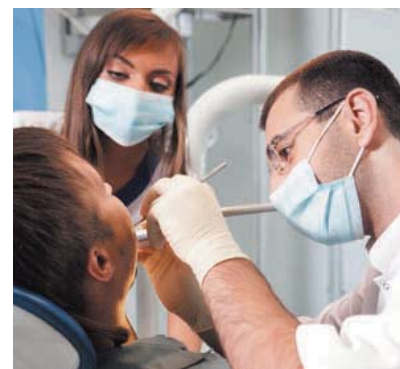

CLR 20-30 SILENT



CLR 15-25 DRY

Oil free compressors

Código	Modelo	Asientos*	HP	KW	L	bar	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
BÁSICO														
4116 0922 55	CLR 15/25	1-2	1,5	1,1	25	8	240	71 dB(A)	230/1/50	470	430	665	31	1.100
4116 0922 59	CLR 15/50	1-2	1,5	1,1	50	8	240	71 dB(A)	230/1/50	450	470	850	36	1.200
4116 0922 57	CLR 20/25	2-3	2,0	1,5	25	8	350	74 dB(A)	230/1/50	470	455	700	36	1.300
4116 0922 61	CLR 20/50	2-3	2,0	1,5	50	8	350	74 dB(A)	230/1/50	450	470	850	40	1.400
4116 0922 89	CLR 25/50	4-5	2,5	2	50	8	480	77 dB(A)	230/1/50	640	470	890	52	2.500
BÁSICO CON SECADOR														
4116 0922 56	CLR 15/25 T	1-2	1,5	1,1	25	8	240	71 dB(A)	230/1/50	525	470	665	43	2.200
4116 0922 60	CLR 15/50 T	1-2	1,5	1,1	50	8	240	71 dB(A)	230/1/50	600	470	850	47	2.300
4116 0922 58	CLR 20/25 T	2-3	2,0	1,5	25	8	350	74 dB(A)	230/1/50	550	470	700	50	2.400
4116 0922 62	CLR 20/50 T	2-3	2,0	1,5	50	8	350	74 dB(A)	230/1/50	600	470	850	54	2.500
4116 0922 90	CLR 25/50 T	4-5	2,5	2	50	8	480	77 dB(A)	230/1/50	640	470	890	60	3.200
4116 0926 09	CLR 25/50 T 10 bar	4-5	2,5	2	50	10	440	78 dB(A)	230/1/50	640	470	890	60	3.300
SUPERSILENCIOSO														
4116 0922 67	CLR 15/30 S	1-2	1,5	1,1	30	8	240	64 dB(A)	230/1/50	650	440	760	68	2.400
4116 0922 69	CLR 20/30 S	2-3	2,0	1,5	30	8	350	64 dB(A)	230/1/50	650	440	760	72	2.550
SUPERSILENCIOSO CON SECADOR														
4116 0922 68	CLR 15/30 S T	1-2	1,5	1,1	30	8	240	64 dB(A)	230/1/50	730	440	760	75	3.100
4116 0922 70	CLR 20/30 S T	2-3	2,0	1,5	30	8	350	64 dB(A)	230/1/50	730	440	760	79	3.600

(*) Puestos Dentales calculados con un promedio de consumo de 50 lts/min. Nivel Sonoro dB(A) con medición LpA 1 metro según normativa.

EL COMPRESOR 100% LIBRE DE ACEITE

cleanAIR

- Las industrias como la farmacéutica, la alimentaria, la electrónica y la textil no pueden permitir la más mínima contaminación de aceite en sus procesos. Por tanto, es imprescindible que el aire comprimido esté 100 % libre de aceite.
- La Clase 0 representa los estándares más altos en pureza de aire según la certificación ISO 8573-1 (2010). Este es el único modo de garantizar un aire libre de aceites para los procesos más exigentes y, con ello, tener una tranquilidad asegurada.
- Su fiabilidad sobresaliente y los bajos costes de mantenimiento y funcionamiento hacen de los compresores exentos de aceite una buena inversión.



SERIE CLEANAIR - CNR

Oil free compressors

Características

- Tecnología de pistón exento de aceite que proporciona aire 100% exento de aceite certificado por TÜV según norma ISO 8573-1 (Clase 0).
- Gracias a sus componentes de altísima calidad es apto para el uso industrial intensivo.
- Máxima eficiencia energética gracias a la transmisión directa.
- Bajo nivel sonoro, solo 67 dB, que permite ubicarlo cerca del punto de uso reduciendo así el coste de instalación.
- Tarjeta ES4000: control total, regulación y monitorización de los parámetros del compresor.

cleanAIR - CNR													
Código	Modelo	HP	KW	L	bar	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
COMPRESOR BASE													
8115 4656 87	CNR 75/BM S YD	7,5	5,5	-	10	660	67	400/3/50	1442	808	871	256	11.500
8115 4754 39	CNR 100/BM S YD	10,0	7,5	-	10	930	69	400/3/50	1442	808	871	256	13.000
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO DE 270 LITROS													
8115 4656 95	CNR 75/270 S YD	7,5	5,5	270	10	660	67	400/3/50	1752	808	1315	291	15.000
8115 4754 62	CNR 100/270 S YD	10,0	5,5	270	10	930	69	400/3/50	1752	808	1315	291	17.500
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO DE 500 LITROS													
8115 4657 03	CNR 75/500 S YD	7,5	7,5	500	10	660	67	400/3/50	1984	808	1457	345	15.500
8115 4754 96	CNR 100/500 S YD	10,0	7,5	500	10	930	69	400/3/50	1984	808	1457	345	18.000

Caudal real medido según norma ISO 1217, Ed.3, Anexo C-2009. Nivel sonoro según norma ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2; tolerancia 3 dB(A).

Todos los modelos incluyen cuadro arrancador estrella-triángulo.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)

T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

Características

- Tecnología SCROLL que proporciona aire limpio 100% exento de aceite (Clase 0).
- No requiere sistema de filtración ya que no producen aceite.
- Bajo consumo de energía gracias a sus motores IE3 de alta eficiencia.
- Máxima fiabilidad gracias a la calidad de materiales y al reducido número de piezas móviles.
- **Formatos:**
 - Base (2 a 30 CV – 1,5 a 22 kW)
 - Montaje con depósitos de 30-270-500 litros
 - Secador integrado





Características


- Tecnología de tornillo inyectado en agua que proporciona aire limpio 100% exento de aceite (Clase 0).
- Secador integrado que mejora la calidad del aire y protege su red contra la corrosión.
- Máxima eficiencia de compresión gracias a las bajas temperaturas de descarga de aire, a los perfiles de rotor optimizados y a la pérdida mínima por rodamiento.
- Tecnología INVERTER con variador de frecuencia integrado que adapta el funcionamiento del equipo a la demanda de aire en cada momento.
- Transmisión directa sin pérdidas de energía.
- Tarjeta gráfica en color con funciones inteligentes de ahorro energético.
- Máxima fiabilidad gracias a la calidad de materiales anticorrosión, rodamientos hidrodinámicos lubricados con agua osmotizada.
- **Formatos:**
 - Base (20 a 75 CV – 15 a 55 kW)
 - Velocidad variable
 - Todos los modelos están disponibles con la opción de secador integrado

- ▶ Transmisión directa
- ▶ Uso industrial continuo
- ▶ Apto para aire y Nitrógeno

Aplicaciones: Soplado de PET, corte por láser, moldes de inyección, pruebas de estrés, fabricación de cristal, cable, acero, productos electrónicos

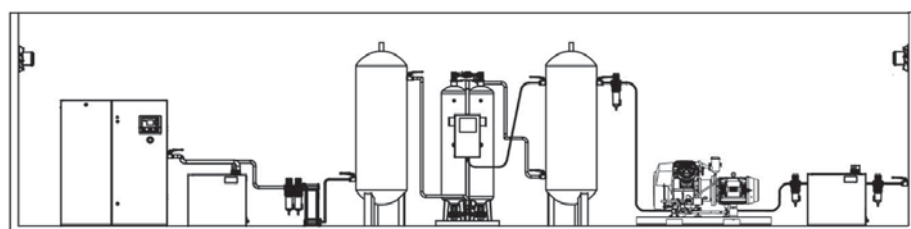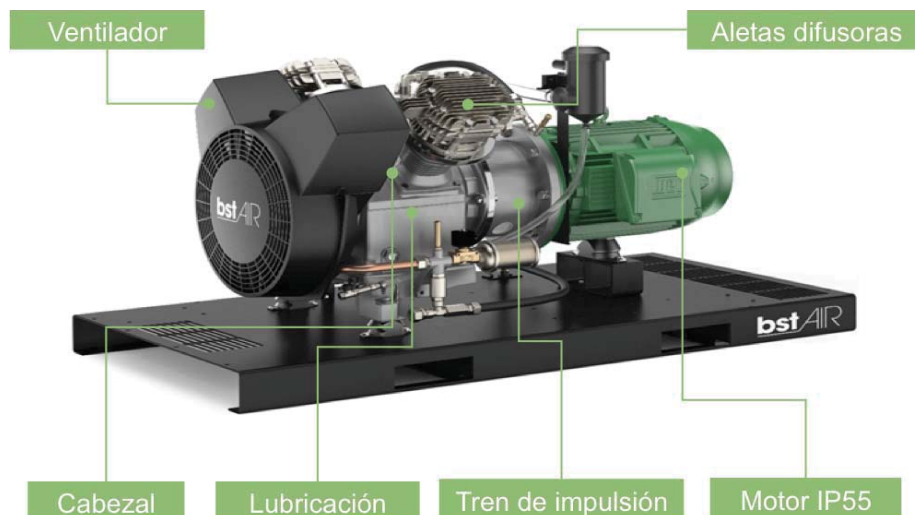

Instalación típica Nitrógeno a alta presión

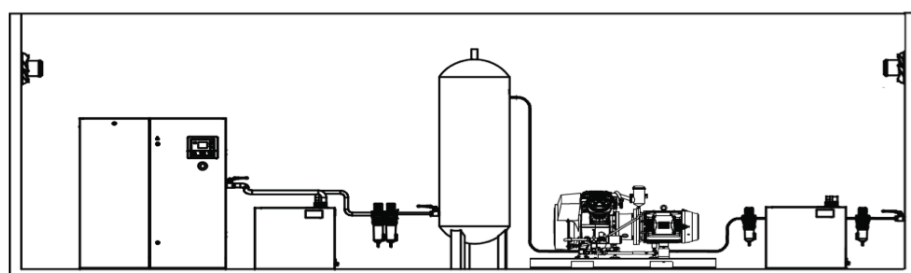

Instalación típica aire a alta presión

oil free
compressors

bstAIR															
Código	Modelo	HP	KW	L	BAR entrada	Caudal entrada recomendado	BAR máx.	l/min	dB	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
COMPRESOR BÁSE															
8115 4811 97	bstAIR 15	15	11	-	2 - 6	1740	40	1452	83 dB(A)	400/3/50	1442	808	871	340	14.500
8115 4911 70	bstAIR 20	20	15	-	2 - 6	2880	40	2400	83 dB(A)	400/3/50	1442	808	871	340	15.300
INTERRUPTOR NIVEL BAJO DE ACEITE OPCIONAL (integrado de fábrica)															
0000 0150 67	Interruptor nivel bajo de aceite > el compresor se apaga automáticamente cuando el nivel de aceite está bajo														200
OTRAS OPCIONES															
	Filtros de alta presión														consultar
	Secadores de alta presión														consultar
	Refrigeradores posteriores de alta presión														consultar

Caudal real medido según norma ISO 1217, Ed.3, Anexo C-2009. Nivel sonoro según norma ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2; tolerancia 3 dB(A).

Todos los modelos incluyen cuadro arrancador estrella-triángulo.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)

T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es