

# AIR TALDE

## DUO NW 25

**cintropur**®



**IDEAL POUR  
EAU DE PLUIE!**

**IDEAAL VOOR REGENWATER!**

**IDEAL FÜR REGENWASSER!**

**IDEAL FOR RAINWATER!**

**IDEAL PARA  
VUESTRA AGUA!**

- F** Tamis filtrant et charbon actif à changer min. 2 fois par année
- NL** Filtervlies zoals actieve kool minimum 2 keren per jaar uitwisselen
- D** Filtervlies sowie Aktivkohle minimum 2 mal pro Jahr erneuern
- GB** Filtersleeve as well as activated carbon to be changed twice per year
- E** El tamiz filtrante + el carbón activo deben cambiarse al menos 2 veces x año

**n m c**

## Application:

F

- Filtre à double fonction, soit: Filtration mécanique de l'eau à 25 µm retient les impuretés solides véhiculées dans l'eau (terre, sable, rouille, ...) Traitement de l'eau au charbon actif pour l'amélioration du goût, la disparition des odeurs, diminution du chlore, de l'ozone et de micro-polluants comme pesticides et autres substances organiques dissoutes.

### Avantages:

- Moins cher que deux filtres achetés séparément. Compact, robuste et professionnel. Placement et entretien facile et rapide.

### Débit conseillé:

- 1m<sup>3</sup>/h pour ΔP de 0,4 bar

### Conditionnement:

- Livré avec 2 raccords 3/4" et 2 raccords 1", une clef de démontage, un tamis 25 µm, sans charbon actif.

## Toepassing:

NL

- Filter met dubbele functie, nlk.: Mechanische waterfiltratie bij 25 µm – voor het tegenhouden van massieve deeltjes zoals aarde, zand, roest, ... Waterbehandeling met actieve kool voor de verbetering van smaak, verwijdering van geur, vrij chloor, ozon, micro-verontreinigingen zoals pesticiden en andere opgeloste organische stoffen.

### Voordelen:

- Goedkoper dan 2 filters afzonderlijk gekocht. Compact, stevig en professioneel. Eenvoudig te plaatsen en te onderhouden.

### Aangeraden debiet:

- 1m<sup>3</sup>/h bij ΔP 0,4 bar

### Presentatie:

- Geleverd met 2 koppelingen 3/4" en 2 koppelingen 1", een sleutel, 1 filtervlies 25 µm, zonder actieve kool.

## Anwendung:

D

- Doppelfilter mit folgenden Funktionen: Mechanische Wasserfiltration – Feinheit 25 µm für das Ausfiltern der sich im Wasser befindenden Festschmutzpartikel wie Erdpartikel, Sand Rost, ... Wasserbehandlung durch Aktivkohle zur Verbesserung von Geschmack, Entfernen von Gerüchen sowie erhebliche Beseitigung von Chlor, Ozon, organischen Stoffen, Pestiziden und anderen Substanzen welche im Wasser aufgelöst vorkommen.

### Vorteile:

- Preisgünstiger als zwei separat gekaufte Einzelfilter. Kompakt, robust und professionell. Einfache und schnelle Montage sowie Unterhalt.

### Angeratener Durchfluss:

- 1m<sup>3</sup>/h bei ΔP 0,4 bar

### Verpackung:

- Geliefert mit 2 separaten Anschlußstücken 3/4" und 1", einem Schlüssel für Glocke, einem Filtervlies 25 µm - ohne Aktivkohle.

## Application:

GB

- Double filter with the following functions: Mechanic water filtration at 25 µm which will retain the largest particles in the water such as sand, earth, rust, ... Activated carbon for water treatment for the improvements of taste and the removal of odours, chlorine, ozone, micropollutants such as pesticides and other dissolved organic substances.

### Advantages:

- Cheaper than 2 filters bought separately. Compact, robust and professional. Rapidly placed and maintained.

### Recommended flow rate:

- 1m<sup>3</sup>/h for ΔP 0,4 bar

### Conditioning:

- Delivered with 2 connections 3/4" and 1", one key, one sleeve 25 µm, without activated carbon.

## Aplicación:

E

- Filtro de doble función: Filtración mecánica del agua a 25 micras – retiene todas las impurezas del agua (tierra, arena, óxido, ...) Tratamiento del agua con carbón activado para la mejora del sabor, la eliminación de olores, la disminución del cloro, ozono y micro-contaminantes, como pesticidas y otras sustancias disueltas.

### Ventajas:


- Más económico que comprando los dos filtros por separado. Compacto, robusto, profesional. Instalación y mantenimiento fácil y rápido.

### Caudal aconsejado:


- 1m<sup>3</sup>/h para ΔP = 0,4 bar

### Presentación:


- Incluye 2 enlaces de 3/4" + 2 enlaces de 1", una llave de desmontaje y una tela filtrante de 25 micras, sin carbón activado.

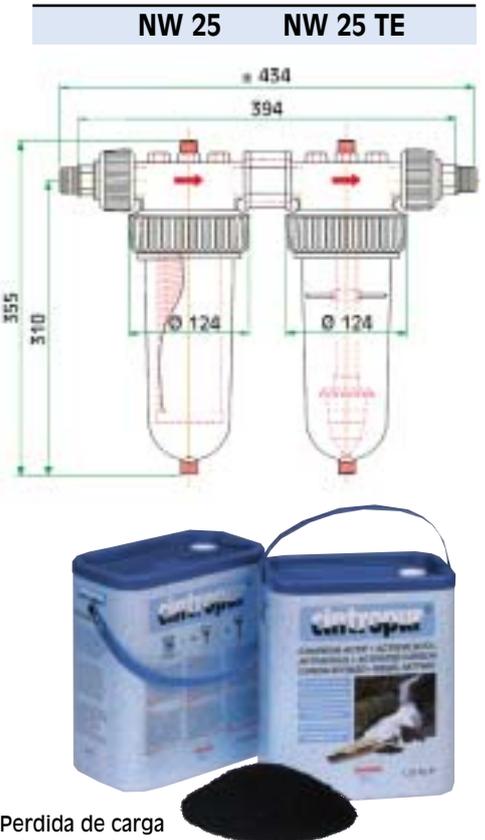

Perte de charge • Drukverlies • Druckverlust • Pressure drop • Perdida de carga

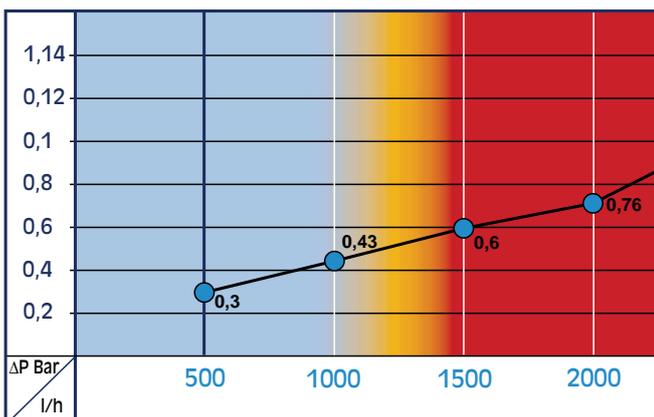

DUO NW 25 (3/4") + Activated carbon NORIT ROW 0.8 SCIN

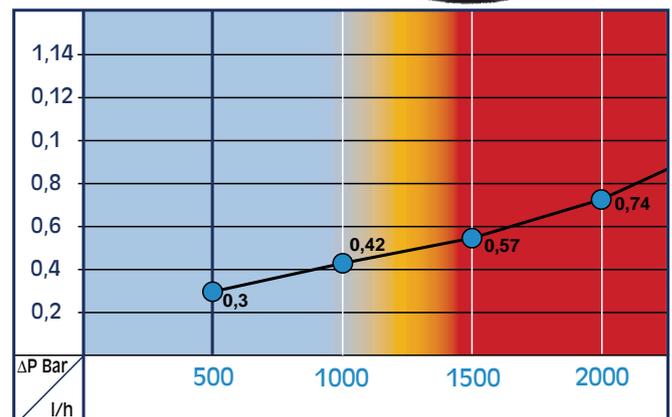

DUO NW 25 (1") + Activated carbon NORIT ROW 0.8 SCIN