AIRTALDE

AIXIA

CATÁLOGO 2015

Lloyd's Register LRQA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

AIXIA, S.A.
Pol. Ind. Bº Astola, C/ Eulena, 1-B
48220 Abadiano, Bizkaia
España

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance
de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

Comercialización y reparación de herramientas neumáticas y accesorios de aire comprimido.

Aprobación
Certificado No: SGI 1202539

Aprobación Original: 28 de Abril 2003
Certificado en Vigor: 01 de Mayo 2015
Caducidad del Certificado: 30 de Abril 2018

Emitido por: LRQA España, S.L.
Por y en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

Desde 1.974, AIXIA es pionera en la comercialización de herramienta neumática y siempre se ha caracterizado por el trato con los clientes así como por su agilidad tanto en el suministro de productos como en las reparaciones.

Todos nuestros productos están fabricados conforme a las directivas de las normas CE. Además, el sistema de gestión de AIXIA está certificado con la norma ISO 9001:2008 desde el año 2003.

Es por esto, por lo que hemos lanzado al mercado este nuevo catálogo que esperamos cumpla las expectativas de nuestros clientes y podamos mejorar el servicio que les ofrecemos.

Si no encuentra en este catálogo la herramienta o accesorio que necesita, no dude en consultarnos, ya que probablemente podamos conseguírselo.

ENCHUFES RÁPIDOS

NOCIONES SOBRE ENCHUFES RÁPIDOS

Todo nuestro sistema de aire, desde el compresor hasta la herramienta tiene un solo fin, conseguir el máximo rendimiento de la herramienta neumática con el menor coste posible. Según el enchufe rápido que utilice, puede facilitarlo o impedirlo.

Un enchufe rápido con válvula ULTRA-FLO, tiene un rendimiento entre un 60 y un 80 % superior (mayor paso de aire y menor caída de presión) que uno convencional, mejorando notablemente el rendimiento de la herramienta y de la instalación de aire.

En los enchufes de pared, se recomienda instalar enchufes de seguridad, evitan accidentes y facilitan la conexión-desconexión.

Una caída de presión de 1 bar, supone reducir el rendimiento de la herramienta hasta un 26 %.

Coloque un latiguillo de 0,5 m, entre la herramienta y el enchufe rápido, con ello evitará que se transmitan las vibraciones de la herramienta al enchufe y dañen la válvula del mismo, provocando costosas fugas de aire.

TIPOS DE ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFES CON VÁLVULA ULTRA-FLO

Las series 17,18,23,1400, 25,1600, 27,1700, 1300, 1800, 33, 34 tienen válvula ULTRA-FLO, tanto las series KA, como las de seguridad KE.

ENCHUFES DE SEGURIDAD O ANTILATIGAZO

Se recomienda instalarlos sobre todo a la salida del FRL, le ayudará a prevenir accidentes y le facilitará la conexión-desconexión y llevan incorporada la válvula ULTRA-FLO. Series : 23KE, 24KE, 25KE, 1600KE, 26KE.

ENCHUFES INOXIDABLES

Series 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 70. Pueden suministrarse en acero inoxidable. Consulte disponibilidad y precios.

ENCHUFES PARA GASES

Series 21-KEY, 25-KEY. Tienen perfiles no intercambiables y colores diferenciadores, para evitar conexiones indeseadas.

ENCHUFES PARA MOLDES

Series 86, 87, 88. Pueden suministrarse con paso libre o con válvula. Se usan para refrigerar moldes de inyección.

ENCHUFES PARA AGUA A PRESIÓN

Series 41, 42, 45. No tienen válvula y pueden soportar hasta 150 bar y 200º C, según series. Consulte disponibilidad y precios.

ENCHUFES CON DOBLE CIERRE

Series 20, 21, 25, 26, 27, 38, 39. Pueden suministrarse con válvula de doble cierre. Consulte disponibilidad y precios.

ENCHUFES ESPECIALES

RECTUS tiene un extenso programa con soluciones para cualquier tipo de conexión de fluidos y de gases, si no encuentra en este catálogo lo que necesita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PERFIL DE LOS RACORES

ESCALA 1:1

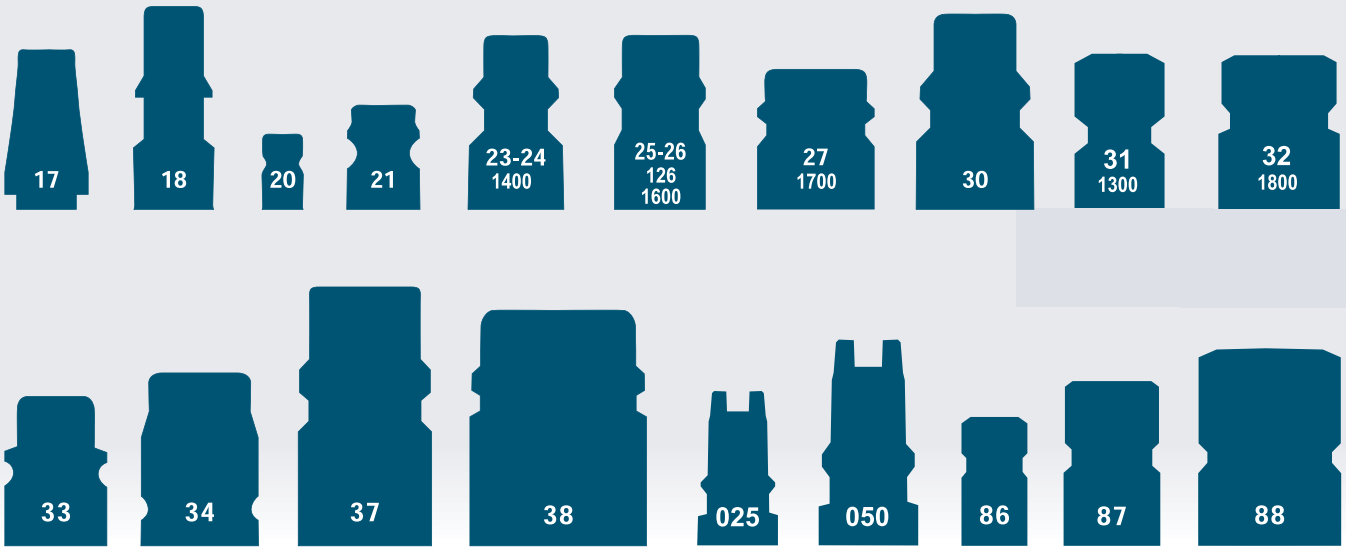

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ÍNDICE

Alicates y Tijeras 92-93

Enrolladores de Manguera 38-39

Pistolas de soplar 40-41

Amoladoras 112-119

Equilibradores 70

Pistolas Sellantes 42

Atornilladores 71-79

Filtraje y Lubricación 4-5


Puntas de Atornillar 65-69

Carracas 44-47

Infladores de ruedas 43

Quitalunas 95

Cinceles 126-127

Lápiz grabador 112

Quitapuntos y Biseladora 94

Clavadoras y Grapadoras 90

Lijadoras y Pulidoras 97-107

Racordaje 26-27

Conexiones instantáneas 28-35

Llaves de impacto 48-57

Remachadoras 86-89

Cortadoras 96

Mangueras y Espirales 35-37

Roscadoras 85

Cuchillas 93

Martillos, Martilletes, Pisones 120-125

Sierras, limas y podadora 91

Desbarbadoras 108-111

Motores neumáticos 85

Taladros 80-84

Enchufes rápidos 6-25

Pistolas de pintar 41

Vasos de Impacto 58-64

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FILTRAJE Y LUBRICACIÓN

MODELO	CAUDAL
F-1/4	1.720
F-3/8	4.100
F-1/2	4.100
F-3/4	11.000
F- 1	11.000
FSK- 1	5.300

MODELO	CAUDAL
R-1/4	700
R-3/8	2.500
R-1/2	2.500
R-3/4	4.500
R- 1	4.500
RSK- 1	7.000

MODELO	CAUDAL
L-1/4	1.100
L-3/8	4.300
L-1/2	4.300
L-3/4	16.000
L- 1	16.000
LSK- 1	5.500

MODELO	CAUDAL
FR-1/4	700
FR-3/8	2.500
FR-1/2	2.500
FRSK-1	5.600

MODELO	CAUDAL
FR+L-1/4	700
FR+L-3/8	2.200
FR+L-1/2	2.200
FR+LSK-1	4.000

MODELO	CAUDAL
FRL-1/4	700
FRL-3/8	2.500
FRL-1/2	2.500
FRL-3/4	4.500
FRL-1	4.500

FILTRO ESPECIAL CABINAS
DE PINTURA (0,01µm)

MODELO	CAUDAL
FR+D 1/2	2.200

AIRTALDE

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MODELO	CAUDAL
F-AZ-1/4	1.720
F-AZ-3/8	4.100
F-AZ-1/2	4.100

MODELO	CAUDAL
R-AZ-1/4	700
R-AZ-3/8	2.500
R-AZ-1/2	2.500

MODELO	CAUDAL
L-AZ-1/4	1.100
L-AZ-3/8	4.300
L-AZ-1/2	4.300

MODELO	CAUDAL
FR-AZ-1/4	700
FR-AZ-3/8	2.500
FR-AZ-1/2	2.500

MODELO	CAUDAL
FR+L-AZ-1/4	700
FR+L-AZ-3/8	2.200
FR+L-AZ-1/2	2.200

MODELO	CAUDAL
FRL-AZ-1/4	700
FRL-AZ-3/8	2.500
FRL-AZ-1/2	2.500

ACCESORIOS COMUNES PARA EQUIPOS DE FILTRAJE

MANÓMETRO

MODELO
Manómetro

ACEITE ESPECIAL PARA HERRAMIENTA NEUMÁTICA

MODELO	CONTENIDO
BA-2L	2 Litros

LUBRICADOR

MODELO
STB

SOPORTE DE PARED

MODELO	ROSCA
R9200701	1/4
R9400701	3/8 - 1/2

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS PARA GASES

65 - 66 - 67
Caudal 800 Lit

Paso: 7,4 mm

ENCHUFE
Cuerpo válvula: Latón desengrasado
Casquillo: Latón desengrasado
Válvula: Latón desengrasado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: FKM (65,67), EPDM (66)

RACOR
Cuerpo latón: Latón desengrasado

OXÍGENO

MODELO	R
65KSIW13MVX	1/8
65KSIW17MVX	1/4
65KSTF06MVX	6
65KSTF09MVX	9
65SSIW13MXX	1/4
65SSIW17MXX	3/8
65SSTF06MXX	6
65SSTF09MXX	9






ACETILENO

MODELO	R
66KSIL13MEX	1/4 IZQ
66KSIL17MEX	3/8 IZQ
66KSTF06MEX	6
66KSTF09MEX	9
66SSIL13MXX	1/4 IZQ
66SSIL17MXX	3/8 IZQ
66SSTF06MXX	6
66SSTF09MXX	9

OTROS MEDIOS

MODELO	R
67KSIL13MVX	1/4 IZQ
67KSIL17MVX	3/8 IZQ
67KSTF06MVX	6
67KSTF09MVX	9
67SSIL13MVX	1/4 IZQ
67SSIL17MVX	3/8 IZQ
67SSTF06MVX	6
67SSTF09MVX	9










Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

Perfil

86KF
Sin válvula
Caudal 33 Lit
Paso: 6 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
Vitón (FKM) **:Junta**
-15º C a 200º C **:Temp. de trabajo**

Compatible con:
DME

86KB
Con válvula
Caudal 15 Lit
Paso: 6 mm

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15º C a 200º C

Compatible con:
DME

Perfil

MODELO	R
86KFIW10MVX	1/8
86KFIW13MVX	1/4

MODELO	R
86KBIW10MVX	1/8
86KBIW13MVX	1/4

86KFTF06MVX	6
86KFTF09MVX	9

86KBTF06MVX	6
86KBTF09MVX	9

86KFTH06MVX	6
86KFTH09MVX	9

86KBTH06MVX	6
86KBTH09MVX	9

86KFTR06MVX	6
86KFTR09MVX	9

86KBTR06MVX	6
86KBTR09MVX	9

86SFAK10MXX	1/8
86SFAK13MXX	1/4
86SFAK17MXX	3/8

86SBAK13MVX	1/4

86SFIW10MXX	1/8
86SFIW13MXX	1/4

86SFIW10SXN	1/8
86SFIW13SXN	1/4
86SFIW17SXN	3/8

86VN1010MXX	100 mm
86VN1015MXX	150 mm
86VN1020MXX	200 mm

MODELO
DI86V

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

Perfil

87KF
Sin válvula
Caudal 61 Lit
Paso: 9 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
Vitón (FKM) **:Junta**
-15º C a 200º C **:Temp. de trabajo**

Compatible con:
DME

87KB
Con válvula
Caudal 29 Lit
Paso: 9 mm

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15º C a 200º C

Compatible con:
DME

Perfil

MODELO	R
87KFIW13MVX	1/4
87KFIW17MVX	3/8
87KFAW17MVX	3/8
87KFTF09MVX	9
87KFTF11MVX	11
87KFTF13MVX	13
87KFTH09MVX	9
87KFTH11MVX	11
87KFTH13MVX	13
87KFTR09MVX	9
87KFTR11MVX	11
87KFTR13MVX	13
87SFAK13MXX	1/4
87SFAK17MXX	3/8
87SFAK21MXX	1/2
87SFIW13SXN	1/4
87SFIW17SXN	3/8
87SFIW10MXX	1/8
87SFIW13MXX	1/4
87SFIW17MXX	3/8
87VN1305MXX	50 mm
87VN1310MXX	100 mm
87VN1315MXX	150 mm
87VN1325MXX	250 mm
87SFAR13MXX	1/4
87SFTF13MXX	1/4

MODELO	R
87KBIW13MVX	1/4
87KBIW17MVX	3/8
87KBAW17MVX	3/8
87KBTF09MVX	9
87KBTF11MVX	11
87KBTF13MVX	13
87KBTH09MVX	9
87KBTH13MVX	13
87KBTR09MVX	9
87KBTR13MVX	13
87SBAK13MVX	1/4
87SBAK17MVX	3/8

SILICONA

MODELO
DI87S

VITÓN

MODELO
DI87V

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES DE MOLDES E HIDRÁULICOS

Perfil

88KF
Sin válvula
Caudal 85 Lit
Paso: 13 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 420 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
Vitón (FKM) **:Junta**
-15º C a 200º C **:Temp. de trabajo**

Compatible con:
DME

88KB
Con válvula
Caudal 40 Lit
Paso: 13 mm

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 420
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15º C a 200º C

Compatible con:
DME

Perfil

MODELO	R
88KFIW21MVX	1/2
88KFTF13MVX	13
88KFTF19MVX	19
88KFTR13MVX	13
88KFTR19MVX	19
88SFAK17MXX	3/8
88SFAK21MXX	1/2
88SFAK26MXX	3/4
88SFIW17MXX	3/8
88SFIW21MXX	1/2

MODELO	R
88KAIW21MVX	1/2
88KATF13MVX	13
88KATF19MVX	19
88KATR13MVX	13
88KATR19MVX	19

VITÓN

MODELO
DI88V

ISO B

HIDROLIMPIADORAS
Paso Libre 12 mm
200 BAR

HIDRÁULICA

MODELO LATÓN	MODELO ACERO	PRESIÓN DE TRABAJO	R
71KBIW10MPX	--	250 / -	1/8
72KBIW13MPX	IB2510	200 / 400	1/4
73KBIW17MPX	IB3810	200 / 320	3/8
74KBIW21MPX	IB5010	150 / 300	1/2
75KBIW26MPX	IB7510	100 / 300	3/4
76KBIW33MPX	IB10010	100 / 300	1

MODELO LATÓN	MODELO ACERO	PRESIÓN DE TRABAJO	R
71SBIW10MPX	--	250 / -	1/8
72SBIW13MPX	IB2520	200 / 400	1/4
73SBIW17MPX	IB3820	200 / 320	3/8
74SBIW21MPX	IB5020	150 / 300	1/2
75SBIW26MPX	IB7520	100 / 300	3/4
76SBIW33MPX	IB10020	100 / 300	1

HIDRO LIMPIADORAS

MODELO LATÓN	MODELO INOX 303	ROSCA
EHL12H38	EHL12H38X	3/8
EHL12H12	EHL12H12X	1/2
--	EHL12M12X	1/2

MODELO ACERO NIQ.	MODELO INOX 303	ROSCA
RHL12H14	RHL12H14X	1/4
RHL12H38	RHL12H38X	3/8
RHL12H12	RHL12H12X	1/2
--	RHL12M12X	1/2

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

20KA

Caudal 165 Lit

Paso: 2,7 mm

Perfil

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 91

20KA Inox.

Caudal 165 Lit

Paso: 2,7 mm

Perfil

Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 91

MODELO	R
20KAAM05MPX	M 5
20KAAW10MPX	1/8
20KAIM05MPX	M 5
20KAIW10MPX	1/8
20KATF03MPX	3
20KATF04MPX	4
20KATF05MPX	5
20KAK004MPX	3 x 4
20KAK005MPX	3 x 5
20KAK006MPX	4 x 6
20KAKS04MPX	3 x 4
20KAKS05MPX	3 x 5
20KAKS06MPX	4 x 6
20KATS03MPX	3
20KATS04MPX	4
20KATS06MPX	6
20SFAM05MXX	M 5
20SFAW10MXX	1/8
20SFIM05MXX	M 5
20SFIW10MXX	1/8
20SFK004MXX	3 x 4
20SFK005MXX	3 x 5
20SFK006MXX	4 x 6
20SFTF03MXX	3
20SFTF04MXX	4
20SFTF05MXX	5



















MODELO	R
20KAAM05RVX	M 5
20KAAW10RVX	1/8
20KAIM05RVX	M 5
20KAIW10RVX	1/8
20KATF03RVX	3
20KATF04RVX	4
20KATF05RVX	5
20KAK004RVX	3 x 4
20KAK005RVX	3 x 5
20KAK006RVX	4 x 6
20KAKS04RVX	3 x 4
20KAKS05RVX	3 x 5
20KAKS06RVX	4 x 6
20SFAM05RXX	M 5
20SFAW10RXX	1/8
20SFIM05RXX	M 5
20SFIW10RXX	1/8
20SFK004RXX	3 x 4
20SFK005RXX	3 x 5
20SFK006RXX	4 x 6
20SFTF03RXX	3
20SFTF04RXX	4
20SFTF05RXX	5

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Perfil

21KA
Caudal 560 Lit
Paso: 5 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 90

21KA Inox.
Caudal 560 Lit
Paso: 5 mm

Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 90

Perfil

MODELO	R
21KAAW10MPX	1/8
21KAAW13MPX	1/4
21KAAW17MPX	3/8
21KAIW10MPX	1/8
21KAIW13MPX	1/4
21KAIW17MPX	3/8
21KATF04MPX	4
21KATF05MPX	5
21KATF06MPX	6
21KATF08MPX	8
21KATF10MPX	10
21KAKO06MPX	4 x 6
21KAKO08MPX	6 x 8
21KAKS06MPX	4 x 6
21KAKS08MPX	6 x 8
21KATS04MPX	4
21KATS05MPX	5
21KATS06MPX	6
21KATS08MPX	8
21KATS10MPX	10
21SFAW10MXX	1/8
21SFAW13MXX	1/4
21SFAW17MXX	3/8
21SFIW10MXX	1/8
21SFIW13MXX	1/4
21SFIW17MXX	3/8
21SFKO06MXX	4 x 6
21SFKO08MXX	6 x 8
21SFKO10MXX	8 x 10
21SFTF04MXX	4
21SFTF05MXX	5
21SFTF06MXX	6
21SFTF08MXX	8
21SFTF10MXX	10

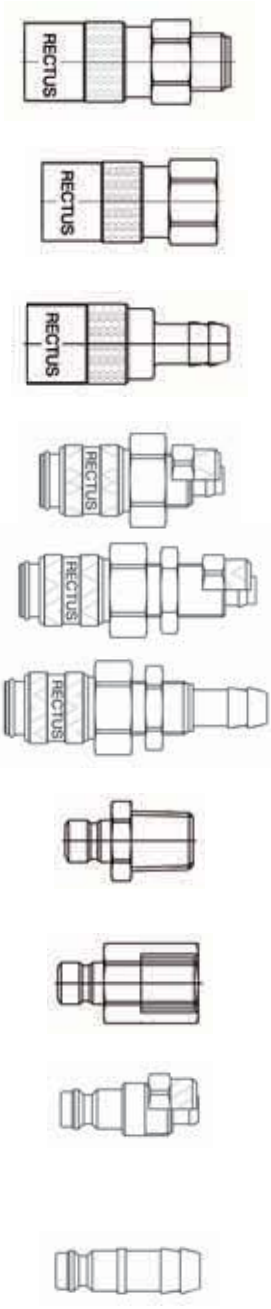

MODELO	R
21KAAW10RVX	1/8
21KAAW13RVX	1/4
21KAAW17RVX	3/8
21KAIW10RVX	1/8
21KAIW13RVX	1/4
21KAIW17RVX	3/8
21KATF04RVX	4
21KATF06RVX	6
21KATF08RVX	8
21KATF10RVX	10
21KAKO06RVX	4 x 6
21KAKO08RVX	6 x 8
21KAKS06RVX	4 x 6
21KAKS08RVX	6 x 8
21KATS05RVX	5
21KATS06RVX	6
21KATS08RVX	8
21SFAW10RXX	1/8
21SFAW13RXX	1/4
21SFAW17RXX	3/8
21SFIW10RXX	1/8
21SFIW13RXX	1/4
21SFIW17RXX	3/8
21SFKO06RXX	4 x 6
21SFKO08RXX	6 x 8
21SFTF04RXX	4
21SFTF06RXX	6
21SFTF08RXX	8
21SFTF10RXX	10

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

Perfil

21KA Hexag.

Caudal 560 Lit

Paso: 5 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

21KA Octog.

Caudal 560 Lit

Paso: 5 mm

Perfil

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

MODELO	R
21KAAW10MPX6	1/8
21KAAW13MPX6	1/4
21KAIW10MPX6	1/8
21KAIW13MPX6	1/4
21KATF04MPX6	4
21KATF06MPX6	6
21KATF08MPX6	8
21KAKO06MPX6	4x6
21KAKO08MPX6	6x8
21KATS04MPX6	4
21KATS06MPX6	6
21KATS08MPX6	8
21SFAW10MXX6	1/8
21SFAW13MXX6	1/4
21SFIW10MXX6	1/8
21SFIW13MXX6	1/4
21SFTF04MXX6	4
21SFTF06MXX6	6
21SFKO06MXX6	4x6
21SFKO08MXX6	6x8
21SFTS04MXX6	4
21SFTS06MXX6	6

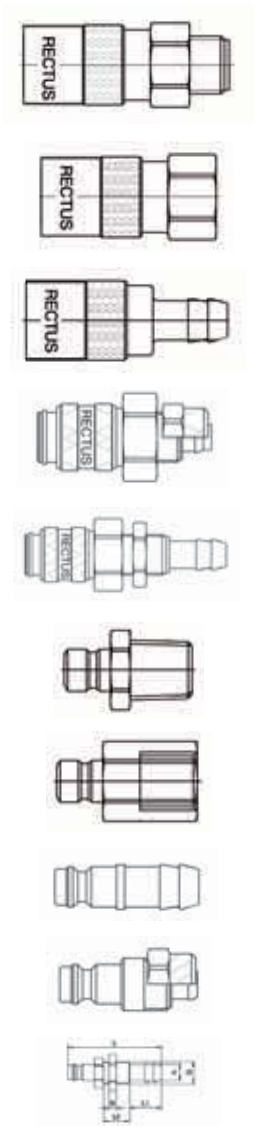

MODELO	R
21KAAW10MPX8	1/8
21KAAW13MPX8	1/4
21KAIW10MPX8	1/8
21KAIW13MPX8	1/4
21KATF04MPX8	4
21KATF06MPX8	6
21KATF08MPX8	8
21KAKO06MPX8	4x6
21KAKO08MPX8	6x8
21KATS04MPX8	4
21KATS06MPX8	6
21KATS08MPX8	8
21SFAW10MXX8	1/8
21SFAW13MXX8	1/4
21SFIW10MXX8	1/8
21SFIW13MXX8	1/4
21SFTF04MXX8	4
21SFTF06MXX8	6
21SFKO06MXX8	4x6
21SFKO08MXX8	6x8
21SFTS04MXX8	4
21SFTS06MXX8	6

*Diferentes medios.
*Oxígeno y acetileno consultar referencia y precio.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Perfil

21KA Triang.

Caudal 560 Lit

Paso: 5 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

21KA Red.

Caudal 560 Lit

Paso: 5 mm

Perfil

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

△ MODELO	R		○ MODELO	R
21KAAW10MPX3	1/8		21KAAW10MPX0	1/8
21KAAW13MPX3	1/4		21KAAW13MPX0	1/4
21KAIW10MPX3	1/8		21KAIW10MPX0	1/8
21KAIW13MPX3	1/4		21KAIW13MPX0	1/4
21KATF04MPX3	4		21KATF04MPX0	4
21KATF06MPX3	6		21KATF06MPX0	6
21KATF08MPX3	8		21KATF08MPX0	8
21KAKO06MPX3	4x6		21KAKO06MPX0	4x6
21KAKO08MPX3	6x8		21KAKO08MPX0	6x8
21KATS04MPX3	4		21KATS04MPX0	4
21KATS06MPX3	6		21KATS06MPX0	6
21KATS08MPX3	8		21KATS08MPX0	8
21SFAW10MXX3	1/8		21SFAW10MXX0	1/8
21SFAW13MXX3	1/4		21SFAW13MXX0	1/4
21SFIW10MXX3	1/8		21SFIW10MXX0	1/8
21SFIW13MXX3	1/4		21SFIW13MXX0	1/4
21SFTF04MXX3	4		21SFTF04MXX0	4
21SFTF06MXX3	6		21SFTF06MXX0	6
21SFKO06MXX3	4x6		21SFKO06MXX0	4x6
21SFKO08MXX3	6x8		21SFKO08MXX0	6x8
21SFTS04MXX3	4		21SFTS04MXX0	4
21SFTS06MXX3	6		21SFTS06MXX0	6

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

24KA
Caudal 800 Lit
Paso: 5,5 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

24KA MPXG
Caudal 800 Lit
Paso: 5,5 mm

Cuerpo: Latón
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

MODELO	R
24KAAW13MPX	1/4
24KAAW17MPX	3/8
24KAAW21MPX	1/2



MODELO	R
24KAAW13MPXG	1/4
24KAAW17MPXG	3/8
24KAAW21MPXG	1/2

24KAIW13MPX	1/4
24KAIW17MPX	3/8
24KAIW21MPX	1/2



24KAIW13MPXG	1/4
24KAIW17MPXG	3/8
24KAIW21MPXG	1/2

24KATF06MPX	6
24KATF08MPX	8
24KATF10MPX	10
24KATF13MPX	13



24KATF06MPXG	6
24KATF08MPXG	8
24KATF10MPXG	10
24KATF13MPXG	13



23SFAK10SXN	1/8
23SFAK13SXN	1/4
23SFAK17SXN	3/8
23SFAK21SXN	1/2





23SFIW10SXN	1/8
23SFIW13SXN	1/4
23SFIW17SXN	3/8
23SFIW21SXN	1/2



23SFTF06SXN	6
23SFTF08SXN	8
23SFTF10SXN	10
23SFTF13SXN	13

23FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Perfil

23 - 1400
Ultraflo
Caudal 1.200 Lit
Paso: 5,5 mm

Acero **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 23, 24
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

A024 Inox.
Caudal 800 Lit
Paso: 5,5 mm

Cuerpo: AISI 316
Casquillo: AISI 316
Muelle: AISI 304
Bolas: AISI 316
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

Perfil

MODELO	R
1400KAAK13SPN	1/4
1400KAAK17SPN	3/8
1400KAAK21SPN	1/2



MODELO	R
A024KAAW13X	1/4
A024KAAW17X	3/8
A024KAAW21X	1/2

1400KAIW13SPN	1/4
1400KAIW17SPN	3/8
1400KAIW21SPN	1/2



A024KAIW13X	1/4
A024KAIW17X	3/8
A024KAIW21X	1/2

1400KATF08SPN	8
1400KATF10SPN	10
1400KATF13SPN	13



A024KATF08X	8
A024KATF10X	10
A024KATF13X	13

23SFAK10SXN	1/8
23SFAK13SXN	1/4
23SFAK17SXN	3/8
23SFAK21SXN	1/2



A023SFAK13X	1/4
A023SFAK17X	3/8
A023SFAK21X	1/2

23SFIW10SXN	1/8
23SFIW13SXN	1/4
23SFIW17SXN	3/8
23SFIW21SXN	1/2



A023SFIW13X	1/4
A023SFIW17X	3/8
A023SFIW21X	1/2

23SFTF06SXN	6
23SFTF08SXN	8
23SFTF10SXN	10
23SFTF13SXN	13



A023SFTF08X	8
A023SFTF10X	10
A023SFTF13X	13

23FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

23KE
Seguridad
Caudal 1200 Lit
Paso: 5,5 mm

Latón Niquelado **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 24
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

MODELO	R
23KEAK13BPN	1/4
23KEAK17BPN	3/8
23KEAK21BPN	1/2



23KEIW13BPN	1/4
23KEIW17BPN	3/8
23KEIW21BPN	1/2



23KETF08BPN	8
23KETF10BPN	10
23KETF13BPN	13



24KE
Seguridad
Caudal 800 Lit
Paso: 5,5 mm

Cuerpo: Latón Niquelado
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4

MODELO	R
24KEAK13MPN	1/4
24KEAK17MPN	3/8
24KEAK21MPN	1/2

24KEIW13MPN	1/4
24KEIW17MPN	3/8
24KEIW21MPN	1/2

24KETF08MPN	8
24KETF10MPN	10
24KETF13MPN	13



23SFAK10SXN	1/8
23SFAK13SXN	1/4
23SFAK17SXN	3/8
23SFAK21SXN	1/2





23SFIW10SXN	1/8
23SFIW13SXN	1/4
23SFIW17SXN	3/8
23SFIW21SXN	1/2



23SFTF06SXN	6
23SFTF08SXN	8
23SFTF10SXN	10
23SFTF13SXN	13

23FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

25KE
Seguridad
Caudal 1800 Lit
Paso: 7,8 mm

26KE
Seguridad
Caudal 1000 Lit
Paso: 7,8 mm

Latón Niquelado **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

Cuerpo: Latón Niquelado
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

MODELO	R
25KEAK13BPN	1/4
25KEAK17BPN	3/8
25KEAK21BPN	1/2



MODELO	R
26KEAW13MPN	1/4
26KEAW17MPN	3/8
26KEAW21MPN	1/2

25KEIW13BPN	1/4
25KEIW17BPN	3/8
25KEIW21BPN	1/2



26KEIW13MPN	1/4
26KEIW17MPN	3/8
26KEIW21MPN	1/2

25KETF08BPN	8
25KETF10BPN	10
25KETF13BPN	13



26KETF08MPN	8
26KETF10MPN	10
26KETF13MPN	13



25SFAK13SXZ	1/4
25SFAK17SXZ	3/8
25SFAK21SXZ	1/2





25SFIW13SXZ	1/4
25SFIW17SXZ	3/8
25SFIW21SXZ	1/2



25SFTF06SXZ	6
25SFTF08SXZ	8
25SFTF10SXZ	10
25SFTF13SXZ	13

25FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

126KA
Caudal 1000 Lit
Paso: 7,2 mm

26KA MPXB
Caudal 1000 Lit
Paso: 7,2 mm

Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

Cuerpo: Latón
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

MODELO	R
126KAAW13MPX	1/4
126KAAW17MPX	3/8
126KAAW21MPX	1/2



MODELO	R
26KAAW13MPXB	1/4
26KAAW17MPXB	3/8
26KAAW21MPXB	1/2

126KAIW13MPX	1/4
126KAIW17MPX	3/8
126KAIW21MPX	1/2



26KAIW13MPXB	1/4
26KAIW17MPXB	3/8
26KAIW21MPXB	1/2

126KATF06MPX	6
126KATF08MPX	8
126KATF10MPX	10
126KATF13MPX	13



26KATF06MPXB	6
26KATF08MPXB	8
26KATF10MPXB	10
26KATF13MPXB	13



26SFAW13MXX	1/4
26SFAW17MXX	3/8
26SFAW21MXX	1/2





26SFIW13MXX	1/4
26SFIW17MXX	3/8
26SFIW21MXX	1/2





26SFTF06MXX	6
26SFTF08MXX	8
26SFTF10MXX	10
26SFTF13MXX	13



25FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Perfil

25 - 1600
Ultraflo
Caudal 2200 Lit
Paso: 7,8 mm

Acero **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

26KA Inox.
Caudal 1000 Lit
Paso: 7,8 mm

Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 316
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600

Perfil

MODELO	R
1600KAAK13SPN	1/4
1600KAAK17SPN	3/8
1600KAAK21SPN	1/2



MODELO	R
26KAAW13RVX	1/4
26KAAW17RVX	3/8
26KAAW21RVX	1/2

1600KAIW13SPN	1/4
1600KAIW17SPN	3/8
1600KAIW21SPN	1/2



26KAIW13RVX	1/4
26KAIW17RVX	3/8
26KAIW21RVX	1/2

1600KATF08SPN	8
1600KATF10SPN	10
1600KATF13SPN	13



26KATF08RVX	8
26KATF10RVX	10
26KATF13RVX	13

25SFAK13SXZ	1/4
25SFAK17SXZ	3/8
25SFAK21SXZ	1/2



25SFAW13RXX	1/4
25SFAW17RXX	3/8
25SFAW21RXX	1/2

25SFIW13SXZ	1/4
25SFIW17SXZ	3/8
25SFIW21SXZ	1/2



25SFIW13RXX	1/4
25SFIW17RXX	3/8
25SFIW21RXX	1/2

25SFTF06SXZ	6
25SFTF08SXZ	8
25SFTF10SXZ	10
25SFTF13SXZ	13

25SFTF08RXX	8
25SFTF10RXX	10
25SFTF13RXX	13

25FAAK13SPN	1/4

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

30KA
Caudal 900 Lit
Paso: 8,5 mm



Latón **:Cuerpo**
Latón **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
US.MIL.C 4109 3/8

MODELO	R
30KAAW13SPX	1/4
30KAAW17SPX	3/8
30KAAW21SPX	1/2



30KAIW13SPX	1/4
30KAIW17SPX	3/8
30KAIW21SPX	1/2



30KATF08SPX	8
30KATF10SPX	10
30KATF13SPX	13



30SFAW13SXN	1/4
30SFAW17SXN	3/8
30SFAW21SXN	1/2



30SFIW13SXN	1/4
30SFIW17SXN	3/8
30SFIW21SXN	1/2



30SFTF08SXN	8
30SFTF10SXN	10
30SFTF13SXN	13

37KA
Caudal 2400 Lit
Paso: 11 mm

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
US.MIL.C 4109 1/2

MODELO	R
37KAAW17MPX	3/8
37KAAW21MPX	1/2
37KAAW26MPX	3/4

37KAIW17MPX	3/8
37KAIW21MPX	1/2
37KAIW26MPX	3/4

37KATF10MPX	10
37KATF13MPX	13
37KATF16MPX	16
37KATF19MPX	19

37SFAN13SXN	1/4
37SFAN17SXN	3/8
37SFAN21SXN	1/2
37SFAN26SXN	3/4

37SFIW17SXG	3/8
37SFIW21SXN	1/2
37SFIW26SXN	3/4

37SFTF10SXN	10
37SFTF13SXN	13
37SFTF16SXN	16
37SFTF19SXN	19

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

27 - 1700
Ultraflo
Caudal 3800 Lit

Paso: 10 mm

Acero **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Rectus 27
Rectus 1700
Rectus 1727
Tema 1700

MODELO	R
1700KAAK17SPN	3/8
1700KAAK21SPN	1/2
1700KAAK26SPN	3/4



1700KAIW17SPN	3/8
1700KAIW21SPN	1/2
1700KAIW26SPN	3/4



1700KATF10SPN	10
1700KATF13SPN	13
1700KATF16SPN	16
1700KATF19SPN	19



27SFAK13SXN	1/4
27SFAK17SXN	3/8
27SFAK21SXN	1/2
27SFAK26SXN	3/4



27SFIW13SXN	1/4
27SFIW17SXN	3/8
27SFIW21SXN	1/2
27SFIW26SXN	3/4



27SFTF08SXN	8
27SFTF10SXN	10
27SFTF13SXN	13
27SFTF16SXN	16
27SFTF19SXN	19

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

Perfil

1300KA
Ultraflo
Caudal 1000 Lit
Paso: 6 mm

Acero **:Cuerpo**
Latón Niquelado**:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Compatible con:
Tema 1300

MODELO	R
1300KAAK13MPN	1/4
1300KAAK17MPN	3/8
1300KAAK21MPN	1/2



1300KAIW13MPN	1/4
1300KAIW17MPN	3/8



1300KATF08MPN	8
1300KATF10MPN	10
1300KATF13MPN	13



1300SFAK13SXZ	1/4
1300SFAK17SXZ	3/8



1300SFIW13SXZ	1/4
1300SFIW17SXZ	3/8



1300SFTF08SXZ	8
1300SFTF10SXZ	10
1300SFTF12SXZ	12



1800KA
Ultraflo
Caudal 2300 Lit
Paso: 10 mm

Perfil

Cuerpo: Latón Ninquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Tema 1800

MODELO	R
1800KAAK17MPN	3/8
1800KAAK21MPN	1/2
1800KAAK26MPN	3/4

1800KAIW17MPN	3/8
1800KAIW21MPN	1/2
1800KAIW26MPN	3/4

1800KATF10MPN	10
1800KATF13MPN	13
1800KATF16MPN	16
1800KATF19MPN	19

1800SFAK13SXZ	1/4
1800SFAK17SXZ	3/8
1800SFAK21SXZ	1/2
1800SFAK26SXZ	3/4

1800SFIW13SXZ	1/4
1800SFIW17SXZ	3/8
1800SFIW21SXZ	1/2

1800SFTF08SXZ	08
1800SFTF10SXZ	10
1800SFTF12SXZ	12
1800SFTF16SXZ	16
1800SFTF19SXZ	19

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

33KA
Ultraflo
Caudal 1400 Lit
Paso: 8 mm

34KA
Ultraflo
Caudal 2550 Lit
Paso: 10 mm

Acero Niquelado **:Cuerpo**
Latón Niquelado**:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Cuerpo: Acero Niquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

MODELO	R
33KAAK13SPN	1/4
33KAAK17SPN	3/8
33KAAK21SPN	1/2



MODELO	R
34KAAK13SPN	1/4
34KAAK17SPN	3/8
34KAAK21SPN	1/2
34KAAK26SPN	3/4

33KAIW13SPN	1/4
33KAIW17SPN	3/8
33KAIW21SPN	1/2



34KAIW13SPN	1/4
34KAIW17SPN	3/8
34KAIW21SPN	1/2
34KAIW26SPN	3/4

33KATF08SPN	8
33KATF10SPN	10
33KATF13SPN	13



34KATF10SPN	10
34KATF13SPN	13
34KATF16SPN	16
34KATF19SPN	19

33SFAK10SXN	1/8
33SFAK13SXN	1/4
33SFAK17SXN	3/8
33SFAK21SXN	1/2



34SFAK13SXN	1/4
34SFAK17SXN	3/8
34SFAK21SXN	1/2

33SFIW10SXN	1/8
33SFIW13SXN	1/4
33SFIW17SXN	3/8
33SFIW21SXN	1/2



34SFIW13SXN	1/4
34SFIW17SXN	3/8
34SFIW21SXN	1/2

33SFTF08SXN	8
33SFTF10SXN	10
33SFTF13SXN	13



34SFTF06SXN	6
34SFTF10SXN	10
34SFTF13SXN	13
34SFTF16SXN	16

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENCHUFES RÁPIDOS

17KA
Ultraflo
Caudal 900 Lit
Paso: 5 mm

18KA
Ultraflo
Caudal 970 Lit
Paso: 5,5 mm

Acero Niquelado **:Cuerpo**
Latón Niquelado **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Cuerpo: Acero Niquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

MODELO	R
17KAAK13SPN	1/4
17KAAK17SPN	3/8
17KAAK21SPN	1/2



MODELO	R
18KAAK13MPN	1/4
18KAAK17MPN	3/8
18KAAK21MPN	1/2

17KAIW13SPN	1/4
17KAIW17SPN	3/8
17KAIW21SPN	1/2



18KAIW13MPN	1/4
18KAIW17MPN	3/8
18KAIW21MPN	1/2

17KATF08SPN	8
17KATF10SPN	10
17KATF13SPN	13



18KATF06MPN	6
18KATF08MPN	8
18KATF10MPN	10
18KATF13MPN	13

17SFAK10SXN	1/8
17SFAK13SXN	1/4



18SFAW13SXN	1/4
18SFAW17SXN	3/8

17SFIW10SXN	1/8
17SFIW13SXN	1/4



18SFIW13SXN	1/4
18SFIW17SXN	3/8

17SFTF08SXN	8
17SFTF10SXN	10
17SFTF13SXN	13

18SFTF06SXN	6
18SFTF08SXN	8
18SFTF10SXN	10

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

A025
Caudal 500 Lit
Paso: 5,2 mm

A050
Caudal 1000 Lit
Paso: 7 mm

Acero **:Cuerpo**
Acero **:Casquillo**
AISI 301 **:Muelle**
AISI 420 **:Bolas**
NBR **:Junta**

Cuerpo: Acero
Casquillo: Acero
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

MODELO	R
A025KAAW13	1/4
A025KAAW17	3/8
A025KAAW21	1/2



MODELO	R
A050KAAW17	3/8
A050KAAW21	1/2

A025KAIW13	1/4
A025KAIW17	3/8
A025KAIW21	1/2



A050KAIW17	3/8
A050KAIW21	1/2

A025KATF08	8
A025KATF10	10
A025KATF13	13



A050KATF10	10
A050KATF13	13

A025SFAK13	1/4
A025SFAK17	3/8



A050SFAK17	3/8

A025SFIW13	1/4
A025SFIW17	3/8



A050SFIW17	3/8

A025SFTF08	8
A025SFTF10	10
A025SFTF13	13

A050SFTF10	10
A050SFTF13	13

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

	MODELO	ROSCA	Ø
FIJO	13201	1/4	6 x 8
	13202		8 x 10
	13204	3/8	8 x 10
GIRATORIO	13211	1/4	6 x 8
	13212		8 x 10
	13312		6,5 x 10
	13327		8 x 12
	6369		8 x 12
	13214	3/8	8 x 10
	13215		10 x 12
	13315		8 x 12
	13216	1/2	12 x 15
	13317		10 x 16
GIRATORIO	PV13/08	1/4	5 x 8
	PV13/10		6,3 x 9,5
	PV17/12	3/8	8 x 12
	PV17/15		9,5 x 15
ESPIGA-ESPIGA	13301	6	
	13303	8	
	13304	10	
	DS13/13	13	
GI HEMBRA-ESPIGA	GI10/08	1/8	8
	13264	1/4	8
	13265		10
	GI13/13		13
	13267	3/8	8
	13268		10
	GI17/13		13
	GI21/13	1/2	13
GIRATORIO	13360	1/4	6
	13362		8
	13364		10
	13369	3/8	10
LLAVE DE PASO	12170	1/8	
	12171	1/4	
	12172	3/8	
	12173	1/2	
	BR-02	1/4	1/4
CILÍNDRICO	14100	1/8	1/8
	14104		1/4
	14101	1/4	1/4
	14107		3/8
	14108		1/2
	14102	3/8	3/8
	14109		1/2
	14103	1/2	1/2
	14110		3/4
	14111	3/4	3/4

MODELO	ROSCA	Ø
13231	1/8	6
13250		8
13234	1/4	6
13236		8
13253		10
GT13/13		13
13239	3/8	8
13256		10
13258		13
GT17/13		13
GT21/09	1/2	9
13242		10
13243		13
GT21/13		13
GT21/16		16
13245		17
13246		19
GT26/13	3/4	13
GT26/16		16
GT26/19		19
13330	1/4	6
13332		8
13334		10
13337	3/8	8
13339		10
13342		13
RG 1/4	1/4	
RG 3/8	3/8	
FA13A13ISPN	1/4	
FA17A17ISPN	3/8	
DRV13/30	1/4	3 Bar
DRV13/40		4 Bar
DRV13/50		5 Bar
DRV13/60		6 Bar
14130	1/8	1/8
14134		1/4
14135		3/8
14131	1/4	1/4
14137		3/8
14136		1/2
14132	3/8	3/8
14138		1/2
14133	1/2	1/2
14139		3/4
20006	3/4	3/4
20209		1
20007	1	1

GT

MACHO-ESPIGA

GIRATORIO

ARTICULACIÓN

ARTICULACIÓN

LIMITADOR DE PRESIÓN

CÓNICA

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

	MODELO	ROSCA M-H	
	14140	1/4	1/8
	14141	3/8	1/8
	14142		1/4
	14144	1/2	1/4
	14143		3/8
	14146	3/4	3/8
REDUCCIÓN CILÍNDRICA	14145		1/2
	14150	1/4	1/8
	14151	3/8	1/8
	14152		1/4
	14154	1/2	1/4
	14153		3/8
	14155	3/4	1/2
	20808	1	1/2
REDUCCIÓN CÓNICA	20809	1	3/4
	14170	1/8	1/8
	14171		1/4
	14172		3/8
	14175	1/4	1/4
	14176		3/8
	14180	3/8	3/8
	14181		1/2
EXTENSIÓN	14185	1/2	1/2
	14200	1/8	1/8
	14204		1/4
	14205		3/8
	14201	1/4	1/4
	14207		3/8
	14208		1/2
	14202	3/8	3/8
	14209		1/2
	14203	1/2	1/2
	30110	1/2	3/4
DOBLE HEMBRA	30006	3/4	3/4
	14250	1/8	
	14251	1/4	
	14252	3/8	
	14253	1/2	
TAPÓN	14254	3/4	
	14300	1/8	
	14301	1/4	
	14302	3/8	
	14303	1/2	
	50206	3/4	
	14310	1/8	
	14311	1/4	
	14312	3/8	
	14313	1/2	
	50106	3/4	

MODELO	ROSCA	
14315	1/8	
14316	1/4	
14317	3/8	
14318	1/2	
14340	1/8	
14341	1/4	
14342	3/8	
14343	1/2	
14350	1/8	
14351	1/4	
14352	3/8	
14353	1/2	
40007	3/4	
14355	1/8	
14356	1/4	
14357	3/8	
14358	1/2	
14360	1/8	
14361	1/4	
14362	3/8	
14363	1/2	
14370	1/8	
14371	1/4	
14372	3/8	
14373	1/2	
14380	1/8	
14381	1/4	
14382	3/8	
14383	1/2	
14320	1/8	
14321	1/4	
14322	3/8	
14323	1/2	
14330	1/8	
14331	1/4	
14332	3/8	
14333	1/2	
Z017	3/8	
Z021	1/2	
D017	3/8	
D021	1/2	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20ºC hasta +70ºC -20ºC hasta +80ºC	Junta de PVC Junta NBR
PRESIÓN DE TRABAJO	Hasta 16 bar	Dependiendo del rango de presión y el tubo utilizado
VACÍO	Max. 98%	
MATERIAL	Cuerpo en latón niquelado Junta NBR Pinza sujeción acero inox 1.4401 Anillo de empuje de plástico negro	
ROSCA	Cilíndrico, DIN EN ISO 228 Cónico, DIN EN 10226 (DIN2999) Métrico, DIN ISO 261	Cilíndrica con junta tórica
FLUIDOS	Aire comprimido, lubricado y sin lubricar vacío	
TUBOS	Para tubos lineales con ISO 14743 Tolerancia para diam. Ext. 4 a 8: +-0,1 Tolerancia para diam. Ext. 10 a 14: +-0,15 (PU) - 10 a 14: +-0,1 (PA)	Materiales recomendados PU, PA

Bajo pedido podemos suministrar conexiones instantáneas con junta de Vitón (FKM), acero inox. 1.4401, etc.

IP 01

Racor recto cilíndrico con junta tórica

MODELO	Ø	R
200101	4	M5
200102	4	G 1/8
200103	4	G 1/4
200104	5	M5
200105	5	G 1/8
200106	5	G 1/4
200100	6	M5
200107	6	G 1/8
200108	6	G 1/4
200118	6	G 3/8
200109	8	G 1/8

MODELO	Ø	R
200110	8	G 1/4
200111	8	G 3/8
*200133	8	G 1/2
200112	10	G 1/4
200113	10	G 3/8
200135	10	G 1/2
200119	12	G 1/4
200114	12	G 3/8
200115	12	G 1/2
*200116	14	G 3/8
*200117	14	G 1/2

IP 01K

Racor recto cónico

MODELO	Ø	R
200152	4	R 1/8
200153	4	R 1/4
200154	6	R 1/8
200155	6	R 1/4
200156	8	R 1/8

MODELO	Ø	R
200157	8	R 1/4
200158	8	R 3/8
200159	10	R 1/4
200160	10	R 3/8

(*) Bajo pedido.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 02

Racor recto hembra

MODELO	Ø	R
*200200	4	M5
200201	4	G 1/8
200202	4	G 1/4
200203	5	G 1/8
*200204	5	G 1/4
200205	6	G 1/8
200206	6	G 1/4
200207	8	G 1/8
200208	8	G 1/4
200209	10	G 1/4
200210	10	G 3/8

IP 03

Racor recto intermedio

MODELO	Ø D1	Ø D2
200300	3	3
200301	4	4
200302	5	5
200303	6	6
200304	8	8
200305	10	10
200306	12	12
200307	14	14
Reducciones		
200308	6	4
200309	8	6
200310	10	8
200311	12	10

IP 014

Racor banjo doble

MODELO	Ø	R
201301	4	M5
201302	4	G 1/8
*201303	5	M5
201304	5	G 1/8
201305	6	G 1/8
201306	6	G 1/4
201307	8	G 1/8
201308	8	G 1/4
*201309	8	G 3/8
*201310	10	G 1/4
*201311	10	G 3/8
*201312	12	G 3/8

(*) Bajo pedido.

IP 04

Racor codo unión dos tubos

MODELO	Ø
200400	3
200401	4
200402	5
200403	6
200404	8
200405	10
200406	12
200407	14

IP 05

Racor “T” conector

MODELO	Ø D1	Ø D2
200500	3	3
200501	4	4
200502	5	5
200503	6	6
200504	8	8
200505	10	10
200506	12	12
200507	14	14
Reducciones		
*200508	6	4
*200509	8	6
*200510	10	8

IP 013

Racor banjo simple

MODELO	Ø	R
201201	4	M5
*201215	4	M6
201202	4	G 1/8
201203	5	M5
201204	5	G 1/8
*201213	6	M5
201205	6	G 1/8
201206	6	G 1/4
201207	8	G 1/8
201208	8	G 1/4
201209	8	G 3/8
201210	10	G 1/4
201211	10	G 3/8
*201214	12	G 1/4
*201212	12	G 3/8

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 015

Racor banjo simple giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
*201415	3	M3
*201416	3	M5
201401	4	M5
201402	4	G 1/8
201403	5	M5
201404	5	G 1/8
201405	6	G 1/8
201406	8	G 1/8
201407	6	G 1/4
201408	8	G 1/4
201409	10	G 1/4
201410	8	G 3/8
201411	10	G 3/8
*201414	12	G 1/4
*201412	12	G 3/8

IP 016

Racor banjo doble giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
201501	4	M5
201502	4	G 1/8
*201503	5	M5
*201504	5	G 1/8
201505	6	G 1/8
201506	8	G 1/8
201507	6	G 1/4
201508	8	G 1/4
201509	10	G 1/4

IP 036

Tornillo completo doble banjo simple giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
201422	4	G 1/8
201425	6	G 1/8
201427	8	G 1/8
201426	6	G 1/4
201428	8	G 1/4
201429	10	G 1/4
*201424	12	G 1/4

IP 017

Tornillo completo banjo simple giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
S11201	4	M5
*S11215	4	M6
S11202	4	G 1/8
S11203	5	M5
S11204	5	G 1/8
S11213	6	M5
S11205	6	G 1/8
S11206	6	G 1/4
S11207	8	G 1/8
S11208	8	G 1/4
*S11209	8	G 3/8
S11210	10	G 1/4
*S11211	10	G 3/8
*S11214	12	G 1/4
*S11212	12	G 3/8

IP 018

Tornillo completo banjo doble giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
S11301	4	M5
S11302	4	G 1/8
*S11303	5	M5
S11304	5	G 1/8
S11305	6	G 1/8
S11306	6	G 1/4
S11307	8	G 1/8
S11308	8	G 1/4
*S11309	8	G 3/8
S11310	10	G 1/4
*S11311	10	G 3/8
*S11312	12	G 3/8

IP 037

Tornillo completo triple banjo simple giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
201432	4	G 1/8
201435	6	G 1/8
201437	8	G 1/8
201436	6	G 1/4
201438	8	G 1/4
201439	10	G 1/4
*201434	12	G 1/4

(*) Bi

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 010

Racor recto intermedio pasamuros

MODELO	Ø	M
201101	4	M10x1
201102	5	M11x1
201103	6	M14x1
201104	8	M16x1
201105	10	M17x1
201106	12	M20x1
*201107	14	M22x1

IP 064

Racor codo intermedio pasamuros

MODELO	Ø	M
*206401	4	M10x1
*206403	6	M14x1
*206404	8	M16x1
*206405	10	M17x1

IP 025

Racor hembra intermedio pasamuros

MODELO	Ø	R	M
*202502	4	G 1/8	M10x1
*202504	6	G 1/8	M14x1
*202505	6	G 1/4	M14x1
*202506	8	G 1/8	M16x1
*202507	8	G 1/4	M16x1

IP 019

Racor codo macho cónico

MODELO	Ø	R
201901	4	R 1/8
*201902	5	R 1/8
201903	6	R 1/8
201904	6	R 1/4
201905	8	R 1/8
201906	8	R 1/4
201907	10	R 1/4

IP 022

Racor codo giratorio macho con junta tórica

MODELO	Ø	R
202200	4	M5
202201	4	G 1/8
202202	4	G 1/4
*202227	5	M5
202228	5	G 1/8
*202230	5	G 1/4
202215	6	M5
*202225	6	M6
*202218	6	M12x1,25
202203	6	G 1/8
202204	6	G 1/4
202205	8	G 1/8
202206	8	G 1/4
202207	8	G 3/8
202208	10	G 1/4
202209	10	G 3/8
*202224	10	G 1/2
202210	12	G 1/4
202211	12	G 3/8
202212	12	G 1/2
*202213	14	G 3/8
202214	14	G 1/2

IP 022 KEGL

Racor codo giratorio macho cónico

MODELO	Ø	R
202251	4	R 1/8
202252	4	R 1/4
202253	6	R 1/8
202254	6	R 1/4
202255	8	R 1/8
202256	8	R 1/4
202257	8	R 3/8
202258	10	R 1/4
202259	10	R 3/8
202260	12	R 3/8
202261	12	R 1/2

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 021

Racor "T" lateral macho giratorio con junta tórica

MODELO	Ø	R
*202100	4	M5
202101	4	G 1/8
202102	4	G 1/4
202103	6	G 1/8
202104	6	G 1/4
202105	8	G 1/8
202106	8	G 1/4
*202107	8	G 3/8
202108	10	G 1/4
202109	10	G 3/8
*202110	12	G 1/4
*202111	12	G 3/8
*202112	14	G 1/2

IP 026

Racor codo giratorio macho con junta

MODELO	Ø	R
*202600	4	M5
202601	4	G 1/8
202602	4	G 1/4
*202615	6	M5
202603	6	G 1/8
202604	6	G 1/4
202605	8	G 1/8
202606	8	G 1/4
*202607	8	G 3/8
202608	10	G 1/4
*202609	10	G 3/8

IP 020

Racor "T" giratorio macho con junta

MODELO	Ø	R
202000	4	M5
202001	4	G 1/8
202002	4	G 1/4
202003	6	G 1/8
202004	6	G 1/4
202005	8	G 1/8
202006	8	G 1/4
202007	8	G 3/8
202008	10	G 1/4
202009	10	G 3/8
*202010	12	G 1/4
*202011	12	G 3/8
*202012	14	G 1/2

IP 020-F

Racor "T" giratorio hembra

MODELO	Ø	R
*202901	4	G 1/8
*202902	4	G 1/4
*202903	6	G 1/8
*202904	6	G 1/4
*202905	8	G 1/8
*202906	8	G 1/4

IP 022/F

Racor codo giratorio hembra

MODELO	Ø	R
202801	4	G 1/8
202802	4	G 1/4
202803	6	G 1/8
202804	6	G 1/4
202805	8	G 1/8
202806	8	G 1/4

IP 06

Racor adaptador macho con junta tórica

MODELO	Ø	R
200602	4	G 1/8
200603	4	G 1/4
200604	5	M5
200605	5	G 1/8
*200606	5	G 1/4
200600	6	M5
200607	6	G 1/8
200608	6	G 1/4
200609	8	G 1/8
200610	8	G 1/4
200611	8	G 3/8
200618	10	G 1/8
200612	10	G 1/4
200613	10	G 3/8
200620	12	G 1/4

(*) Bi

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 060

Racor adaptador prolongación con junta tórica

MODELO	Ø	R	L
*206103	4	M7	38
*206102	4	G 1/8	39
*206104	6	M7	42
*206107	6	G 1/8	43,5
*206108	6	G 1/4	46
*206109	8	G 1/8	47,5
*206110	8	G 1/4	49,5
*206112	10	G 1/4	55,5

IP 07



Racor doble conector

MODELO	Ø
200701	4
200702	5
200703	6
200704	8
200705	10
200706	12
*200707	14

IP 09

Tapón

MODELO	Ø
*201001	4
*201002	5
*201003	6
*201004	8
*201005	10
*201006	12
*201007	14

IP 08/E

Racor extensión

MODELO	Ø D1	Ø D2
*200901	4	6
*200902	6	8

IP 047

Racor codo unión

MODELO	Ø D1	Ø D2
204701	4	4
204703	6	6
204704	8	8
204705	10	10
*204706	12	12
Reducciones		
*204707	4	6
*204708	6	8

IP 047-L

Racor codo unión largo

MODELO	Ø D1	Ø D2	L
*204711	4	4	23
*204713	6	6	32
*204714	8	8	34
Reducciones			
*204717	4	6	32
*204718	6	8	34

IP 08

Racor reductor

MODELO	Ø D1	Ø D2
200801	5	4
200802	6	4
*200803	6	5
200804	8	4
200806	8	6
200807	10	6
200808	10	8
*200809	12	4
*200810	12	6
200811	12	8
200817	12	10

(*) Bajo pedido.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

IP 023

Racor "Y" tecnopolímero

MODELO	Ø D1	Ø D2
202301	4	4
202303	6	6
202304	8	8
202305	10	10
202306	12	12
Reducciones		
202307	6	4
202308	8	6
202309	10	8

IP 024

Racor "Y" macho tecnopolímero con junta tórica

MODELO	Ø	R
202400	4	M5
202401	4	G 1/8
202402	4	G 1/4
202403	6	G 1/8
202404	6	G 1/4
202405	8	G 1/8
202406	8	G 1/4
202407	8	G 3/8

IP 034

Racor "Y"con adaptador tecnopolímero

MODELO	Ø D1	Ø D2
*203400	4	4
*203403	6	6
*203404	8	8
Reducciones		
*203401	4	6
*203402	4	8

IP 062

Conector múltiple tecnopolímero

MODELO	Ø D1	Ø D2
*206201	6	4
*206202	8	4
*206203	8	6
*206204	10	6
*206205	10	8

IP 063

Conector multiple tecnopolímero
entrada roscada con junta tórica

MODELO	Ø D1	Ø D2	R
*206301	6	4	G 1/8
*206302	8	4	G 1/4
*206303	8	6	G 1/4
*206304	10	8	G 3/8

IP 027

Cartucho a presión

MODELO	Ø	Ø EXT.
202701	4	9,2
202703	6	11,2
202704	8	13,2
202705	10	15,2

IP 044

Tapón

MODELO	Ø	Ø EXT.
*204401	4	9
*204403	6	11
*204404	8	13
*204405	10	15
*204406	12	17

IP 038

Multiadaptador aluminio

MODELO	Ø	R
*203801	4	G 1/8
*203802	6	G 1/4
*203803	8	G 3/8

IP 070

Racor conector manguera

MODELO	Ø EXT.	TUBO
*207006	6	4
*207007	8	5
*207008	8	6
*207010	12	10
*207012	14	11

(*) Bi

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

407 TORNILLO SIMPLE

MODELO	R
14101T	M5
14106T	M6
14102T	G 1/8
14403T	G 1/4
14404T	G 3/8
14405T	G 1/2

408 TORNILLO DOBLE

MODELO	R
14202T	G 1/8
14503T	G 1/4
14504T	G 3/8
14505T	G 1/2

415 TORNILLO TRIPLE

MODELO	R
14301T	G 1/8
14703T	G 1/4
14303T	G 3/8
14705T	G 1/2

(*) Bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA ºC: de -40ºC + 60ºC

DUREZA: SHORE D 49-55(ISO 53505)

TOLERANCIA: +- 0,07 sobre espesor de pared, +-0,07 sobre diam. Int., +-0,07 sobre diam. Ext., +-0,05% sobre el peso

TABLA DE PRESIONES % EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA: 20ºC 100%, 30ºC 83%, 40ºC 72%, 50ºC 64%, 60ºC 47%

COLOR: Azul y negro, resto de colores consultar.

Tubo de Poliuretano 98

MODELO	Ø	LONG. TOTAL
PU-25	4 x 2,5	100
PU-40	6 x 4	
PU-60	8 x 6	
PU-80	10 x 8	
PU-100	12 x 9	
PU-120	14 X 10	

Caja de Poliuretano 98

MODELO	Ø	LONG. TOTAL
PUC-25	4 x 2,5	50
PUC-40	6 x 4	25
PUC-60	8 x 6	
PUC-80	10 x 8	
PUC-100	12 x 9	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

TUBO, MANGUERAS Y ESPIRALES

Rilsan PA12

Rilsan PA11

MODELO	Ø	L.TOTAL	PRESIÓN
PAL-25/25	4 x 2,7	25	28
PAL-30/25	5 x 3		
PAL-40/25	6 x 4		
PAL-60/25	8 x 6		
PAL-80/25	10 x 8		
PAL-10/25	12 x 10		
PAL-25	4 x 2,7	100	28
PAL-30	5 x 3		
PAL-40	6 x 4		
PAL-60	8 x 6		
PAL-80	10 x 8		
PAL-10	12 x 10		

MODELO	Ø	R	L.TOTAL	L.UTIL	PRESIÓN
20009	6 x 8	NO	30	-	20
20009-5		1/4	5	3,6	
20009-7,5			7,5	5,4	
20009-10			10	7,2	
20009-15			15	10,8	
20014	8 x 10	NO	30	-	20
20014-5		1/4	5	3,6	
20014-7,5			7,5	5,4	
20014-10			10	7,2	
20014-15			15	10,8	

MODELO	Ø	L.TOTAL	TIPO	PRESIÓN
SN-0813	8 x 13	50 m	Termocaucho	20
SN-1016	10 x 16			
SN-1319	13 x 19			

MODELO	Ø	L.TOTAL	TIPO	PRESIÓN
PU-0812	8 x 12	50 m	Poliuretano Ultra flexible	15

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Serie standar

MODELO	Ø	R	L.TOTAL	L.UTIL	PRESIÓN
TPU08-03AM	5 x 8	1/4	3	2,4	8
TPU08-06AM			6	4,8	
TPU08-09AM			9	7,2	
TPU10-06AM	6,3 x 9,5	1/4	6	4,9	8
TPU10-09AM			9	7,2	
TPU10-15AM			15	12	
TPU12-06AM	8 x 12	1/4	6	4,9	8
TPU12-09AM			9	7,2	
TPU12-15AM			15	12	

Gran calidad

MODELO	Ø	R	L.TOTAL	L.UTIL	PRESIÓN
PU08-025AZ	5 x 8	1/4	2,5	2	8
PU08-050AZ			5	4	
PU08-075AZ			7,5	6,2	
PU10-025AZ	6,3 x 9,5	1/4	2,5	2	8
PU10-050AZ			5	4	
PU10-100AZ			10	8	
PU12-025AZ	8 x 12	3/8	2,5	2	8
PU12-050AZ			5	4	
PU12-100AZ			10	8	

Nycoil gran calidad

MODELO	Ø	R	L.TOTAL	L.UTIL	PRESIÓN
PU10-030DV05	6,3 x 9,5	1/4	3	2,5	8
PU10-060DV05			6	5	
PU10-090DV05			9	7,4	
PU12-030DV05	8 x 12	3/8	3	2,5	8
PU12-060DV05			6	5	
PU12-075DV05			7,5	6,2	
PU12-090DV05			9	7,4	
PU15-060DV05	9,5 x 15	3/8	6	5	8
PU15-090DV05			9	7,4	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ENROLLADORES NEUMÁTICOS

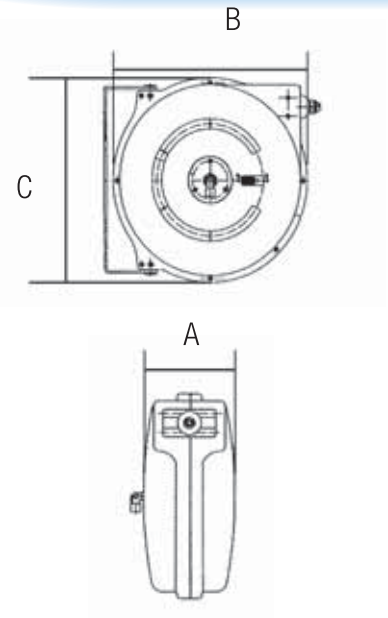

HR-0808

HR-1009

HR-1015A

HR-1312

MODELO	TIPO	USO	Ø MANG.	LONG MANG	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
HR-0808	Cerrado Plástico	Aire y Agua	8 mm	8 m	20	1/4	161	346	311	5,5
HR-1009			10 mm	9 m	20	3/8	180	350	325	6,0
HR-1015A			10 mm	15 m	20	3/8	220	445	400	11,0
HR-1312			13 mm	12 m	20	1/2	220	445	400	11,0

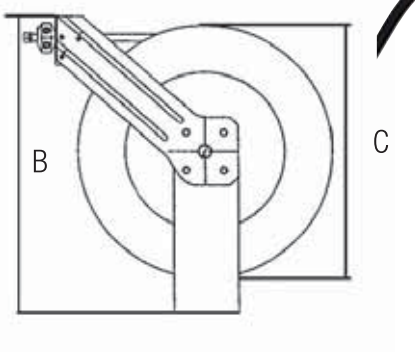

HRP-1015N

HRM-1010 HRM-1020N HRM-1315N



BR0103

MODELO	TIPO	USO	Ø MANG.	LONG MANG	PRESIÓN	R	A	B	C	KG
HRP-1015N	Abierto ligero	Aire y Agua	10 mm	15 m	20	3/8	130	400	360	7
HRM-1010	Abierto Metálico		10 mm	10 m	20	3/8	155	415	355	11
HRM-1020N			10 mm	20 m	20	3/8	214	520	530	21
HRM-1315N			13 mm	15 m	20	1/2	214	520	530	24
BR0103	Soporte pared giratorio para enrolladores metálicos modelos HRM-1010, HRM-1020N, HRM-1315N									

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CR-15315

CR-15310

328/10 230V

Lámpara fluorescente de gran duración

5907/ T306

230 v

5908/ T306

Con transformador

MODELO	DESCRIPCIÓN	CABLE	PROTEC.	HILOS	SALIDA VOLT	LÁMPARA
CR-15310	Enrollador	10 m	IP 42	3 x 1,5	230 V	--
CR-15315	Enrollador	15,5 m	IP 42	3 x 1,5	230 V	--
5907/T306	Enrollador + lámpara	15,5 m	IP 42	2 x 1	230 V	60 W
5908/T306	Enrollador con transformador + lámpara	15,5 m	IP 42	2 x 1	12 - 24 V	60 W
328/10 230V	Lámpara fluorescente de gran duración	10 m	IP 55	2 x 1	230 V	11 W

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

PISTOLAS DE SOPLAR

MODELO	BOQUILLA TIPO
AB-13	Corta boquilla de seguridad

MODELO	BOQUILLA TIPO
AA-13	Corta

MODELO	BOQUILLA TIPO
AN-13	Corta

MODELO	BOQUILLA TIPO
AX-13	Venturi de gran caudal

MODELO	BOQUILLA TIPO
AK-13 set	Expositor con 10 AK-13

MODELO	BOQUILLA TIPO
AK-13	100 mm

MODELO	BOQUILLA TIPO
AZ-13	Silenciosa 100 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MODELO	BOQUILLA TIPO
AJ13-300	300 mm
AJ13-500	500 mm
AJ13-1000	1.000 mm

MODELO	BOQUILLA TIPO
AV-13	135 mm

Puede aspirar: polvo, serrín, arena, fragmentos metálicos

MODELO	TIPO	BOQUILLAS	LONG. MANGUERA	PESO	R
AA-5005	Soplador - Aspirador	3 Aspirar 1 Soplar	1,3 m	0,7	1/4

MODELO	BOQUILLA	DEPÓSITO
SJ-111SA-1.4	1,4	1 L
SJ-111SA-1.8	1,8	1 L

MODELO	LONGITUD BOQUILLA	DEPÓSITO
BC-2	210	1 L

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

PISTOLAS DE SELLAR

Con regulador de caudal

MODELO	L.TUBO	CAPACIDAD CARTUCHO	PESO
PSR-02	215	310 ml	1,1

Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L. TUBO	CAPACIDAD CARTUCHO	PESO
PSR-210	215	310 ml	0,75

Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L. TUBO	CAPACIDAD SALCHICHÓN	PESO
PSR-270	270	310 - 400 ml	1,0

Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L.TUBO	CAPACIDAD SALCHICHÓN	PESO
PSR-400	400	310 - 400 - 600 ml	1,1

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Homologación CE. Certificado de calibración

MODELO	PRESIÓN	MANGUERA
AFG1H08	0 - 12 bar	1,8 m

Verificador de presión

MODELO	PRESIÓN	PRECISIÓN
DT-100	0 - 7 bar	99%

MODELO	PRESIÓN	MANGUERA
A50106/0	0 - 10 bar	0,5 m

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE CARRACA

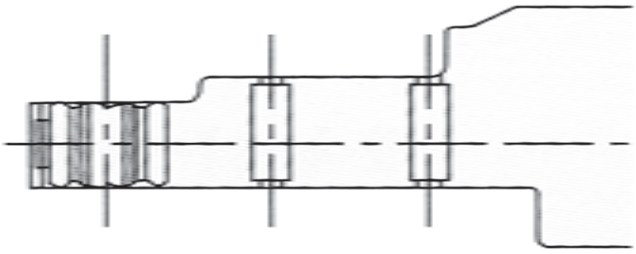

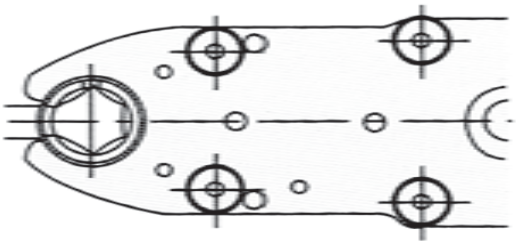

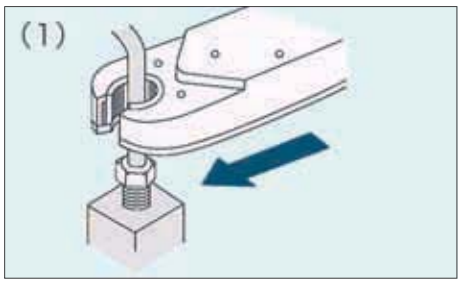

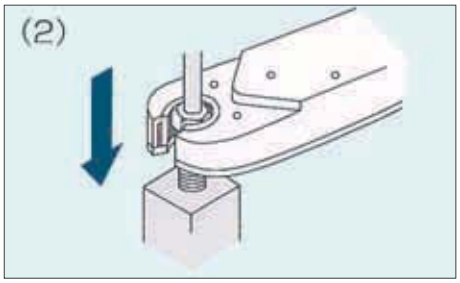

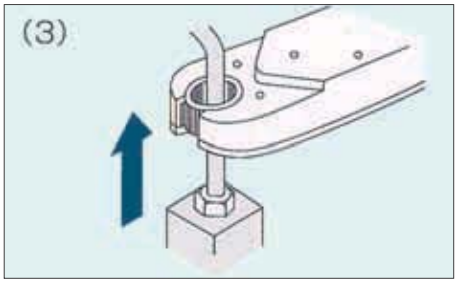

FOW-10

MODELO	APRIETE NM	⬡ HEX. POSIBLES	CABEZA APERTURA	CABEZA ANCHO	CABEZA ALTO	↔	RPM	PESO KG	CONSUMO L/M	ENTRADA AIRE	TIPO
FOW-10-1	14	8, 9 , **10**	6	36	14	294	410	1,5	530	1/4	●●
FOW-10-2	19	10,11,12,**13**,14	9	40	14	306	300	1,6	530	1/4	●●

*Negrita: Hexágono estandar que viene con la carraca

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es





CP

FRW

MODELO	CAPAC. MÉTRICA	APRIETE NM	⬡ HEX. POSIBLES	CABEZA ANCHO	CABEZA ALTO	↔	RPM	PESO KG	CONSUMO L/M	ENTRADA AIRE	TIPO
CP-10	M 6	10	6,7,8,9,**10**,11,12	20	13	300	120	1,3	300	1/4	●
CP-25	M 8	25	10,11,12,**13**,14	25	18	340	170	1,8	300	1/4	●
FRW-6NX-3	M 6	11	8, **10**, 12	20	13	302	200	1,2	330	1/4	● ●
FRW-8NX-2	M 8	30	10, 12, **13**, 14	25	18	356	200	2,2	570	1/4	● ●
FRW-10N-2	M 10	45	14, **17**	33	18	401	140	2,7	780	1/4	● ●
FRW-13N-3	M 12	60	18, 19, **21**	36	18	401	130	2,7	780	1/4	● ●
FRW-13N-4	M 12	80	22, **24**, 27	46	18	408	100	3,0	780	1/4	● ●

*Negrita: Hexágono estandar que viene con la carraca

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE CARRACA

763

Cabezal macizo
Libre de polvo
Previene la deformación
Triplica la vida de las piezas

738

Cabezal macizo
Libre de polvo
Previene la deformación
Triplica la vida de las piezas
Cuadradillo 3/8”

761

Mini. Longitud 12,5 cm

762

Cabezal macizo
Doble trinquete
Libre de polvo
Previene la deformación
Triplica la vida de las piezas

760

Longitud 17 cm

MODELO	PAR NM	CUADRADILLO	CAPACIDAD	CABEZA	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
760	40	1/4	M 8	31-32	230	170	0,5	160	8	1/4	●
761	30	1/4	M 8	31-32	300	125	0,4	160	8	1/4	●
763	68	1/4	M 10	27-30	350	205	0,6	170	8	1/4	● ●
762	40	1/4	M 10	27-30	250	200	0,7	170	8	1/4	● ●
738	68	3/8	M 10	27-30	350	205	0,7	170	8	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE CARRACA

135

Cabezal macizo
Libre de polvo
Previene la deformación
Triplica la vida de las piezas

131
Trinquete simple

138
Trinquete simple
Cuadradillo 3/8

133

Salida de aire orientable, doble trinquete, menor reacción

175
Sistema de impacto

132

Cabezal macizo
Doble trinquete
Libre de polvo
Previene la deformación
Triplica la vida de las piezas

MODELO	PAR NM	CUADRADILLO	CAPACIDAD	CABEZA	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
131	70	1/2	M 12	46-40	170	265	1,3	200	8	1/4	●
133	80	1/2	M 12	46-40	180	276	1,2	200	8	1/4	●
175	110	1/2	M 12	46-40	250	300	1,6	200	8	1/4	●
132	122	1/2	M 12	42-40	180	315	1,5	200	8	1/4	● ●
135	122	1/2	M 12	45-40	225	313	1,6	113	8	1/4	● ●
138	70	3/8	M 12	46-40	170	265	1,4	200	8	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 3/8”

FW-6SX-5

FW-6PX-5

FW-6SCX-6

FW-6PH-1

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FW-6SX-5	M 6	85	10.000	223	1,1	300	10	1/4	●●
FW-6PX-5	M 6	85	10.000	156	1,2	300	10	1/4	●●
FW-6SCX-6	M 6	60	8.000	260	1,6	300	10	1/4	●●
FW-6PH-1	M 8	215	8.500	147	1,4	350	10	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

136

137P

138PH

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
136	M 10	140	10.000	175	1,0	280	8	1/4	○
137P	M 10	210	9.000	127	1,5	280	8	1/4	○
138PH	M 10	270	10.000	140	1,4	280	8	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 1/2”

129PH

139PH

140PH

Potente, duradera y ligera

245AC

811KP

Composición de vasos:
9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Alargadera: 125 mm

150P

Gran velocidad de apriete

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
129PH	M 16	670	9.500	97	1,7	480	10	1/4	●●
139PH	M 16	390	11.500	122	1,5	300	10	1/4	●●
140PH	M 12	330	9.000	153	1,1	300	10	1/4	●●
150P	M 16	430	7.000	180	2,3	300	10	1/4	●
245AC	M 13	220	7.000	341	1,6	400	10	1/4	●●
811KP	M 16	330	7.000	175	1,8	300	10	1/4	○

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 1/2”

155PH/C

161PH

165PH

160PH

155PHK

Composición de vasos:
9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Alargadera: 75 mm

165PHK

Con vasos cortos y largos de 17-19-21
largos con protección plástico

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
155PH/C	M 16	550	7.000	186	2,7	300	10	1/4	●●
155PHK	M 16	550	7.000	186	2,7	300	10	1/4	●●
155PHRE	M 16	550	7.000	186	2,7	300	10	1/4	●●
160PH	M 19	950	7.000	217	3,0	400	10	1/4	●●
161PH	M 19	680	8.000	178	2,1	400	10	1/4	●●
165PH	M 19	780	7.000	183	1,9	400	10	1/4	●●
165PHK	M 19	780	7.000	183	1,9	400	10	1/4	●●

155PHRE Con manguera silenciadora completa.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 3/4”

220PK

Composición de vasos:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

220P

170P

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
170P	M 21	810	7.000	217	3,0	400	10	1/4	●●
220P	M 25	1030	5.000	230	4,8	400	10	1/4	●●
220PK	M 25	1030	5.000	230	4,8	400	10	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 3/4”

265PH

260PH

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	⟷	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
260PH	M 27	1500	5.500	220	5,5	640	13	3/8	● ●
265PH	M 27	1650	6.000	215	3,3	650	13	3/8	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 1”

272PH

272PHL

270PH

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
270PH	M 27	1500	5.500	220	5,5	640	13	3/8	●●
272PH	M 33	2.034	5.300	250	5	650	13	3/8	●●
272PHL	M 33	2.034	5.300	400	5,8	650	13	3/8	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 1”

BIG-322P

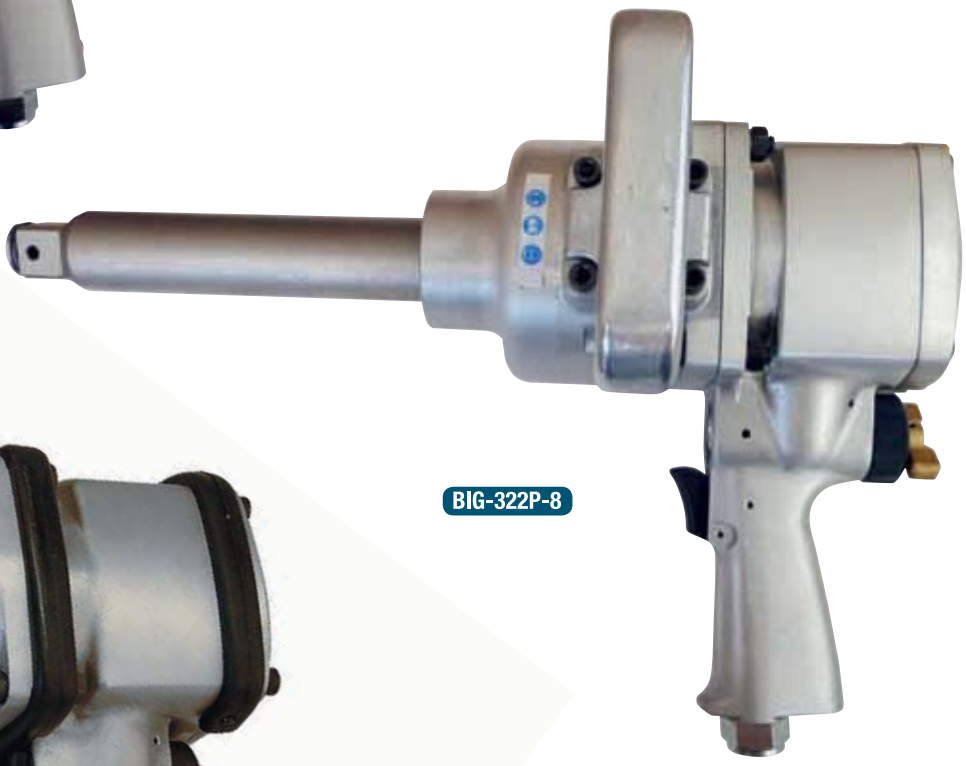

BIG-322P-8

BIG-452P

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
BIG-322P	M 38	2500	4.300	265	9,5	770	13	3/8	●●
BIG-322P-8	M 38	2500	4.300	430	10,4	770	13	3/8	●●
BIG-452P	M 45	3100	2.900	322	14,2	850	13	3/8	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LLAVES DE IMPACTO 1”

330S

330SL

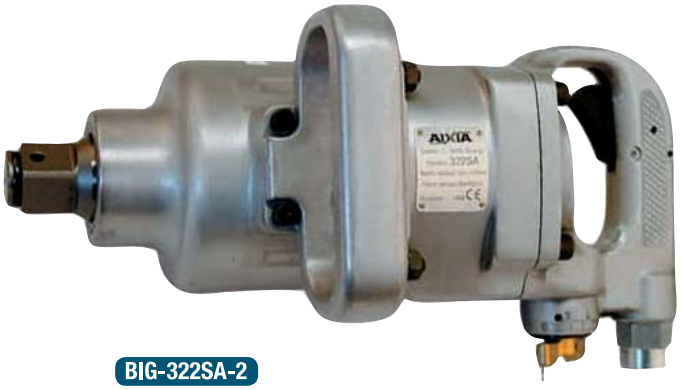

BIG-322SA-2

BIG-322SA

MODELO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	⟷	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
330S	M 33	2200	4.000	360	10,5	360	13	3/8	●●
330SL			4.000	520	11,3	600	13	3/8	●●
BIG-322SA-2	M 38	2500	4.400	350	10,4	770	13	1/2	●●
BIG-322SA			4.400	515	11,0	770	13	1/2	●●

AIRTALDE

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

BIG-45SA-2

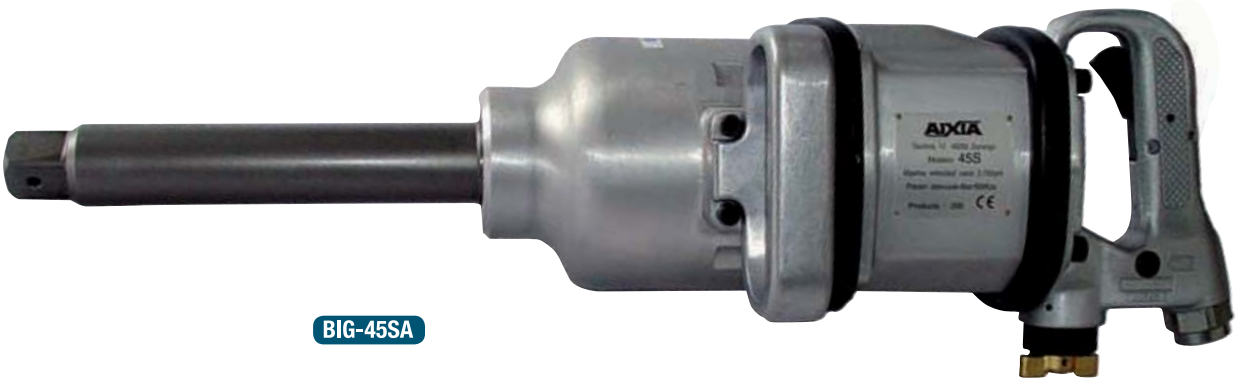

BIG-45SA

BIG-551SA

MODELO	□	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
BIG-45SA-2	1	M 45	3300	3.150	475	15,5	850	13	1/2	●●
BIG-45SA				3.150	665	17,0	850	13	1/2	●●
BIG-551SA	1-1/2	M 50	4100	3.600	520	17,8	850	13	1/2	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 1/4 Y ACCESORIOS

ALARGADERAS

MODELO	RETENED.	□	□	L
P2X-50	Bola	1/4	1/4	50
P2X-75P	Pincho			75
P2X-150	Bola			150
P3X-50P	Pincho	3/8	3/8	50
P3X-75	Bola			75
P3X-75P	Pincho			75
P3X-100P	Pincho			100
P3X-125	Bola			125
P3X-125P	Pincho			125
P3X-150P	Pincho			150
P3X-250	Bola			250
P3X-250P	Pincho			250
P4X-50	Bola	1/2	1/2	50
P4X-75				75
P4X-125				125
P4X-150				150
P4X-250				250
P6X-100	Bola	3/4	3/4	100
P6X-175				175
P6X-200				200
P6X-250				250
P6X-300				300
P8X-175	Bola	1	1	175
P8X-250				250
P8X-300				300
P8X-330				330

ARTICULACIONES

MODELO	RETENED.	□	□	L
P2UJB	Bola	1/4	1/4	43
P3UJB		3/8	3/8	50
P4UJB		1/2	1/2	60
P6UJB		3/4	3/4	105
P8UJB		1	1	133

ADAPTADORES

MODELO	RETENED.	□	MACHO	L
PAD-2-3	Bola	1/4	3/8	26
PAD-3-2	Bola	3/8	1/4	32
PAD-3-4			1/2	36
PAD-3-4P	Pin		1/2	36
PAD-4-3P		1/2	3/8	38
PAD-4-3	Bola		3/8	38
PAD-4-6			3/4	48
PAD-6-4	Bola	3/4	1/2	56
PAD-6-8			1	63
PAD-8-6	Bola	1	3/4	75
PAD-8-12			1-1/2	90
PAD-12-8	Bola	1-1/2	1	100

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P2-05M	1/4	5	8,8	23
P2-05,5M		5,5	9,5	
P2-06M		6	10	
P2-07M		7	11,3	
P2-08M		8	12,5	
P2-09M		9	13,8	
P2-10M		10	15	
P2-11M		11	16,3	
P2-12M		12	17	
P2-13M		13	18,8	

CORTOS CON IMÁN

Hexagonal y Torx

MODELO	□	⬡	Ø	L
P2-06MAG	1/4	6	10	23
P2-07MAG		7	11,3	
P2-08MAG		8	12,5	
P2-10MAG		10	15	
P2-13MAG		13	18,8	
P2-E8MAG		E8	10	25

LARGOS CON IMÁN RETRACTIL

MODELO	□	⬡	Ø	L
P205MAG-L50	1/4	5	8,8	50
P206MAG-L50		6	10	
P207MAG-L50		7	11,3	
P208MAG-L50		8	12,5	
P210MAG-L50		10	15	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 3/8

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P3-06M	3/8	6	10,5	30
P3-07M		7	11,5	
P3-08M		8	12,5	
P3-09M		9	14	
P3-10M		10	15	
P3-11M		11	17	
P3-12M		12	17,5	
P3-13M		13	19	
P3-14M		14	20	
P3-15M		15	22	
P3-16M		16	24	
P3-17M		17	25	
P3-18M		18	26	
P3-19M		19	27,5	
P3-20M		20	28	

LARGOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P3-07ML	3/8	7	12,5	65
P3-08ML		8	13,8	
P3-09ML		9	15	
P3-10ML		10	16	
P3-11ML		11	17,5	
P3-12ML		12	19	
P3-13ML		13	20	
P3-14ML		14	21	
P3-15ML		15	22	
P3-16ML		16	24	
P3-17ML		17	25	
P3-18ML		18	26	
P3-19ML		19	27,5	

CORTOS CON IMÁN

MODELO	□	⬡	Ø	L
P3-08MAG	3/8	8	14	30
P3-10MAG		10	16,5	
P3-12MAG		12	19	
P3-13MAG		13	20	
P3-16MAG		16	24	

LARGOS CON IMÁN RETRACTIL

MODELO	□	⬡	Ø	L
P306MAG-L55	3/8	6	11,5	55
P307MAG-L55		7	12,5	
P308MAG-L55		8	14	
P310MAG-L55		10	16,5	
P313MAG-L55		13	20	

TORX EXTERIOR

MODELO	□	⬡	Ø	L
P3-E5	3/8	E5	9	32
P3-E6		E6	10	
P3-E7		E7	10	
P3-E8		E8	10,5	
P3-E10		E10	12,5	
P3-E12		E12	15	
P3-E10MAG		E10	13	
P3-E12MAG		E12	15	
P3-E14MAG		E14	17,5	
P3-E14		E14	17	

ARTICULADOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P3US-10M	3/8	10	15	53
P3US-11M		11	17	
P3US-12M		12	19	
P3US-13M		13	20	
P3US-14M		14	21	

Juegos vasos allen

MODELO	□	COMPOSICIÓN
P3HK	3/8	4 -5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12

CON PUNTA HEXAGONAL

MODELO	□	P. Hex	L2	L
P3H-04M	3/8	4	16	50
P3H-05M		5		
P3H-06M		6		
P3H-08M		8		
P3H-10M		10		

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 1/2

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4-08M	1/2	8	14	38
P4-09M		9	15	
P4-10M		10	16	
P4-11M		11	17,5	
P4-12M		12	19	
P4-13M		13	20	
P4-14M		14	22	
P4-15M		15	23	
P4-16M		16	25	
P4-17M		17	26	
P4-18M		18	26	
P4-19M		19	28	
P4-20M		20	28	
P4-21M		21	30	
P4-22M		22	32	
P4-23M		23	32	
P4-24M		24	35	45
P4-25M		25	36	
P4-26M		26	38	50
P4-27M		27	38,7	
P4-28M		28	40	
P4-29M		29	40	
P4-30M		30	42	
P4-32M		32	44	
P4-33M		33	45	
P4-34M		34	47	
P4-35M		35	48	
P4-36M		36	49	

CORTOS DE DOBLE HEXAGONO

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4-08M2	1/2	8	15	38
P4-10M2		10	17	
P4-11M2		11	18	
P4-12M2		12	19	
P4-13M2		13	20	
P4-14M2		14	22	
P4-15M2		15	24	
P4-16M2		16	24	
P4-17M2		17	26	
P4-18M2		18	26	
P4-19M2		19	28	
P4-21M2		21	30	
P4-22M2		22	32	
P4-23M2		23	32	
P4-24M2		24	34	45
P4-27M2		27	38	50
P4-30M2		30	42	
P4-32M2		32	44	

LARGOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4-10ML	1/2	10	17,5	78
P4-11ML		11	18,7	
P4-12ML		12	20	
P4-13ML		13	21	
P4-14ML		14	22,5	
P4-15ML		15	23,7	
P4-16ML		16	25	
P4-17ML		17	26	
P4-18ML		18	27,5	
P4-19ML		19	28,7	
P4-21ML		21	30	
P4-22ML		22	32	
P4-23ML		23	32	
P4-24ML		24	35	
P4-26ML		26	38	
P4-27ML		27	38,7	
P4-30ML		30	42	
P4-32ML		32	44	

LARGOS DE PARED FINA

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4-17MLR	1/2	17	24	78
P4-19MLR		19	26	
P4-21MLR		21	28	

ARTICULADOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4US-13M	1/2	13	20	65
P4US-14M		14	22	
P4US-17M		17	26	
P4US-19M		19	28	

CON PUNTA HEXAGONAL

MODELO	□	P. Hex	L2	L
P4H-04M	1/2	4	20	75
P4H-05M		5		
P4H-06M		6		
P4H-08M		8	25	
P4H-10M		10		
P4H-12M		12		
P4H-14M		14		
P4H-17M		17		
P4H-19M		19		

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CON PUNTA TORX

MODELO	□	P. TORX	L2	L
P4-T20	1/2	T20	25	55
P4-T25		T25		
P4-T27		T27		
P4-T30		T30		
P4-T40		T40		
P4-T45		T45		
P4-T50		T50		
P4-T55		T55		
P4-T60		T60		
P4-T70		T70		

Juegos de barras de torsión y vasos

MODELO	□	COMPOSICIÓN	
KT-409	1/2	Vasos 17, 19, 21, 22 mm Barras 90, 110, 135, 160, 190 Nm	
68221G07	1/2	Barra de torsión	90 Nm Amarillo
68221L07	1/2	Barra de torsión	110 Nm Azul
68221M07	1/2	Barra de torsión	135 Nm Gris
68221P07	1/2	Barra de torsión	160 Nm Blanca

Juegos vasos largos rebajados con funda y tapón de plástico

MODELO	□	⬡	Ø	L
KP-403	1/2	Composición kit: 17 - 19 - 21		
P4-17MLRP		17	26,7	85
P4-19MLRP		19	28,7	
P4-21MLRP		21	30,7	
P4-22MLRP		22	32,5	

Juegos vasos torx macho

MODELO	□	COMPOSICIÓN
P4TK	1/2	T20-T25-T27-T30-T40-T45 T47-T50-T55-T60-T70

TORX EXTERIOR

MODELO	□	⬡	Ø	L
P4-E10	1/2	E10	15	38
P4-E12		E12	16	
P4-E14		E14	18,5	
P4-E16		E16	20	
P4-E18		E18	22	
P4-E20		E20	25	
P4-E22		E22	26,5	45
P4-E24		E24	28,5	

PORTAMACHOS ROSCADOR

MODELO	CAPAC.ROSCADO	
	ACERO	ALUMINIO
M-12	5-12	5-12
M-20	12-20	12-20

MODELO	□	COMPOSICIÓN
81940A	1/2	10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 21- 22

Juegos vasos allen

MODELO	□	COMPOSICIÓN
P4HK	1/2	4 -5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19

Kit extractor tuercas antirrobo

MODELO	□	COMPOSICIÓN
KE-407	1/2	17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23 - 24,5 - 26

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 3/4

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P6-17M	3/4	17	28,5	50
P6-18M		18	29,5	
P6-19M		19	30	
P6-20M		20	32	52
P6-21M		21	32	
P6-22M		22	34	
P6-23M		23	35	
P6-24M		24	36	
P6-25M		25	38	
P6-26M		26	40	
P6-27M		27	40	
P6-28M		28	42	
P6-29M		29	42	
P6-30M		30	44	
P6-32M		32	44	
P6-33M		33	47	56
P6-35M		35	50	
P6-36M		36	51	
P6-38M		38	53	
P6-41M		41	58	62
P6-42M		42	61	
P6-46M		46	67	63
P6-50M		50	71	72
P6-55M		55	77	75
P6-60M		60	84	75
P628		7/8	36	50
P630		15/16	38	50
P636		1-1/8	44	53
P642		1-5/16	50	56

LARGOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P6-17ML	3/4	17	31	95
P6-19ML		19	33	
P6-21ML		21	35	
P6-22ML		22	37	
P6-23ML		23	38	
P6-24ML		24	39	
P6-26ML		26	41	
P6-27ML		27	43	
P6-28ML		28	44	
P6-29ML		29	45	
P6-30ML		30	47	
P6-32ML		32	49	
P6-33ML		33	51	
P6-35ML		35	53	
P6-36ML		36	54	
P6-38ML		38	57	
P6-41ML		41	60	
P6-46ML		46	67	
P6-50ML		50	71	

CORTOS DE DOBLE HEXAGONO

MODELO	□	⬡	Ø	L
P6-17M2	3/4	17	28	50
P6-18M2		18	29	
P6-19M2		19	30	
P6-21M2		21	32	52
P6-22M2		22	34	
P6-23M2		23	35	
P6-24M2		24	36	
P6-26M2		26	40	
P6-27M2		27	40	
P6-28M2		28	42	
P6-29M2		29	43	
P6-30M2		30	43	
P6-32M2		32	45	56
P6-33M2		33	46	
P6-36M2		36	51	
P6-38M2		38	53	
P6-41M2		41	58	62
P6-42M2		42	61	
P6-46M2		46	67	68

CON PUNTA HEXAGONAL

MODELO	□	P. Hex	L2	L
P6H-10M	3/4	10	20	100
P6H-12M		12		
P6H-14M		14		
P6H-17M		17		
P6H-19M		19		
P6H-22M		22		
P6H-24M		24		
P6H-27M		27		

KIT DE VASOS

MODELO	□	COMPOSICIÓN
P4-17KIT	1/2	17 vasos hex. 9-25, articulación y alargadera 125-250 mm
P6-17KIT	3/4	17 vasos hex. 22-50, articulación y alargadera 175-200 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 1”

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P8-21M	1”	21	38	58
P8-22M		22	39	
P8-23M		23	40	
P8-24M		24	40	
P8-26M		26	42,5	
P8-27M		27	44	
P8-28M		28	45	
P8-29M		29	46	60
P8-30M		30	48	
P8-32M		32	51	
P8-33M		33	53	62
P8-35M		35	54	
P8-36M		36	56	
P8-38M		38	58	
P8-41M		41	61,5	
P8-42M		42	63	64
P8-46M		46	68	
P8-50M		50	73	70
P8-52M		52	75	
P8-54M		54	78	
P8-55M		55	79	72
P8-58M		58	85	75
P8-60M		60	87	78
P8-65M		65	93	80
P8-70M		70	98	85
P8-75M		75	104	98
P8-80M		80	109	100
P8-85M		85	115	
P8-90M		90	125	105
P828		7/8	31	56
P830		15/16	40	56
P842		1-1/8	53	64

LARGOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P8-21ML	1”	21	37,5	100
P8-22ML		22	40	
P8-23ML		23	41	
P8-24ML		24	42	
P8-26ML		26	44,5	
P8-27ML		27	46	
P8-28ML		28	47	
P8-29ML		29	48	
P8-30ML		30	50	
P8-32ML		32	52	
P8-33ML		33	53	
P8-35ML		35	55	
P8-36ML		36	56	
P8-38ML		38	59	
P8-41ML		41	63	
P8-42ML		42	64	
P8-46ML		46	69	
P8-50ML		50	74	
P8-52ML		52	77	
P8-54ML		54	79	
P8-55ML		55	80	
P8-58ML		58	84	105
P8-60ML		60	86	120
P8-65ML		65	93	125
P8-70ML		70	100	125

LARGOS REBAJADOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P8-27MLR	1”	27	42,5	100
P8-30MLR		30	45	
P8-32MLR		32	47	
P8-33MLR		33	49	

CON PUNTA HEXAGONAL

MODELO	□	P. Hex	L2	L
P8H-14M	1”	14	20	100
P8H-17M		17		
P8H-19M		19		
P8H-22M		22		
P8H-24M		24		
P8H-27M		27		
P8H-28M		28		
P8H-30M		30		
P8H-32M		32		

KIT DE VASOS LARGOS

MODELO	□	COMPOSICIÓN
K-804ML	1”	27 - 30 -32 - 33 (ML)

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

VASOS DE IMPACTO 1” y 1-1/2”

CORTOS

MODELO	□	⬡	Ø	L
P12-041M	1-1/2	41	70	80
P12-046M		46	76	84
P12-050M		50	81	87
P12-055M		55	86	90
P12-060M		60	93	92
P12-065M		65	97	95
P12-070M		70	105	100
P12-075M		75	110	103
P12-080M		80	116	110
P12-085M		85	125	118
P12-090M		90	130	118
P12-095M		95	137	118
P12-100M		100	140	125
P12-105M		105	150	125
P12-110M		110	156	125
P12-115M		115	160	135
P12-120M		120	168	135

ESPECIALES FERROCARRIL

MODELO	□	□	Ø	L
P821M4	1”	21	52	57

MODELO	□	□	Ø	L
P821x28M	1”	21x28	62	70

ESQUEMAS DE COTAS

ALARGADERAS

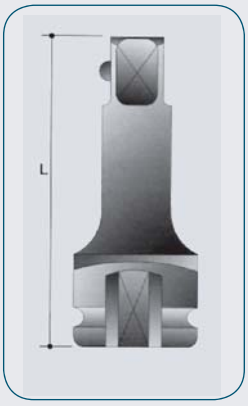

ARTICULACIONES

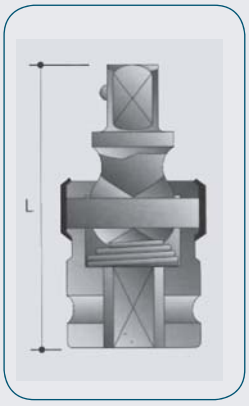

ADAPTADORES

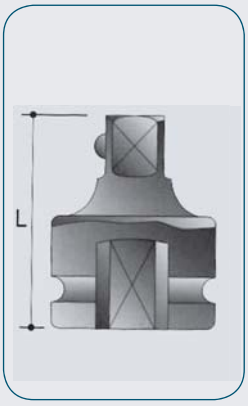

CORTOS · LARGOS · TORX EXTERIOR

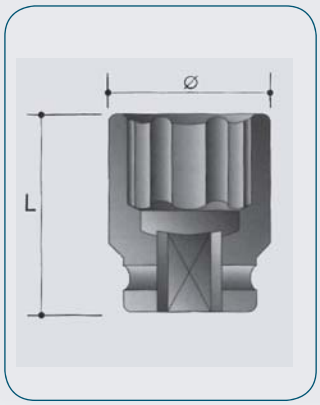

ARTICULADOS

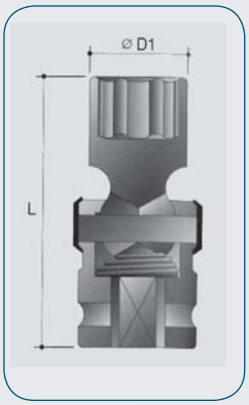

PUNTA HEXAGONAL

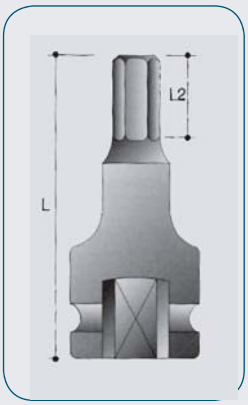

PUNTA TORX

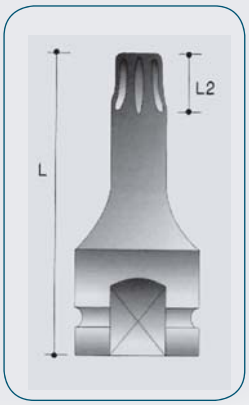

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Con imán

MODELO	⬡	⬡	L
ARBH-423M	1/4	1/4	75
ARBH-44M	1/4	1/4	102
ARBH-46M	1/4	1/4	152
ARBH-48M	1/4	1/4	203

Cambio rápido con imán

MODELO	⬡	⬡	L
BH1-0860	1/4	1/4	60

Con imán

MODELO	⬡	⬡	L
3514M/70	7/16	1/4	70

Con imán

MODELO	⬡	⬡	L
3414M/54	5/16	1/4	54

Extensión - Adaptador

MODELO	⬡	□	L
ARX-5002	1/4	1/4	51
ARX-5003			76
ARX-5004			102
ARX-5005			152
ARX-5012	1/4	3/8	51
ARX-5013			76
ARX-5014			102
ARX-5015			152
ARX-5022		1/2	50
ARX-5023			75

Con imán ultra potente

MODELO	⬡	⬡	L
MBC	1/4	1/4	72

Portapuntas sin imán

MODELO	□	⬡	L
PAD-1414	1/4	1/4	26
PAD-3814	3/8	1/4	32
PAD-3816		5/16	37
PAD-1214	1/2	1/4	40
PAD-1216		5/16	40

Con imán para tornillos autoroscantes

MODELO	⬡	⬡	L
ARVS4841M	1/4	8	43
ARVS4041M		10	45
ARVS4315M		3/8	

Con imán

MODELO	⬡	⬡	L
AR1306/50M	1/4	6	50
AR1307/65M		7	65
AR1308/50M		8	55
AR1310/50M		10	
AR1313/50M		13	
1314/50M		14	50
1355/75M		5,5	75
AR1308/75M		8	
AR1310/75M		10	

Sin imán

MODELO	⬡	⬡	L
1306/50	1/4	6	50
AR1308/50		8	55
AR1310/50		10	
AR1312/50		12	
AR1313/50		13	
AR1307/65		7	65
1355/75		5,5	75
1308/75		8	
1310/75		10	
1306/100		6	100
1308/100		8	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

⊕ PUNTAS PHILLIPS



MODELO	⬡	P x D	L
AR3000R/25	1/4	0 x 3	25
AR3001R/25		1 x 4,5	
AR1012		2 x 4,5	
3002R/25		2 x 5	
AR1002P		2 x 6	
3001R/50		1 x 4,5	50
3002R/50		2 x 6	
3002R/75		2 x 6	75

MODELO	⬡	P x D	L
AR1001	1/4	1	25
AR1002		2	
AR1003		3	
AR1022		2	38
AR1032		2	49
AR1042		2	63

MODELO	⬡	P x D	L
D1001	1/4	1	30
D1002		2	
D1003		3	

Doble uso

MODELO	⬡	P x D	L
413031	1/4	1	65
AR413042		2	
413052		3	
425040		2	75
425047		2	100
425049		2	150

AR1072

AR1072R

MODELO	⬡	P x D	L
AR10600	1/4	00 x 1,5	50
AR1060		0 x 3,2	
AR1061		1 x 4,5	
AR1062R		2 x 4,5	
AR1062		2 x 6,3	
AR1063		3 x 8	
AR1071		1 x 4,5	70
AR1072R		2 x 4,7	
AR1072		2 x 6,3	75
AR1073		3 x 6	
AR1081		1 x 4,5	100
AR1082R		2 x 4,7	100
AR1082		2 X 6,3	100
AR1083		3 x 8	89
AR1091		1 x 4,5	152
AR1092R		2 x 4,7	
AR1092		2 x 6,3	

Mayor duración

1072 Torsión

MODELO	⬡	P x D	L
1072Torsion	1/4	3 x 6,3	70
1082Torsion		2 x 6,3	90

MODELO	⬡	P x D	L
AR3592/34	1/4	2 X M5	34
AR3592/45		2 X M5	45

5/16 Destorgolpe

MODELO	⬡	P x D	L
AR431041	5/16	2 x 6,35	36
AR431051		3 x 6,35	
AR431061		4 x 6,35	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MODELO	⬡	P x D	L
AR1001PZ	1/4	1	25
AR1002PZ		2	
AR1003PZ		3	

MODELO	⬡	P x D	L
AR1061PZ	1/4	1 x 4,5	50
AR1062PZ		2 x 6,3	
AR1063PZ		3 x 8	
AR1071PZ		1 x 4,5	75
AR1072PZ		2 x 6,3	
1073PZ		3 x 8	70
AR1081PZ		1 x 4,5	89
AR1082PZ		2 x 6,3	
1091PZ		1 x 4,5	152
AR1092PZ		2 x 6,3	

MODELO	⬡	P x D	L
D1001PZ	1/4	1	30
D1002PZ		2	
D1003PZ		3	

CONSEJOS SOBRE PUNTAS

Las puntas son consideradas productos de consumo, con un uso adecuado, alargará su vida útil y evitará roturas o desgastes acelerados.
A continuación les indicamos los problemas más frecuentes, sus causas y remedios.

ROTURA DE LA PUNTA

MOTIVO	REMEDIO
Tornillo de mala calidad (medidas sin precisión adecuada).	Utilice tornillos de calidad (DIN, ISO, JIS, etc.).
La medida de la punta no coincide con la del tornillo.	Verifique que utiliza la punta adecuada al tornillo.
Inserción incompleta de la punta en el tornillo.	Verificar la inserción de la punta antes de accionar el atornillador.
Aplicar la punta sobre el tornillo con un ángulo inadecuado.	Aplicar la punta sobre el tornillo con el ángulo correcto.
Dureza excesiva de la punta.	Utilice puntas con la dureza adecuada.
Eje del atornillador o portapuntas desgastado.	Reemplazar el eje del atornillador o el portapuntas.
Apriete excesivo.	Verifique y ajuste el apriete de su atornillador.
Seguir apretando cuando el par de apriete está alcanzado.	El tiempo estandar de apriete suele ser de 2-3 segundos.
Levantar el atornillador cuando está girando el eje.	Verificar que el atornillador no gira antes de levantarlo.

DESGASTE ACELERADO DE LA PUNTA

MOTIVO	REMEDIO
Tornillo de mala calidad (medidas sin precisión adecuada).	Utilice puntas de calidad (DIN, ISO, JIS, etc.).
La medida de la punta no coincide con la del tornillo.	Verifique que utiliza la punta adecuada al tornillo.
Inserción incompleta de la punta en el tornillo.	Verificar la inserción de la punta antes de accionar el atornillador.
Dureza inadecuada de la punta.	Utilice puntas con la dureza adecuada.
Eje del atornillador o portapuntas desgastado.	Reemplazar el eje del atornillador o el portapuntas.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

PUNTAS PLANAS Y ALLEN

MODELO	⬡	A x E	L
AR5603/25	1/4	3,0 x 0,50	25
5635/25		3,5 x 0,55	
5604/25		4,0 x 0,60	
5645/25		4,5 x ,70	
AR1501		5,0 x 0,75	
AR1502		5,5 x 0,80	
AR1503		6,0 x 0,85	
AR1504		7,0 x 0,90	
AR1505		8,0 x 1,00	
AR1506		9,1 x 1,27	

MODELO	⬡	A x E	L
D1500	1/4	4 x 0,60	30
D1501		5 x 0,75	
D1502		6 x 0,85	

MODELO	⬡	A x E	L
6002	1/4	6,1 x 0,97	95
6003		7,4 x 1,07	

5/16 Destorgolpe

MODELO	⬡	A x E	L
431171	5/16	8	36
431271		10	
431273		12	

MODELO	⬡	A x E	L
AR152000	1/4	3,1 x 0,56	49
15200		3,4 x 0,66	
AR1520		4 x 0,6	
AR1521		4,5 x 0,7	
AR1522		5,5 x 0,80	
1523		6,3 x 0,91	
5365/51		6,3 x 0,97	
1525		7 x 1,07	
5308/51		7,9 x 1,17	
1527		9,1 x 1,27	
AR153000		3,1 x 0,56	70
AR15300		3,4 x 0,66	
AR1530		4,0 x 0,86	
1531		4,7 x 0,86	
1532		5,5 x 0,91	
1533		6,3 x 0,91	
1534		6,3 x 0,97	
AR1536		7,9 x 1,17	
1537		9,1 x 1,27	
AR154000		3,1 x 0,56	90
15400		3,4 x 0,66	
AR1540		4 x 0,81	100
AR1542		5,5 x 0,91	90

5/16 Destorgolpe

MODELO	⬡	A x E	L
1511	5/16	4,75x0,85	38
1512		5,55x1,02	
1513		6,35x1,07	
1514		7,15x1,17	
1515		7,94x1,27	
1516		9,13x1,40	

PUNTAS ALLEN

MODELO	⬡	⬡	L
AR21225	1/4	2,5	50
AR21203		3	
AR21204		4	
AR21205		5	
AR21206		6	

MODELO	⬡	⬡	L
AR3036/25	1/4	6	25
AR21003		3	
AR21004		4	
AR21005		5	
AR21006		6	30
AR21008		8	
AR21025		2,5	25

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MODELO	⬡	T	L
ART10007	1/4	T-7	25
ART10008		T-8	
ART10010		T-10	
ART10015		T-15	
ART10020		T-20	
ART10025		T-25	
ART10027		T-27	
ART10030		T-30	
ART10040		T-40	

TORX INVIOLABLE

MODELO	⬡	T	L
ART10010H	1/4	T-10	25
ART10015H		T-15	
ART10020H		T-20	
ART10025H		T-25	
ART10027H		T-27	
ART10030H		T-30	

TORX INVIOLABLE

MODELO	⬡	T	L
ART10610H	1/4	T-10	49
T10615H		T-15	
T10620H		T-20	
T10710H		T-10	70
T10715H		T-15	
T10720H		T-20	
T10810H		T-10	89
T10815H		T-15	
T10820H		T-20	
T10910H		T-10	152
T10915H		T-15	
T10920H		T-20	

MODELO	⬡	T	L
ART10610	1/4	T-10	50
ART10615		T-15	
ART10620		T-20	
ART10625		T-25	
T10627		T-27	
ART10630		T-30	
ART10640		T-40	
T10707		T-7	70
ART10710		T-10	75
T10715		T-15	70
ART10720		T-20	75
ART10725		T-25	
T10727		T-27	70
ART10730		T-30	75
ART10740		T-40	75
T10807		T-7	89
ART10810		T-10	
ART10815		T-15	
ART10820		T-20	
ART10825		T-25	100
T10827		T-27	89
ART10830		T-30	89
T10840		T-40	89
T10907		T-7	152
T10908		T-8	
T10909		T-9	
T10910		T-10	
T10915		T-15	
ART10920		T-20	150
T10927		T-27	152
ART10930		T-30	150
T10940		T-40	152

TORX 5/16

MODELO	⬡	T	L
ART40/35	5/16	T-40	35
ART45/35		T-45	
ART50/35		T-50	
ART55/35		T-55	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

EQUILIBRADORES

MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	TIPO
2003-E	0,6 - 1,5	1,4 m	0,5	●
2004-E	1,5 - 3		0,5	●
2007-E	3 - 5		0,8	●

Equilibrador con manguera

MODELO	CAPAC KG	L MANG.	MANGUERA	TIPO
LR-09	0,5 - 1,5	1,2 m	5 x 8	●

Apto para industria alimentaria

MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	TIPO
9311-E	0,4 - 1	1,6 m	0,6	● ●
9312-E	1 - 2		0,6	● ●
9313-E	2 - 3		0,7	● ●
9321-E	2 - 4	2 m	2,0	● ●
9322-E	4 - 6		2,3	● ●
9323-E	6 - 8		2,5	● ●
9336-E	2 - 4	2,5 m	2,9	● ●
9337-E	4 - 6		3,2	● ●
9338-E	6 - 8		3,5	● ●
9339-E	8 - 10		3,7	● ●
9340-E	10 - 14		4,0	● ●

MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	TIPO
EWT-2	0,5 - 1,5	1,3 m	0,7	● ●
EWT-3	1,0 - 3		1,4	● ●
EWT-5	2,5 - 5		1,8	● ●
2008-E	5 - 7		1,8	● ●
EWT-9	4,5 - 9		3,6	● ●
EWT-15	9 - 15		3,6	● ●
EWT-22	15 -22	1,5 m	7,3	● ●
EWT-30	22 - 30		7,7	● ●
EWF-40	30 - 40		9,7	● ●
EWF-60	50 - 60		11,1	● ●

Apto para industria alimentaria

MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	TIPO
9357-E	14 - 18	2 m	6,5	● ●
9358-E	18 - 22		6,5	● ●
9359-E	22 - 25		6,6	● ●
9364-E	25 - 30		11,5	● ●
9365-E	30 - 35		11,8	● ●
9366-E	35 - 45		12,4	● ●
9367-E	45 - 55		12,7	● ●
9368-E	55 - 65		13,6	● ●
9369-E	65 - 75		14,5	● ●
9370-E	75 - 90		17,3	● ●
9371-E	90 - 105		18,0	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CONTROL DE PAR Y DESCONEXIÓN

Cuando el atornillador alcanza el par prefijado, cierra el paso del aire y se detiene automáticamente.
Son los atornilladores de mayor duración, ya que su desgaste es menor.
Recomendado, cuando se requiere un par de apriete preciso.
Son los ideales para plásticos, chapas delgadas, materiales delicados y en la mayoría de las operaciones de montaje.

- Par de apriete: rápido, preciso y estable
- Ajuste exterior del par de forma sencilla
- Menor consumo de aire
- Menor reacción, ruido y vibración
- Menor fatiga del operario
- Menor desgaste del atornillador y de las puntas

DESLIZANTE

Actúa mediante un sistema de muelle y bolas, que patinan al alcanzar el par de apriete prefijado.
Tiene buena precisión de par, pero no tanto como los de control de par y desconexión.
Es el sistema más versatil de atornillado, ya que sus caracteristicas se adaptan a la mayoría de los tipos de tornillo.
Recomendados para tornillos: rosca chapa, madera, autotaladrantes y los de rosca métrica.
Pueden ser de regulación exterior o interior.
Los de regulación exterior son los más cómodos y se gradúa el par haciendo girar el casquillo del embrague hasta el par deseado.
Los de regulación interior, hay que desmontar la carcasa delantera y comprimir o descomprimir el muelle del embrague hasta conseguir el par deseado.
Si se comprime el muelle en exceso, se puede anular la función del embrague.

- Par de apriete: rápido, preciso y estable
- Gran capacidad de par de apriete
- Gran velocidad de apriete
- Buen comportamiento en condiciones de apriete variable

POSITIVO

Funcionamiento similar al de embrague deslizante.
Actúa mediante un sistema de dos coronas almenadas, se gradúan haciendo girar el casquillo exterior.
Recomendados en tornillos y materiales donde la resistencia sea variable y se deba sobrepasar el par.

DIRECTO

Funcionan por ahogo del motor. Se pueden ajustar regulando la presión de entrada del aire y graduando la presión sobre el gatillo.
El operario debe controlar visualmente la función de apriete, para evitar pasarse del par deseado.
Recomendados en tornillos de madera autorroscante y autotaladrante, cuando no se puede usar los de embrague deslizante o positivo.

IMPACTO

Funcionan mediante dos martillos gemelos que golpean el eje, logrando un apriete más rápido y potente que los demás sistemas.
Excelente relación peso / potencia y mínima reacción. Sistema muy utilizado para grandes uniones roscadas.
Para regular el par de apriete, hay que ajustar el regulador de entrada de aire.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ATORNILLADORES DE IMPACTO

8SSLD

8SSL □3/8

6SSLD

5SLD

GT-PLP

MODELO	IMPACTO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
5SLD	Doble	M-5	13	10.000	215	0,80	200	8	1/4	●
6SSLD	Doble	M-6	18	8.000	202	1,00	300	8	1/4	●
8SSL	Doble	M -10	230	8.000	220	1,30	300	8	1/4	●
8SSLD	Doble	M -10	230	8.000	220	1,30	300	8	1/4	●
GT-PLP	Doble	M-5	7	9.000	197	0,70	200	8	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

6SLD

8SLD

8SL □3/8

GT-P6.5D

También con □ 3/8

868AH

MODELO	IMPACTO	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
6SLD	Doble	M-6	18	8.000	175	1,20	300	8	1/4	●
8SL	Doble	M-10	270	8.500	155	1,30	300	8	1/4	●
8SLD	Doble	M-10	270	8.500	155	1,30	300	8	1/4	●
GT-P6,5D	Doble	M-8	25	7.800	152	1,40	380	8	1/4	● ●
868AH	Doble	M-8	17	6.500	260	1,20	300	8	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ATORNILLADORES CON DESCONEXIÓN

ST-S1015

GT-S4TR

ST-44004L ST-44008L

Regulación exterior palanca

ST-44000 ST-44002 ST-44004 ST-44006 ST-44008

MODELO	REGULACIÓN	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
ST-S1015	Exterior	M 1 - 3	0,4 - 1,0	1500	203	0,30	150	6	1/4	●●
ST-44000		M 1,7 - 3,3	0,1 - 1,0	1000	180	0,50	250	8	1/4	●●
GT-S4TR		M 2,4 - 4	0,3 - 2,1	1000	210	0,60	280	6	1/4	●●
ST-44002		M 2,6 - 5	0,4 - 3,3	1000	180	0,50	280	8	1/4	●●
ST-44004		M 2,9 - 6,4	1,0 - 7,0	1000	215	0,80	550	8	1/4	●●
ST-44006		M 4,1-7,2	1,5 - 10	550	215	0,8	550	8	1/4	●●
ST-44008		M 5-9,3	3,0 - 18	300	215	0,8	550	8	1/4	●●
ST-44004L		M 2,9-6,4	1,0 - 7,0	1000	215	0,8	550	8	1/4	●●
ST-44008L		M 5-9,3	3,0 - 18	300	215	0,8	550	8	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

S44002P

Entrada de aire superior e inferior.

S44004P **S44006P** **S44008P**

Entrada de aire superior e inferior.

MODELO	REGULACIÓN	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
S44002P	Exterior	M 2,8 - 5	0,5 - 3,5	1000	178	0,65	360	8	1/4	● ●
S44004P		M 3,5 - 6,6	1,2 - 7,5	1000	215	1,00	500	8	1/4	● ●
S44006P		M 5 - 7,3	3 - 11	550	215	1,00	500	8	1/4	● ●
S44008P		M 5 - 9,3	3 - 18	300	215	1,10	500	8	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

412L/C 630L/C

SP-32HL60T / C6

Batería para atornillador
Posibilidad de 2 regulaciones de revoluciones
Incluido de serie con 412L/C y 630L/C



EAA-AH1



EAA-AH2

MODELO	REGULACIÓN	CAPACIDAD MÉTRICA	PAR NM	RPM	↔	KG	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	TIPO
412L/C	Exterior	M 1,6 - 3,0	0,1 - 1,18	600-1000	230	0,48	220 V	32 V	●●
630L/C		M 3,0 - 5,0	0,78 - 2,94	300-500	260	0,6	220 V	32 V	●●
EAA-AH1	Codo para 630L/C								
EAA-AH2	Codo para 412L/C								
SP-32HL60T/C6	Batería								

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

GT-H4PR

GT-H5P

GT-H4RC

GT-H5RC

GT-PH4

GT-PH5

MODELO	EMBRAGUE	REGULACIÓN	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
GT-H4PR	Deslizante	Interior	M 3 - 4	1,0 - 2,3	1.500	213	0,6	190	8	●●
GT-H5P			M 3,5 - 5	2,0 - 5,4	1.500	235	0,8	250	8	●●
GT-H4RC	Deslizante	Interior	M 2,6 - 3,5	0,5 - 2,0	1.500	216	0,8	200	8	●●
GT-H5RC			M 3,5 - 5	1,0 - 3,5	1.500	248	1,1	250	8	●●
GT-PH4	Deslizante	Interior	M 3-4	1,0-2,3	1.500	175	0,8	190	8	●●
GT-PH5			M 4-5	2,0-5,5	1.500	200	1	250	8	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ATORNILLADORES DE EMBRAGUE Y DIRECTO

CS-58 CS-48

862 863

SD-400
Sin embrague

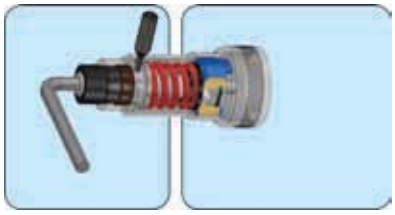

Ajuste exterior

822-823

MODELO	EMBRAGUE	REGULACIÓN	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
CS-48	Deslizante	Exterior	M 3 - 6	1 - 6	1700	206	0,84	500	8	●●
CS-58			M 3 - 8	1 - 9	750	206	0,84	500	8	●●
862	Positivo	Exterior	M 3 - 6	3 - 8	1800	240	1,10	300	8	●
863			M 3 - 8	4 -11	800	255	1,20	300	8	●
822	Deslizante	Exterior	M 3 - 6	3 - 8	1800	240	1,1	300	8	●
823	Deslizante	Exterior	M 3 - 8	4 - 11	800	255	1,2	300	8	●
SD400	Directo	No tiene	M 3 - 8	8 - 11	400	160	1,2	300	8	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ATORNILLADORES DE EMBRAGUE

404A 404-8

CCP-48 CCP-58

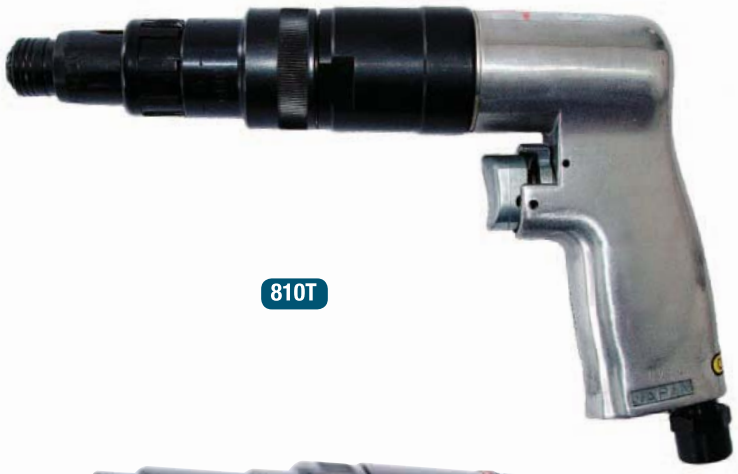

810T

852 853

842-843

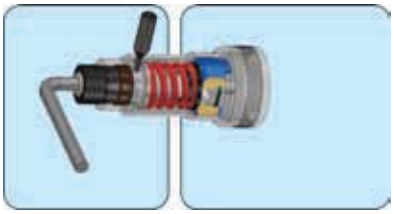

Ajuste exterior

MODELO	EMBRAGUE	REGULACIÓN	CAPACIDAD	PAR NM	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
404-A	Deslizante	Interior	M 3-6	3 - 8	1800	205	1,2	300	8	○
404-8			M 3-8	4 - 11	800	216	1,3	300	8	○
CCP-48	Deslizante	Exterior	M 3 - 6	1 - 6	1700	165	0,85	500	8	● ●
CCP-58			M 3 - 8	1 - 9	750	165	0,85	500	8	● ●
842	Deslizante	Exterior	M 3 - 6	3 - 8	1800	203	1,2	300	8	●
843	Deslizante	Exterior	M 3 - 8	4 - 11	800	216	1,3	300	8	●
852	Positivo	Exterior	M 3 - 6	3 - 8	1800	203	1,2	300	8	●
853			M 3 - 8	4 - 11	800	216	1,3	300	8	●
810T			M 3 - 8	3 - 10	1800	205	1,3	300	8	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

TALADROS

204D **524D**

Carcasa composite

523DS

226S

600AH

Carcasa composite

Reversible

500AH

MODELO	CAPACIDAD	PORTABROCA	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
204D	10	Llave	300 W	2500	236	1,0	300	8	1/4	●
226S	10	Rápido	300 W	2600	203	0,9	300	8	1/4	○
523DS	10	Rápido	300 W	3800	190	1,1	300	8	1/4	●
524D	10	Llave	300 W	4000	236	1,0	300	8	1/4	●
600AH	10	Llave	300 W	1200	185	1,2	300	8	1/4	●
500AH	10	Llave	300 W	1900	195	0,9	300	8	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

748P

250RP

Reversible

520P

232P

Reversible

SA705803BK

Consultar composición y precios del kit.

443PT

Taladro percutor

MODELO	CAPACIDAD	PORTABROCA	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
520P	10	Rápido	300 W	2200	165	1,0	300	8	1/4	●
748P	8	Rápido	300 W	4500	160	1,1	300	8	1/4	○
232P	10	Rápido	300 W	1800	170	1,4	300	8	1/4	●
250RP	10	Rápido	300 W	2000	170	1,1	300	8	1/4	○
443PT	10	Llave	300 W	7000	225	2,6	400	8	1/4	●
SA705803BK	Maletín con brocas y puntas para taladro y atornillador									

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

TALADROS

HDD-48

Reversible

HDD-458

Reversible

233P

Reversible

530P

MODELO	CAPACIDAD	PORTABROCA	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
HDD-48	10	Rápido	360 W	1700	199	0,9	400	8	1/4	●●
HDD-458	13	Rápido	360 W	750	199	0,9	350	8	1/4	●●
233P		Rápido	300 W	800	195	1,8	350	8	1/4	●
530P		Rápido	300 W	500	185	1,6	400	8	1/4	●●

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	ROSCA
800-0-10P	Plástico	1 - 10	3/8 - 24
800-2-13P		1,5 - 13	

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	ROSCA
400S-2	Llave	1 - 10	3/8 - 24
400S-3		1 - 13	

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	ROSCA
800-1-10	Metálico	1 - 10	3/8 - 24
800-2-13		1,5 - 13	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FRD-6S

FRD-6PH-3 FRD-6PH-5

FRD-6PH-7

FCD-6B-1F

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	POTEN. W	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FRD-6S-2F	Recto	6	300	4300	208	0,9	340	8	1/4	●●
FRD-6S-3F		8	300	2800	208	0,9	340	8	1/4	●●
FRD-6S-5F		10	300	1300	227	1,1	340	8	1/4	●●
FRD-6S-7F		13	300	600	262	1,6	340	10	1/4	●●
FRD-6PH-3	Pistola	8	300	2800	164	1,1	340	8	1/4	●●
FRD-6PH-5		10	300	1300	187	1,3	340	8	1/4	●●
FRD-6PH-7		13	300	600	222	1,7	340	10	1/4	●●
FCD-6B-1F	Acodado	6	300	2500	222	0,6	280	6	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

4250

Reversible

FRD-16Z-1C

FCD-23R-12S **FCD-32R-11S** **FCD-50R-11S**

FRD-23R-22S **FRD-32R-11S** **FRD-50R-11S**

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	POTEN. W	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
4250	Recto	16	700	1000	420	6,3	1000	13	3/8	●●
FRD-16Z-1C	Recto	16	700	800	332	3,4	1000	13	3/8	●●
FRD-23R-22S	Vertical	23	850	480	282	7,4	1200	13	1/2	●●
FRD-32R-11S		32	1000	380	353	13,0	2600	19	1/2	●●
FRD-50R-11S		50	1500	150	446	18,0	2600	19	1/2	●●
FCD-23R-12S	Acodado	23	850	430	472	7,0	1200	13	1/2	●●
FCD-32R-11S		32	1000	350	578	13,5	1800	19	1/2	●●
FCD-50R-11S		50	1500	150	595	16,0	1800	19	1/2	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

120D

120

FT-6BX-1

FT-8PX-1

FT-13Z-1C

MODELO	ACERO	ALUMINIO	POTEN W	EJE	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
FT-6BX-1	6	8	300	JT.1	2000	240	1,5	400	8	●●
FT-8PX-1	8	10	400	MT.2	450	232	2,0	400	8	●●
FT-13Z-1C	13	13	400	JT.6	400	384	4,0	400	8	●●
120D	12	12	300	MT.2	360 der - 720 izq	350	1,5	450	8	●●
120	12	12	300	MT.2	360 der - 720 izq	350	1,5	450	8	●●

F-6SM

F-8SM

MODELO	PAR NM	POTENC W	Ø EJE	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
F-5SM-8,5	5,4	118	7	850	147	0,5	280	8	1/8	●●
F-5SM-2R	21,6	303	7	190	180	0,8	280	8	1/8	●●
F-6SM-28R	3,3	250	8,5	2300	146	0,8	340	10	1/8	●●
F-6SM-21R	4,0	250	8,5	2000	146	0,9	340	10	1/8	●●
F-6SM-12R	5,9	221	8,5	1000	157	0,9	340	10	1/8	●●
F-6SM-5R	14,7	221	8,5	500	179	1,1	340	10	1/8	●●
F-6SM-2,5R	26,0	206	8,5	250	192	1,2	340	10	1/8	●●
F-8SM-12R	9,8	368	12	1100	199	2,2	500	10	1/4	●●
F-8SM-8,5R	14,7	368	16	850	222	2,4	500	10	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

REMACHADORAS

AR-5

AR-6

AR-10V

Con succionador de vastagos

Vertical

AR-600M

MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN BOQUILLAS	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	ENTRADA AIRE	TIPO
	INOX	ALUM							
AR-5	4	4,8	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	273	1,5	110	8	1/4	○
AR-6	4	4,8	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	260	1,5	110	8	1/4	●
AR-10V	4,8	4,8	3,2 - 4 - 4,8	396	1,5	110	8	1/4	●
AR-600M	4	4,8	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	260	1,3	110	8	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AR-6PK

Presentado en estuche

AR-6PKV

Con succionador de vastagos

Presentado en estuche

AR-800PK

Presentado en estuche

AR-800PKV

Con succionador de vastagos

Presentado en estuche

MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN BOQUILLAS	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	ENTRADA AIRE	TIPO
	INOX	ALUM							
AR-6PK	4,8	4,8	3,2 - 4 - 4,8	290	1,3	110	8	1/4	●
AR-6PKV	4,8	4,8	3,2 - 4 - 4,8	290	1,3	110	8	1/4	●
AR-800PK	6,4	6,4	3,2 - 4 - 4,8 - 6,4	335	1,6	110	8	1/4	●
AR-800PKV	6,4	6,4	3,2 - 4 - 4,8 - 6,4	335	1,6	110	8	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AR-25V

Con succionador de vastagos

RAC-180

Con succionador de vastagos

RAC-171

Con succionador de vastagos

MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN BOQUILLAS	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	ENTRADA AIRE	TIPO
	INOX	ALUM							
AR-25V	6,3	6,3	3,2 - 4 - 4,8 - 6,3 - 7 *Cherry T-Rivet, Magna-Loc, Orlock 6,4 y 4,8 - 6,3	287	2,3	150	8	1/4	●
RAC-180	5	6	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6	302	2,0	110	8	1/4	● ●
RAC-171	6,4	7,8	4,8 - 6 - 6,4 - 7,8 1/4 - 5/16 Monobolt y Huck	340	2,8	150	8	1/4	● ●

* Como opción, boquilla para remache tipo “monobolt”.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

RI-08PK **RI-12PK**

Presentado en estuche

MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN BOQUILLAS	↔	KG	CONSUMO	ENTRADA AIRE	TIPO
	INOX	ALUM						
RI-08PK	M8	M8	M3, M4, M5, M6, M8	260	2,2	110	1/4	●●
RI-12PK	M10	M12	M4, M5, M6, M8, M10, M12	260	2,4	150	1/4	●●

KJ-60 **KJ-45S***

Presentado en estuche

MODELO	CAPACIDAD		DOTACIÓN BOQUILLAS	↔	KG	CONSUMO	ENTRADA AIRE	TIPO
	INOX	ALUM						
KJ-60	M8	M8	M3, M4, M5, M6, M8	288	2,1	110	1/4	●●
KJ-45S	M12	M12	M4, M5, M6, M8, M10, M12	322	2,9	150	1/4	●●

*Como opción, boquillas para tuercas remachables macho.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CLAVADORAS Y GRAPADORAS

35/18

Grapadora de embalaje

80/16K

P08/30K

F18/50K

T-64K

CF-15K

MODELO	TIPO	CORONA	ALAMBRE		CAPACIDAD CARRO	↔	KG	MANGUERA	ENTRADA AIRE	TIPO
			ANCHO	LARGO						
35/18	Grapa 35	34,8	0,9 x 1,9	15 - 18	100	400	1,95	8	1/4	○
80/16K	Grapa 80	12,9	0,95 x 0,65	6 - 16	160	225	0,9	8	1/4	○
P08/30K	Clavo Pin	--	0,84	12 - 30	140	230	1	8	1/4	○
F18/50K	Clavo	--	1,25 x 1	15 - 50	100	250	1,4	8	1/4	○
T-64K	Clavo T	--	2,2	18 - 64	80	305	2,8	8	1/4	○
CF-15K	G. Corrug.	25,4	2,2	9 - 15	80	300	2,6	8	1/4	○

* Todos los modelos se sirven en estuche

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

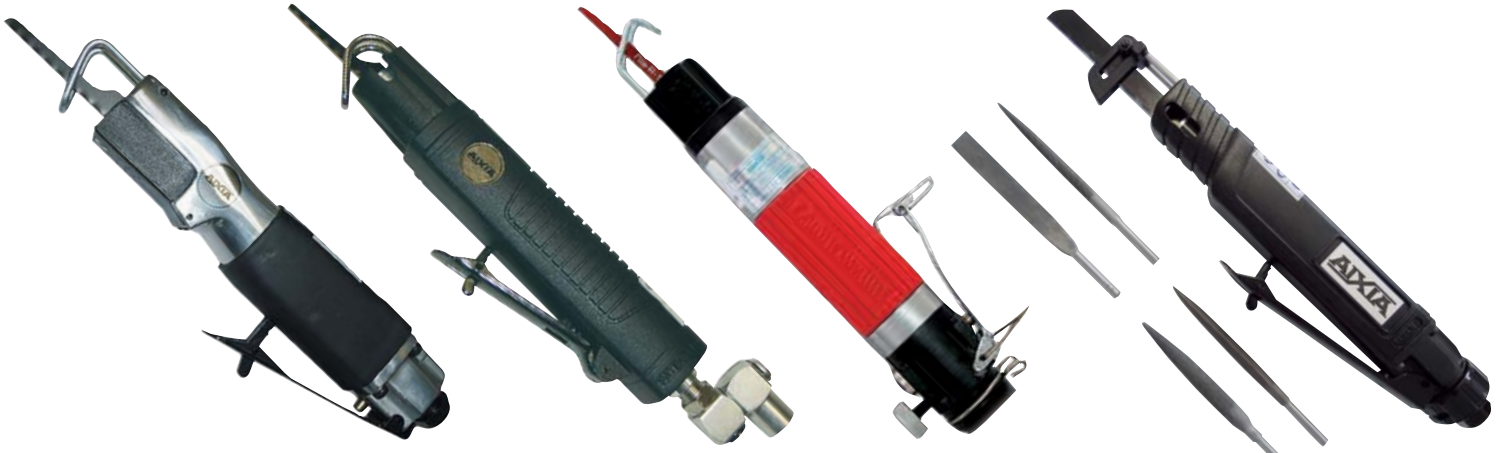

AS-11
Sierra

AS-12
Lima-Sierra

AF-10S
Lima-Sierra

AS-15
Lima-Sierra

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE		RECORRIDO HOJA	⟷	RPM	PESO KG	CONSUMO LIT / MIN	MANGUERA	R	TIPO
	ACERO	ALUMINIO								
AS-11	1,6	1,6	10	230	10.000	0,6	250	8	1/4	○
AS-12	3	3	10	230	10.000	0,8	280	10	1/4	●
AF-10S	3	3	10	210	5.500	0,8	280	10	1/4	●●
AS-15	8	10	20	200	5.500	0,7	280	10	1/4	●●

P66201

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE	⟷	PESO	CONSUMO LIT / MIN	R	TIPO
P66201	25	250	0,68	0,73	1/4	●

Lima Plana

MODELO	PARA HTA.
LP5	AF-10S
LP4	AF-10
LP66008	AS-15

Lima Triangular

MODELO	PARA HTA.
LT5	AF-10S
LT4	AF-10
LT3	AS-12
LT66008	AS-15

Lima Cuadrada

MODELO	PARA HTA.
LC4	AF-10

Lima Redonda

MODELO	PARA HTA.
LR5	AF-10S
LR3	AS-12
LR66008	AS-15

MODELO	Nº DIENTES	PARA HTA.
6600-18T	18	AF-10S, AS-11, AS-12
6600-24T	24	AF-10S, AS-11, AS-12
6600-32T	32	AF-10S, AS-11, AS-12
66008-14T	14	AS-15
66008-18T	18	AS-15
66008-24T	24	AS-15

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

ALICATES, TIJERAS

MR

MP

MR-M

MS

MODELO	CUCHILLAS POSIBLES	PLÁSTICO		ACERO	CUERDA PIANO	COBRE	ENGARZAR	TIPO
		BLANDO	DURO					
MR-5	S2	--	--	0,5	--	1,0	--	●●
	Z2	--	--	0,5	0,3	1,0	--	●●
	F1	2,0	1,0	--	--	--	--	●●
MR-10 MS-10	S4	--	--	1,0	--	1,6	--	●●
	Z4	--	--	1,0	0,5	1,6	--	●●
	F3	4,0	2,6	--	--	--	--	●●
MR-20 MR-20M MS-20	P6, CR6, EP6	--	--	2,0	--	2,6	--	●●
	Z6	--	--	2,0	1,0	2,6	--	●●
	F5, FD5, F5S, F5XR302, F5XR325, F5NR279	7,0	5,0	--	--	--	--	●●
MR-30A MR-30AM MS-30	P8P, CR8P, EP10P, S7P	--	--	2,8	--	4,8	--	●●
	Z8P	--	--	2,8	1,2	4,8	--	●●
	F9P, FD9P, F9PS, F9PXR25, F9PNR322	13,0	6,5	--	--	--	--	●●
	A8P, AR8P	--	--	--	--	--	2,0	●●
MP-35A MP-35AM	P8P, CR8P, EP10P	--	--	2,8	--	4,8	--	●●
	Z8P	--	--	2,8	1,2	4,8	--	●●
	F9P, FD9P, F9PS, F9PXR25, F9PNR322	13,0	6,5	--	--	--	--	●●
	A8P, AR8P	--	--	--	--	--	5,5	●●
MR-50A	P120, CR120	--	--	4,5	1,6	5,5	--	●●
	A120, AR120	--	--	4,5	--	5,5	8,0	●●
MP-55A	P120, CR120	--	--	6,0	2,0	7,0	--	●●
	A120, AR120	--	--	--	--	--	8,0	●●

ALICATES SIN CUCHILLAS

MODELO	↔	Ø	KG
MR-5	103	30	0,14
MR-10	124	36	0,20
MR-20	155	45	0,34
MR-30A	191	56	0,52
MP-35A	268	56	0,83
MR-50A	256	75	1,29
MP-55A	372	75	2,00

MODELO	↔	Ø	KG
MR-20M	121	45	0,27
MR-30AM	157	56	0,47
MP-35AM	249	56	0,79

MODELO	↔	Ø	KG
MS-10	113	36	0,26
MS-20	129	45	0,43
MS-30	170	56	0,81

PSH-10

E-300

E-300S

MODELO	↔	KG	ENTRADA AIRE	CONSUMO	TIPO
PSH-10	225	1,2	1/4	450	●●

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE			
	ALUMINIO	ACERO	GOMA	CUERO
E-300S	1,2	1,2	--	--
E-300	--	--	3	3

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es



Plástico

MODELO	PLÁSTICO	A	L	B	C	F
F5XR325	7-5	40	30	15	10,0	90º
F5NR279	7-5	45	32	18	13,0	90º

Plástico

MODELO	PLÁSTICO BLA-DUR	A	B	C	F
F1	2,0 - 1,0	24	12	3,0	15º
F3	4,0 - 2,6	27	12	4,5	25º
F5	7 - 5	35	15	8,5	15º
F9P	13 - 6,5	65	38	15,0	15º



Plástico

MODELO	PLÁSTICO BLA-DUR	A	B	C	F
FD5	7 - 5	35	14	8,5	40º
FD9P	13 - 6,5	59	27	14,0	30º

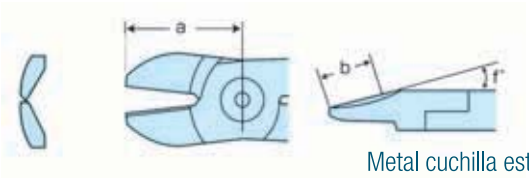

Metal cuchilla estandar

MODELO	ACERO	COBRE	A	B	C	F
S2	0,5	1,0	24	12	3,0	25º
S4	1,0	1,6	27	14	5,0	25º
S7P	2,8	3,3	43	20	7,0	30º



Metal cuchilla de Widia

MODELO	ACERO	COBRE	A	B	C	F
Z2	0,5	1,0	24	11	3,0	25º
Z4	1,0	1,6	27	10	5,0	25º
Z6	2,0	2,6	30	15	6,0	35º
Z8P	2,8	3,3	38	20	6,0	40º



Engarzar

MODELO	ENGARZAR	A	B	C	F
A8P2	2,0	31	5,8	6,0	
A8P5,5	5,5	33	6,0	6,5	
A120	8,0	43	7,0	9,0	



Plástico

MODELO	PLÁSTICO	A	L	B	C	F
F5XR302	7-5	50	48	33	10,0	90º
F9PNR322	13-10	65	60	40	14,0	90º



Plástico

MODELO	PLÁSTICO BLA-DUR	A	B	C	F
F3S	4 - 2,6	27	12	4,5	0º
F5S	7 - 5	35	16	8,5	0º
F5LS	7 - 5	65	35	14,0	0º
F9PS	13 - 6,5	65	37	15,0	0º



Metal

MODELO	ACERO	COBRE	A	B	C	F
EP6	2,0	2,6	28	12	5,5	
EP10P	2,8	3,3	34	17	5,5	

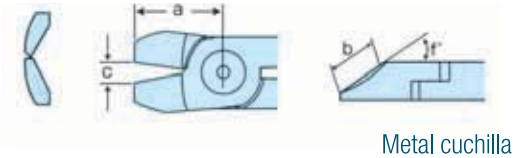

Metal cuchilla reforzada

MODELO	ACERO	COBRE	A	B	C	F
P6	2,0	2,6	29	11	6,0	35º
P8P	2,8	3,3	37	12	7,0	25º
P120	4,5	5,5	40	16	8,0	35º



Metal

MODELO	ACERO	COBRE	A	B	C	F
CR6	2,0	2,6	35	15	7,0	
CR8P	2,8	3,3	43	20	7,0	
CR120	4,5	5,5	55	28	10,0	



Engarzar

MODELO	ENGARZAR	A	B	C	F
AR8P2	2,0	34	6,5	7,0	
AR8P5,5	5,5	36	6,5	7,0	
AR120	8,0	45	8,0	9,0	

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

BISELADORA Y QUITAPUNTOS

210

721

Equipado con broca de 8 mm

207

Presentado en estuche
con brazo y 5 brocas

MODELO	EQUIPAMIENTO BROCAS	⟷	KG	RPM	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
210	1 de 8mm	349	2,3	800	230	8,0	1/4	● ●
721	1 de 6,5 mm	228	1,2	1800	230	8,0	1/4	●
207	2 de 6,5mm y 3 de 8mm	228	1,2	1800	230	8,0	1/4	● ●

MODELO	Ø	⟷	PARA HERRAMIENTAS
B-6T	6,5 mm	44 mm	207 , 721
B-8T	8 mm	44 mm	207 , 721

1251BV

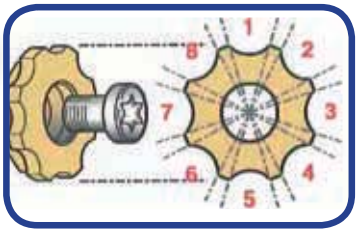

MODELO	EQUIPAMIENTO BROCAS	⟷	KG	RPM	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
1251BV	2 - 3,5 R	280	2,8	7.500	600	10	1/4	● ●

Cuchilla 250 BU-ArxR

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

208

208A

MODELO	CUCHILLAS POSIBLES	KG	⟷	RPM	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
208	073, 076, 079, 111, 140, 141	1,3	215	20000	250	8	1/4	○
208A			185					●

MODELO	⟷
D-073	35 mm

MODELO	⟷
D-140	57 mm

MODELO	⟷
D-141	90 mm

MODELO	⟷
D-076	24 mm

MODELO	⟷
D-079	36 mm

MODELO	⟷
D-111	95 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CORTADORAS

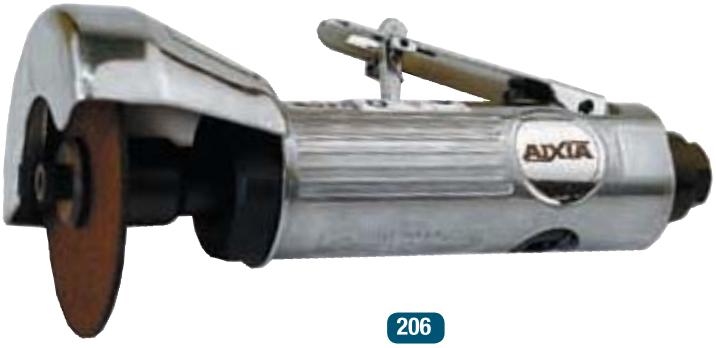

206

6031L

6031D

3011B Disco protector giratorio 126º

MODELO	ACERO	FIBRA	Ø DISCO	KG	⟷	RPM	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
206	2	5	75	0,6	152	20.000	250	8	1/4	○
3011B	3	5	75	1,4	304	20.000	250	8	1/4	●
6031L	2	--	51	1,2	245	620	250	8	1/4	○
6031D	--	5	51	1,2	245	7.000	250	8	1/4	○

Para herramientas 206 y 3011B

MODELO	DESCRIPCIÓN
6031L-B1	Ø 51 Para metal

MODELO	DESCRIPCIÓN
6031D-B1	Ø 51 Para fibra

MODELO	DESCRIPCIÓN
206D	Ø 75 Para metal

En Blister de 5 unidades

Pol. Ind. Eitua II-32 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

6034

6902K-3

Accesorios incluidos

MODELO	TIPO	Ø DISCO	ROSCA EJE	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
6902K-3	Lijadora de cepillo	100	--	3.500	1,1	400	10	1/4	●●
6034	Borrador	88	5/16	4.000	0,9	300	10	1/4	○

Borrador para Hta. 6034

MODELO	Ø DISCO	TIPO
6034D-36	88	Borrador

Borrador para Hta. 6902

MODELO	Ø DISCO	TIPO
6902-D	110	Borrador

Cepillo grueso curvo para Hta. 6902

MODELO	ANCHO CEPILLO	Ø ALAMBRE
L0723	23 mm	0,7
L0711	11 mm	0,7

Adaptador para cepillo y borrador para Hta. 6902

MODELO	DESCRIPCIÓN
6902-A23	Adaptador ancho de 23 mm
6902-A11	Adaptador ancho de 11 mm

Cepillo fino recto para Hta. 6902

MODELO	ANCHO CEPILLO	Ø ALAMBRE
R0523	23 mm	0,5
R0511	11 mm	0,5

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS ROTORBITALES SIN ASPIRACIÓN

903V-3

906-2 **906-5**

907-5

910 Sin aceite

MODELO	Ø DISCO	ROSCA EJE	ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
903V-3	77	M 6	2,5	15.000	0,9	190	8	1/4	●●
906-2	150	5/16	2,5	10.000	0,7	450	10	1/4	●●
906-5			5	10.000	0,7	450	10	1/4	●●
907-5			5	11.000	0,8	450	10	1/4	●●
910			5	11.000	0,8	450	10	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS ROTORBITALES CON ASPIRACIÓN

910D

Sin aceite

931D-5

3 en 1, se puede usar sin aspiración, con aspirador o autoaspirable para saco

906D-2 **906D-5**

907D-5

MODELO	Ø DISCO	ROSCA EJE	ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
906D-2	150	5/16	2,5	10.000	0,8	450	10	1/4	● ●
906D-5			5	10.000	0,8	450	10	1/4	● ●
931D-5			5	10.000	0,8	450	10	1/4	● ●
907D-5			5	11.000	0,8	450	10	1/4	● ●
910D			5	11.000	0,8	450	10	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS ROTORBITALES SIN ASPIRACIÓN

764

915

905B

905A

MODELO	Ø DISCO	ROSCA EJE	ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
915	150	5/16	5	10.000	1	400	10	1/4	● ●
764			10	10.000	1,3	300	10	1/4	○
905B			10	10.000	1,3	400	10	1/4	●
905A			10	10.000	1,4	400	10	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

905AD

905B4D6

915D

907D-10

MODELO	Ø DISCO	ROSCA EJE	ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
915D	150	5/16	5	10.000	1	400	10	1/4	●●
905B4D6			10	10.000	1,7	400	10	1/4	●●
905AD			10	10.000	1,6	400	10	1/4	●●
907D-10			10	11.000	0,8	450	10	1/4	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS ORBITALES SIN ASPIRACIÓN

820D

815

813V

873BL/L

833

774B

MODELO	BASE		ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
813V	70 x 100	Triangular Velcro	5	10000	0,7	300	10	1/4	● ●
820D	85 x 105	Velcro	5	7000	1,1	300	10	1/4	●
815	74 x 145	Adhesiva + Pinzas	5	8000	1,2	350	10	1/4	● ●
833	93 x 175	Adhesiva + Pinzas	5	7000	1,8	350	10	1/4	● ●
873BL/L	74 x 155	Adhesiva + Pinzas	5	9000	0,9	266	10	1/4	● ●
774B	73 x 140	Adhesiva + Pinzas	5	8000	1,5	250	10	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS ORBITALES CON ASPIRACIÓN

774BD

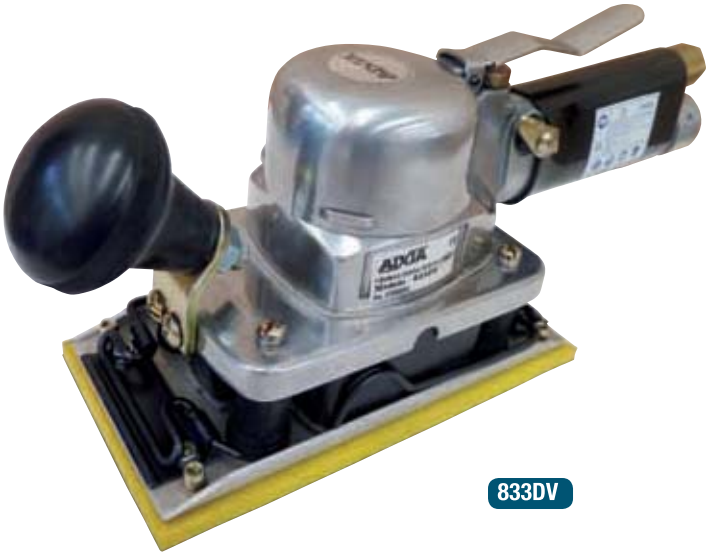

833DV

812BDV

407ASV

MODELO	BASE		ORIFICIOS	ORBITA	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
407ASV	70 x 400	Velcro	14	5	7500	2,4	420	10	●●
774BD	74 x 145	Adhesiva + Pinzas	6	5	8000	1,3	350	10	●●
833DV	93 x 175	Velcro + Pinzas	8	5	7000	2,1	400	10	●●
812BDV	115 x 222	Velcro + Pinzas	10	5	6000	2,6	400	10	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LIJADORAS DE BANDA

7009

212A

7010

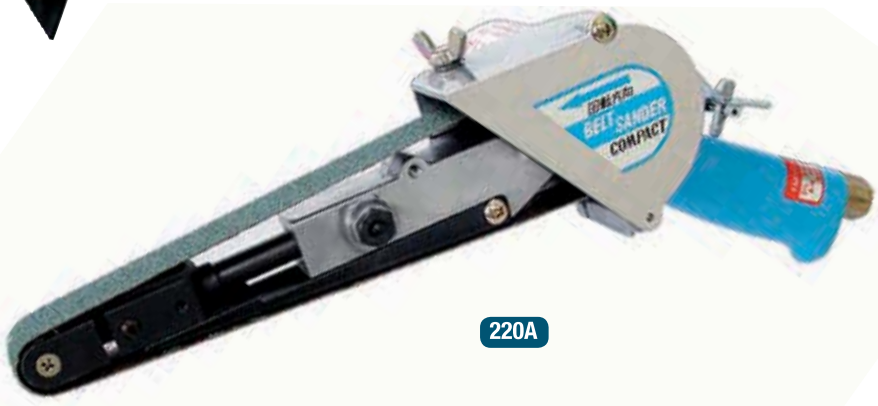

220A

MODELO	BASE	TIPO	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
7009	10 x 330		16000	0,9	350	8	1/4	●
212A	12 x 330	Con regulador de velocidad	13000	0,9	350	8	1/4	● ●
7010	20 x 520		16000	1,1	400	8	1/4	●
220A	20 x 520	Con regulador de velocidad	12000	1,4	400	8	1/4	● ●

Bandas de lija



MODELO	MEDIDAS	PARA	GRANO
330x10 G-60	330 x 10	7009 y 212A	60
330x10 G-80			80
330x10 G-120			120

MODELO	MEDIDAS	PARA	GRANO
520x20 G-60	520 x 20	7010 y 220A	60
520x20 G-80			80
520x20 G-120			120

Bandas de lija: Pedido mínimo 50 und.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

231

230

205P

Puede usar discos de 75 y 125 mm

241

Puede usar discos de 125, 150 y 180 mm

203P

Usa discos de 75 mm

Presentado en estuche

222SD

MODELO	TIPO	Ø DISCO	ROSCA EJE	RPM	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
222SD	Lijadora	125	1/4	16000	1,0	300	10	1/4	○
231		180	5/8	4500	1,8	400	10	1/4	●
230			5/8	5000	1,8	400	10	1/4	○
203P	Pulidora	75	M 6	2.500	0,9	190	8	1/4	●
205P		125	5/16	2.000	1,0	300	8	1/4	●
241		180	5/8	2.200	1,8	400	10	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Para Htas: 903V-3, 203P

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
6003V2P	50	M6	Velcro
6603V3P	75		Velcro

Para Htas: 764, 905, 906, 907, 205P, 910, 915

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
3686	75	5/16	Velcro

Para Htas: 764, 905, 906, 907, 205P, 910, 915

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
6685	125	5/16	Velcro
6686	150		
6636	150		Adhesivo
6686 - GRE	150		Velcro



R = 5/16 Para Htas: 906D, 907D, 905AD, 905BD, 910D, 915D, 931D

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO	AGUJEROS
6686-14	150	5/16	Velcro	1 + 6 + 8

Para Htas: 906D, 907D, 905AD, 905BD, 910D, 915D, 931D

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO	AGUJEROS
6686-6	150	5/16	Velcro	6
6636-6	150		Adhesivo	6
6686-6 GRE	150		Velcro	6

Para Htas: 222SD

MODELO	Ø DISCO	TIPO
4405	125	Fibra Flexible

Para Htas: BG-125P, BG-125PMP, FA-5E-2F,BG-5

MODELO	Ø DISCO
RP5-6	127

Soporte de goma

Para Htas: BG-7, BG-7C, BG-7CMT, BG-180, FA-6C-6M

MODELO	Ø DISCO
RP7	178

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

Con Htas. 230, 231, 241

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
4203	150	5/8	Velcro
4207	180		Velcro
4203M14	150	M14	Velcro

Con Htas. 241

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
4171	170	5/8	Fieltro

Con Htas. 230, 231, 241

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
670-G	180	5/8	Rígido

Con Htas. 241

MODELO	Ø DISCO	EJE	TIPO
4169	160	5/8	Esponja

Con Htas. 205P, 241

MODELO	Ø DISCO	Fijac.	TIPO
4187	125	Velcro	B. Lana
4189	150	Velcro	
4180	180	Cuerda	

Con Htas. 241, 205P

MODELO	Ø DISCO	Fijac.	TIPO
4164	160	Velcro	Duro

Con Htas. 203P, 205P

MODELO	Ø DISCO	Fijac.	TIPO
4181	75	Velcro	B. Lana

Con Htas. 203P

MODELO	Ø DISCO	Fijac.	TIPO
2158	90	Velcro	Duro

Con Htas. 203P

MODELO	Ø DISCO	Fijac.	TIPO
2159	90	Velcro	Semiduro

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

DESBARBADORAS

BG-50

FA-2C-1BF

BG-4

MODELO	DISCO	EJE	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUER	R	TIPO
BG-50	50	1/4 - 28	300 W	15000	166	0,75	400	10	1/4	●
BG-4	100 x 16	--	700 W	12000	228	2,0	400	10	1/4	●
FA-2C-1BF	50 x 9,5	1/4 - 28	300 W	15000	188	0,7	400	10	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

BG-125PMT BG-125P

BG-125BLMT

Carcasa de composite

Pulsador de bloqueo del cabezal para cambio del disco

FA-5E-2F

BG-5MT BG-5

MODELO	DISCO	EJE	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUER	R	TIPO
BG-125P	125 x 22	5/8 - 11	700 W	12000	230	1,9	400	10	1/4	●
BG-125PMT	125 x 22	M14	700 W	12000	230	1,9	400	10	1/4	●
BG-125BLMT	125 x 22	M14	700 W	10000	238	2,0	600	13	1/4	●
BG-5	125 x 22	M8 - P1,25	800 W	12000	200	2,0	900	13	1/4	● ●
BG-5MT	125 x 22	M14	800 W	12000	200	2,0	900	13	1/4	● ●
FA-5E-2F	125 x 22	M8 - P1,25	930 W	12000	282	2,1	900	13	3/8	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

DESBARBADORAS

BG-180

BG-7CMT BG-7C

BG-7

FA-6C-6M

MODELO	DISCO	EJE	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUER	R	TIPO
BG-7	180 x 22	M-8	1300 W	7600	254	3,2	1100	13	3/8	●●
BG-7C	180 x 22	5/8- 11	1400 W	7600	254	3,3	1300	13	3/8	●●
BG-7CMT	180 x 22	M14	1400 W	7600	254	3,3	1300	13	3/8	●●
BG-180	180 x 22	5/8- 11	1300 W	7000	273	2,4	1100	13	3/8	●
FA-6C-6M	180 x 22	5/8- 11	1400 W	8400	353	3,0	1100	13	3/8	●●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FA-9C-4M

NAS-9BDS

FV-7-4M

FV-9BH-1M

MODELO	DISCO	EJE	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUER	R	TIPO
NAS-9BDS	230 x 22	5/8- 11	1800 W	5900	375	4,85	1600	13	3/8	● ●
FA-9C-4M	230 x 22	5/8- 11	1800 W	5900	385	4,7	1650	13	1/2	● ●
FV-7-4M	180 x 22	5/8- 11	1800 W	8400	247	4,0	1600	13	1/2	● ●
FV-9BH-1M	230 x 22	5/8- 11	3000 W	5900	279	5,8	2800	19	1/2	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

LÁPIZ GRABADOR Y AMOLADORAS DE PINZA

MODELO	DESCRIPCIÓN	⟷	RPM	PESO KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
909	Lápiz grabador	170	10.000	0,2	80	6	1/4	●

MA-260

254

MIS

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
MA-260	3	13	105 W	60.000	132	0,13	250	6	1/4	●
254	3	13	105 W	54.000	132	0,2	160	6	1/4	●
MIS	3	10	75 W	60.000	170	0,15	150	6	1/4	● ●

MA-272

FA-2C-2BF

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
MA-272	6	5	105 W	72.000	132	0,25	250	6	1/4	●
FA-2C-2BF	6	50	260 W	15.000	188	0,7	400	10	1/4	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE PINZA

200AH

NG-50AH

2011AHP90

2011AHP125

2011AHP

2011AHPK

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
200AH	6	25	300 W	20000	120	0,6	250	8	1/4	●
2011AHP90	6	25	300 W	20000	156	0,6	250	8	1/4	●
2011AHP	6	25	300 W	18000	180	0,7	250	8	1/4	●
2011AHPK	6	25	300 W	18000	180	0,7	250	8	1/4	●
2011AHP125	6	25	300 W	18000	194	0,6	250	8	1/4	●
NG-50AH	6	50	260 W	15000	166	0,76	400	10	1/4	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE PINZA

204 524

523

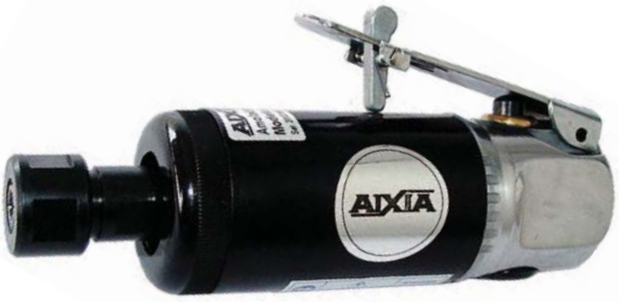

2011

2011A

200

127PK

Con pinzas de 3 y 6 mm

218

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
200	6	25	300 W	25000	120	0,4	250	8	1/4	●
2011A*	6	25	300 W	25000	156	0,6	300	8	1/4	●
2011	6	25	300 W	20000	146	0,6	300	8	1/4	●
127PK*	3 y 6	25	300 W	20000	146	0,6	300	8	1/4	○
218*	6	40	670 W	18000	185	0,6	400	8	1/4	●
523*	6	50	400 W	4.000	190	0,8	350	8	1/4	● ●
524*	6	50	400 W	4.000	236	1,0	300	8	1/4	●
204*	6	50	500 W	2500	236	1,0	300	8	1/4	●

*Con salida trasera.

La pinza de 3 es opcional, en todos los modelos

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE PINZA

NG-24 NG-30

FG-12U-1F

NG-45

NG-40

FG-26H-1F FG-50H-1F

FG-50D-1F

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
NG-24	6	25	300 W	24.000	171	0,6	350	8	1/4	●
NG-40	6	50	300 W	24.000	172	0,6	400	10	1/4	● ●
NG-45	6	50	350 W	20.000	165	0,8	400	10	1/4	● ●
NG-30	6	50	350 W	18.000	176	0,85	430	10	1/4	●
FG-12U-1F	6	16	250 W	43000	188	0,6	300	8	1/4	● ●
FG-26H-1F	6	25	250 W	24000	161	0,5	350	10	1/4	● ●
FG-50H-1F	6	50	350 W	18000	191	0,8	430	10	1/4	● ●
FG-50D-1F	6	50	350 W	18000	210	0,9	450	10	1/4	● ●

Todos los modelos opcional casquillo Ø 3 mm
Consultar pinza Ø 8 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE PINZA

2011AHPL

NG-24L

2011LP

FG-26HL-1F

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
2011AHPL	6	25	300 W	25000	251	0,9	300	8	1/4	●
NG-24L	6	25	300 W	23000	295	0,97	350	10	1/4	●
2011LP	6	25	300 W	20000	282	0,8	300	8	1/4	●
FG-26HL-1F	6	25	300 W	24000	273	0,7	350	8	1/4	● ●

Todos los modelos opcional casquillo Ø 3 mm Consultar pinza Ø 8 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE PINZA

NG-65 NG-75

NG-80

NG-65L

NG-75L

NG-95L

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
NG-65	6	65	500 W	16.000	360	1,2	500	10	3/8	●●
NG-75	6	75	500 W	15.000	360	1,3	600	10	3/8	●●
NG-80	6	75	500 W	14.600	395	1,74	600	10	3/8	●
NG-65L	6	65	500 W	16000	425	1,3	500	10	3/8	●●
NG-75L	6	75	500 W	15000	570	2,5	600	10	3/8	●●
NG-95L	6	65	1000 W	22300	655	1,75	380	10	3/8	●●

Opcional pinza Ø 8 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

AMOLADORAS DE MUELA

NG-125

NG-150

FG-6H-1M

FG-4H-2F

MODELO	PINZA	Ø DISCO	CAPACIDAD	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
NG-125	Opcional	125	1000 W	7200	390	3,0	1200	13	1/2	● ●
NG-150		150	1100 W	6000	445	4,0	1200	13	1/2	● ●
FG-4H-2F	Opcional	100	700 W	9500	419	2,0	800	13	3/8	● ●
FG-6H-1M		150	1300 W	6300	521	4,6	1300	13	3/8	● ●

Opcional pinza Ø 6 mm y Ø 8 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FG-8H-1M

FG-3HL-1F

FG-5HL-2M

MODELO	PINZA	Ø DISCO	CAPACIDAD	RPM	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FG-8H-1M	Opcional	205	1500 W	4600	556	5,5	1600	13	1/2	●●
FG-3HL-1F		65	500 W	12000	547	1,8	500	10	3/8	●●
FG-5HL-2M		100	1000 W	9000	1050	5,0	1000	13	3/8	●●

Opcional pinza Ø 6 mm y Ø 8 mm

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MARTILLOS

□ FP-20

□ F-25

○ FCH-20-1F

□ FCH-25-1F

MODELO	CINCEL	Ø PISTÓN	CARRERA	Nº GOLPES	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
FP-20	□ 12,6	23,5	73	2700	295	2,6	300	10	●
F-25	□ 12,6	25	22	4000	190	1,5	300	10	●
FCH-20-1F	○ 11	20	16	12000	201	1,0	140	8	● ●
FCH-25-1F	□ 12,7	25	20	8000	220	1,5	180	10	● ●

□ 12,7 mm FCH-25

F-2-3/19		19 x 180
F-2-3/35		35 x 180
F-3-3		34 x 175

□ 12,6 mm FP-20

FP-20/1		180
FP-20/20		20 x 180
FP-20/35		35 x 180
FP-20/25C		35 x 180

□ 12,7 mm F-25

F25-2		19 x 180
F25-3		38 x 180

○ 11 mm FCH-20

G-2-1		9 x 130
S-1		180

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FP-28CN

28 agujas de 3 mm

Opcional: 14 agujas de 4 mm

F-25CN

19 agujas de 3 mm

FP-35CN

19 agujas de 3 mm

FNS-2-1F

19 agujas de 3 mm

FNS-2P-1F

19 agujas de 3 mm

MODELO	AGUJAS	Ø PISTÓN	CARRERA	Nº GgolpES	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
FP-28CN	3 mm	26	29	3500	350	3,6	350	10	●
FP-35CN	3 mm	23,5	20	3700	330	2,7	300	10	○
F-25CN	3 mm	25	22	4000	410	2,6	200	10	●
FNS-2-1F	3 mm	25	7	8000	347	1,9	180	10	● ●
FNS-2P-1F	3 mm	25	7	8000	309	2,5	180	10	● ●

AGUJA

RH63757		3 x 180
RH63757-04		4 x 180

AGUJA NORMA ATEX

RH63757-03		3 x 180

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MARTILLOS

FRH-3-1

FRH-6-2

FRH-6-1

FRH-6A-2

FRH-6A-1

MODELO	CINCEL TIPO	C. REMACHE ALU-ACER	Ø PISTÓN	CARRERA	Nº GgolpES	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
FRH-3-1	⬡ 8,7	3,2 - 2,5	14,3	38	3600	136	1,1	350	10	● ●
FRH-6-1	⬡ 8,7	6,4 - 5	12,7	100	1800	197	1,4	350	10	● ●
FRH-6A-1	⬡ 8,7	6,4 - 5	20	45	3000	193	1,5	400	10	● ●
FRH-6-2	○ 10,2	6,4 - 5	12,7	100	1800	197	1,4	350	10	● ●
FRH-6A-2	○ 10,2	6,4 - 5	20	45	3000	193	1,5	400	10	● ●

FRH: 3-1, 6-1, 6-2

MODELO
H019715-00

FRH: 6A-1, 6A-2

MODELO
H024715-00

FRH: 3-1, 6-1, 6-2

MODELO
H019719-00

FRH: 6A-1, 6A-2

MODELO
H024719-01

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

KIT MARTILLOS

830KH

Baja vibración

850KH

Baja vibración
Carcasa composite

840KH

COMPOSICIÓN DE CINCELES STANDAR:

- 1 cincel plano pala 20 mm
- 1 cincel puntero
- 1 cincel de dos picos
- 1 cincel de corte
- 1 cincel V de dos picos

RCR

R41012

MODELO	CINCEL TIPO	C. REMACHE ALU-ACER	Ø PISTÓN	CARRERA	Nº GgolpES	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	TIPO
830KH	⬡10	6,4 - 5	19	96	2.100	280	2,6	450	10	●
850KH				103	2.200	260	1,9	450	10	●
840KH				45	2500	170	1,5	300	10	●
RCR	RETENEDOR DE CINCELES									
R41012	MUELLE RETENEDOR									

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

MARTILLOS

FC-01

FC-1Z

FC-2Z

FC-4Z

MODELO	CINCEL	PISTÓN	CARRERA	Nº GgolpES	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FC-01	⬡ 12	20	45	3000	243	2,6	400	10	1/4	●
FC-1Z	⬡ 14,8	28,5	25	3000	300	5,0	600	13	3/8	●
FC-2Z	⬡ 14,8	28,5	51	2500	342	5,7	600	13	3/8	●
FC-4Z	⬡ 14,8	28,5	102	1700	424	8,1	650	13	3/8	●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

FC-01-3

FC-1Z-1

FC-4Z-1

MODELO	CINCEL	PISTÓN	CARRERA	Nº GgolpES	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FC-01-3	⬡ 12	20	45	3000	243	2,6	400	10	1/4	● ●
FC-1Z-1	⬡ 14,8	28,5	25	3000	300	5,0	600	13	3/8	● ●
FC-4Z-1	⬡ 14,8	28,5	102	1700	424	6,9	650	13	3/8	● ●

FR-0

FR-1

MODELO	Ø MAZA	Ø PISTÓN	CARRERA	Nº GOLPES	⟷	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	TIPO
FR-00	40	18	50	1800	440	1,5	400	10	3/8	● ●
FR-0	52	22	65	1000	520	3,0	500	10	3/8	● ●
FR-0L	52	22	65	1000	1050	4,0	500	10	3/8	● ●
FR-1	67	25	100	800	1220	7,0	700	13	1/2	● ●
FR-2	75	32	127	700	1300	10,0	800	13	1/2	● ●

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

CINCELES

8,7 mm FRH-3-1, FRH-6-1 FRH-6A-1

MODELO	TIPO	AxL
WA-807H		16x155
WA-808H		15x170
WA-809H		20x170
WA-812H		170
WA-810H		18x170
WA-810HA		32x170
WA-813H		19x170
WA-815H		19x150

10,20 mm FRH-6-2, FRH-6A-2

MODELO	TIPO	AxL
WA-807		16x155
WA-808		15x170
WA-809		20x170
WA-810		20x178
WA-815		20x150

10 mm 840KH

MODELO	TIPO	AxL
84671H		16X140
84677H		22X165
84663H		140
84662H		20X140
84662HA		33X140
84675H		20X165

12 mm FC-01, FC-01-3

MODELO	TIPO	AxL
WJB-10P		250
WJB-10F		16X250
WJB-10SL		20X250

14,8 mm FC-1Z-1, FC-4Z-1

MODELO	TIPO	AxL
WH-10P		250
WH-10F		25X250
WH-10SL		31X250

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es

14,8 mm FC-1Z, FC-2Z, FC-4Z

MODELO	TIPO	AxL
CO15H00P260		260
CO15H25F260		25X260
CO15H32F260		30X250
CO15H32F305		32X305

NOTAS:

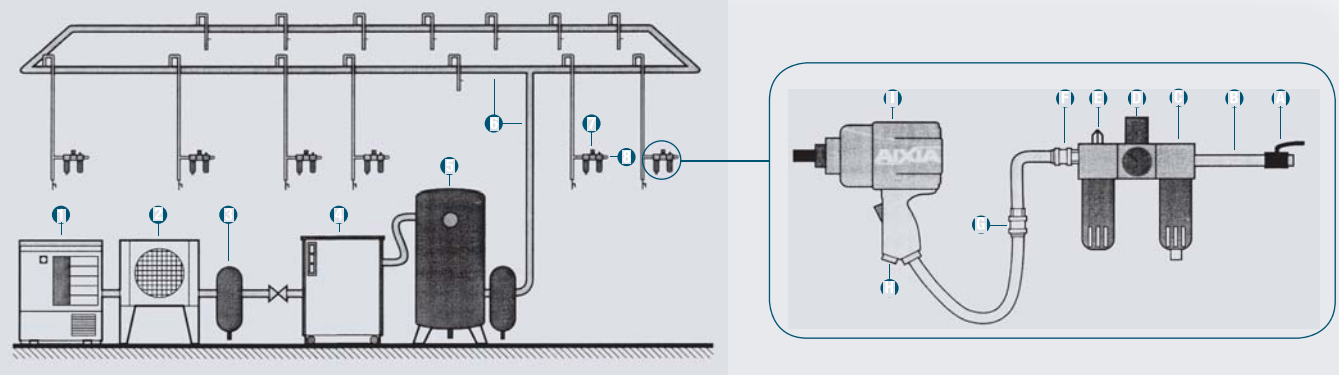

1. Compresor **2.** Refrigerador **3.** Filtro Cerámico **4.** Secador de Aire **5.** Calderín **6.** Red de Aire **7.** FRL **8.** Enchufe Antilatigazo

A. Llave de Paso **B.** Red de Aire **C.** Filtro **D.** Regulador **E.** Lubricador **F.** Enchufe Antilatigazo **G.** Enchufe Rápido **H.** Racor **I.** Herramienta Neumática

El 90 % de las averías de las herramientas neumáticas, son producidas por motivos ajenos a la misma y evitables como:

Agua en la herramienta.	Falta de mantenimiento.	Presión inadecuada.
Suciedad en la herramienta.	Falta de lubricación.	Uso incorrecto.

INSTALACIÓN, FILTRAJE Y LUBRICACIÓN

Instale un FR+L en cada toma donde vaya a conectar la herramienta, que garantice un aire limpio de impurezas, lubricado y a la presión adecuada.
La presión en la herramienta, para lograr un rendimiento óptimo de la misma, debe ser de 6,3 bar. Verifique periódicamente, que el elemento filtrante esté limpio de impurezas, que la purga y el lubricador funcionan correctamente y reponga el nivel de aceite si fuera necesario.
Instale una llave paso en la entrada del FR+L, le será útil cuando tenga que reparar o sustituir el FR+L o algún elemento posterior. Cuando abra la válvula, hágalo de forma gradual, para evitar los golpes de ariete.

ENCHUFES RÁPIDOS

Todo nuestro sistema de aire, desde el compresor hasta la herramienta, tiene un solo fin, conseguir el máximo rendimiento de la herramienta con el menor coste posible. Según el enchufe rápido que utilice, puede facilitarlo o impedirlo.
Un enchufe rápido con válvula ULTRAFLO, tiene un rendimiento hasta un 80 % superior, respecto de otro con válvula convencional, mejorando notablemente el rendimiento de la herramienta. Una caída de presión de 1 bar, supone reducir el rendimiento de la herramienta hasta un 26 %.
Un enchufe de seguridad o antilatigazo, a la salida de los FR+L, le evitará accidentes y facilitará la desconexión con presión.
Utilice enchufes con válvula ULTRAFLO (series 23, 1400, 23KE, 25, 1600, 25KE, 1600KE, 1700), le aportarán mayor paso de aire con mínima caída de presión, así optimizará los rendimientos de su herramienta y de su instalación de aire.
Coloque un latiguillo de 0,5 m, entre la herramienta y la conexión del enchufe rápido, de esta forma evitará que se transmita la vibración de la herramienta al enchufe y dañe la válvula del mismo, provocando fugas de aire.
Evite las fugas de aire, sustituyendo las piezas dañadas.

MANGUERAS

Utilice mangueras de diámetro adecuado, si es pequeño, caerá la presión y reducirá sensiblemente el rendimiento de la herramienta, acelerará su desgaste y empleará más tiempo en realizar el trabajo.
Evite las fugas de aire en mangueras y uniones. Un agujero de 3 mm2 a 6 bar, deja escapar 600 lt/m, lo que supone la pérdida innecesaria de 4,2 C.V. por minuto, calcule el coste del Kw y sabrá lo que esta regalando.

TIPO DE HERRAMIENTA SEGÚN UTILIZACIÓN

○	USO DISCONTINUO	●	USO CONTINUO	●●	USO CONTINUO E INTENSO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TARIFA DE PRECIOS

- Esta tarifa sustituye y anula todas las anteriores.
- Los precios de esta tarifa son para la mercancía puesta en nuestros almacenes de Abadiano y no incluyen el IVA.
- AIXIA, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones de la misma, sin previo aviso.
- Las condiciones de venta aquí reflejadas son aceptadas, cuando el cliente formaliza su pedido a AIXIA, S.A.

TRANSPORTE

- Los pedidos superiores a 450 € netos y dentro de la península, serán enviados a portes pagados y la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador, aunque los portes sean pagados por AIXIA, S.A.
- Se recomienda comprobar el buen estado de la mercancía en su recepción, en caso contrario reclamar inmediatamente al transportista.
- Cualquier reclamación sobre la calidad o cantidad de la recepción, deberá hacerse por escrito y como máximo a los tres días de la recepción, explicando motivos.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

- No se aceptarán devoluciones o canjes de material que incumplan las siguientes condiciones:
  - Toda mercancía devuelta deberá hacerse a portes pagados y pertenecer a la tarifa en vigor, debe ser notificada previamente por escrito y AIXIA, S.A. aceptarla.
  - Tanto la mercancía devuelta, como su embalaje y documentación, deben estar en perfectas condiciones para su venta.
  - Se abonará el importe cargado en su día, menos los gastos de recepción, revisión, embalajes, etc.

FORMA DE PAGO

- El plazo máximo de pago será de 60 días desde la fecha de la emisión de la factura. Cualquier pago no atendido en la fecha de vencimiento, ocasionará el bloqueo del crédito hasta que el pago sea efectuado en su totalidad.

GARANTÍA

- Nuestros productos tienen una garantía de 12 meses, contra todo defecto de fabricación, siempre que se hayan usado adecuadamente y se hayan seguido las instrucciones de uso y mantenimiento que se adjuntan con cada herramienta y la misma no haya sido manipulada o instalada inadecuadamente.
- Las averías causadas por humedad, suciedad, presión inadecuada o desgaste, no serán objeto de garantía.
- Las reparaciones tienen una garantía de 3 meses sobre las piezas sustituidas.

PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN

- Los presupuestos de reparación solicitados y no aceptados por los clientes, tendrán un coste de 15 €
- Se procederá a la devolución de las máquinas de los presupuestos enviados y no contestados en el pazo de 3 semanas. Los portes serán a cargo del cliente.

JURISPRUDENCIA

- Todo producto suministrado por AIXIA, S.A., será propiedad de AIXIA, S.A. hasta que sea efectuado el pago íntegro del mismo.
- En caso de discrepancias, las partes se someterán a los tribunales de Durango, renunciando el cliente a cualquier otro fuero.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD

- Por su seguridad, antes de usar la herramienta, lea y entienda el manual de instrucciones y seguridad que se entrega con cada herramienta.
- Desconecte la herramienta del aire, al finalizar el trabajo, al cambiar el accesorio o cuando vaya a repararla.
- Proteja la cabeza, cara, ojos, oídos, manos y pies, cuando sea necesario y utilice ropa adecuada al trabajo.
- Si debido a la vibración de la herramienta, siente molestias en manos o brazos, detenga su uso y visite al médico antes de reanudar el trabajo.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A
48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010 F.946236011
airtalde@airtalde.es www.airtalde.es